


**LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO (DUOMO) DI FINALE EMILIA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 20/29 MAGGIO 2012** – ID 2163 - CIG: 6489971D7B CUP: I79G13000680005

**PROGETTO ESECUTIVO**

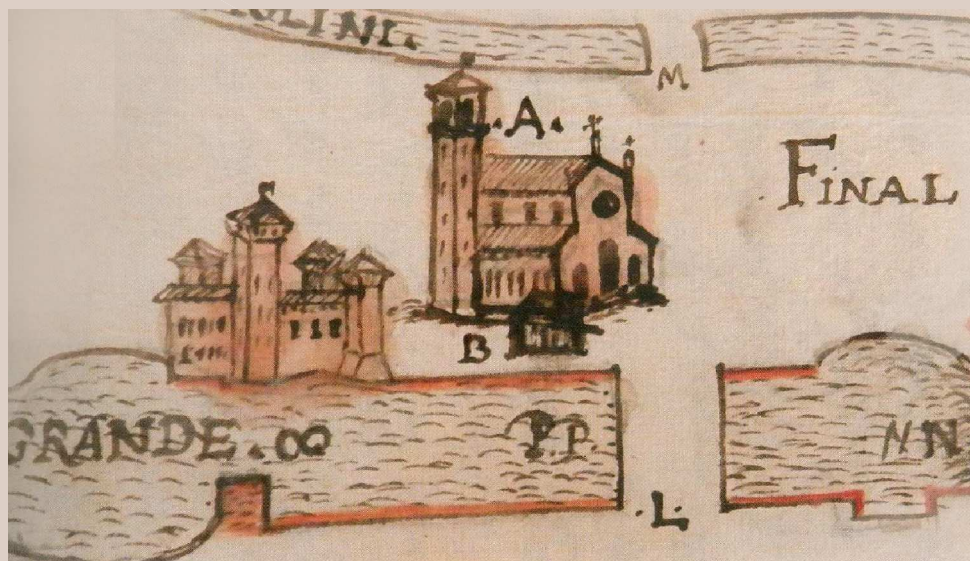

Committente:

**Arcidiocesi di Modena - Nonantola**

Via Sant'Eufemia, 13  
41121 Modena

pec: arcidiocesi.modena-nonantola@pec.chiesacattolica.it

Progettisti:

**POLITECNICA**  
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Via Galilei n.220 - 41126 Modena (MO)  
tel: 059.356527 fax: 059.356780

**RESPONSABILE DI PROGETTO**

Ing. Arch. Micaela Goldoni

**DIRETTORE TECNICO**

Ing. Paolo Muratori

**PROGETTO OPERE ARCHITETTONICHE  
E DI RESTAURO**

Ing. Arch. Micaela Goldoni

**PROGETTO OPERE STRUTTURALI**

Ing. Fabio Camorani

**PROGETTO IMPIANTI MECCANICI**

Ing. Marco Balestrazzi

**COORDINATORE IN FASE DI  
PROGETTAZIONE**


Ing. Stefano Simonini

**PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI**

Ing. Francesco Frassinetti  
P.I Emanuela Becchi

**OPERE GENERALI**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

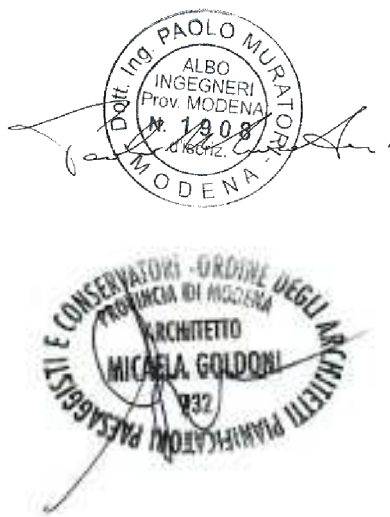

PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. E PROG.	FASE REV.
0001	XX	CM01	3 0

Cartella	File name	Prot.	Scala	Formato
01	01_XX_CM01_30_4715	4715		A4

5				
4				
3				
2				
1				
0	EMISSIONE PER GARA DI APPALTO	MARZO 2018	A.Rettighieri	M.Goldoni
REV.	DESCRIZIONE	Data	REDATTO	VERIFICATO
			APPROVATO	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	CHIESA (SpCat 1) OPERE PROVVISORIALI (Cat 1)							
1 / 1 PA.OC.01 06/07/2016	SMONTAGGIO DI OPERE PROVVISORIALI IN LEGNO ... RITEGNO R3 (MORALI A PARETE) Morali appoggiati al muro (n.1 ogni metro di altezza) dim. 15x15 cm	7,00	32,00	0,15	0,15	5,04		
	Parziale mc					5,04		
	RITEGNO R3 PARETI LATERALI TIPO 1÷3 Travi 20x20 cm	3,00	2,40	0,20	0,20	0,29		
		1,00	2,60	0,20	0,20	0,10		
		3,00	7,00	0,20	0,20	0,84		
		3,00	6,32	0,20	0,20	0,76		
		3,00	4,23	0,20	0,20	0,51		
		3,00	2,11	0,20	0,20	0,25		
	Diagonali con tavolame 5x20 cm *(par.ug.=10*2)	20,00	1,20	0,20	0,05	0,24		
	Correnti con tavolame 5x20 cm *(par.ug.=7*2)	14,00	1,20	0,20	0,05	0,17		
	Rompitratta con tavolame 5x20 cm *(par.ug.=3*2) (par.ug.=3*2)	6,00	4,00	0,20	0,05	0,24		
	Traversi 8x8 cm *(par.ug.=10*2)	6,00	3,00	0,20	0,05	0,18		
	Traversi 8x8 cm *(par.ug.=10*2)	20,00	1,20	0,08	0,08	0,15		
	Tavole di fissaggio alla base, spessori, ecc..				0,27	0,27		
	Parziale mc					4,00		
	RITEGNO R3 PARETI LATERALI TIPO 4÷18 Travi 20x20 cm	15,00	4,00	0,20	0,20	2,40		
		1,00	5,00	0,20	0,20	0,20		
		1,00	11,50	0,20	0,20	0,46		
		2,00	2,00	0,20	0,20	0,16		
		15,00	7,00	0,20	0,20	4,20		
		15,00	6,95	0,20	0,20	4,17		
		15,00	4,64	0,20	0,20	2,78		
		15,00	2,32	0,20	0,20	1,39		
	Diagonali con tavolame 5x20 cm *(par.ug.=10*11)	110,00	1,90	0,20	0,05	2,09		
	Correnti con tavolame 5x20 cm *(par.ug.=7*11)	77,00	1,90	0,20	0,05	1,46		
	Rompitratta con tavolame 5x20 cm *(par.ug.=15*2) (par.ug.=15*2)	30,00	5,00	0,20	0,05	1,50		
	Traversi 8x8 cm *(par.ug.=10*11)	30,00	4,00	0,20	0,05	1,20		
	Tavole di fissaggio alla base, spessori, ecc..	110,00	1,90	0,08	0,08	1,34		
	Parziale mc					1,65		
	SOMMANO mc					25,00		
	RITEGNO IN TUBO-GIUNTO PER SOSTEGNO FACCIATA (TUBO DIAM. 48,3 SP. 3,2 MM) Tavolame 5x20 cm Morale alla base	6,00	4,00	0,20	0,05	0,24		
			11,40	0,20	0,20	0,46		
	Parziale mc					0,70		
	FINESTRE VARIE N.2 finestre prospetto Sud N.2 finestre prospetto Nord	2,00	11,40	0,20	0,20	0,46		
		2,00			0,35	0,70		
		2,00			0,35	0,70		
	Parziale mc					1,86		
	SOMMANO mc					36,60	178,00	6'514,80
2 / 2 PA.OC.02 06/07/2016	SMONTAGGIO DI PONTEGGIO A TELAI ... PONTEGGIO INTERNO NOTA. Un modulo di ponteggio prefabbricato a telai ad H, classico, ha un peso di circa 72 Kg, considerando: n.2 telai ad H, n.2 tavole pref. in lamiera zincata, n.2							
	A RIPORTARE							6'514,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'514,80
	parapetti, n.2 tavole fermapiede, n.2 diagonale di piano, n.1 correntino di piano. Dimensioni di 1 modulo: 1,80 x 2,00 m = 3,60 mq (peso indic. 20 kg/mq)							
	Navata laterale	2,00	27,00		8,00	432,00		
	Navata laterale	2,00	27,00		8,00	432,00		
	Navata centrale		27,00		8,00	216,00		
	Parziale mq					1'080,00		
	SOMMANO mq					1'080,00	2,00	2'160,00
3 / 3 PA.OC.03.A 07/07/2016	PROTEZIONE DI OPERE O MANUFATTI NON RIMOVIBILI <i>ORGANO A CANNE</i> NAVATA CENTRALE Organo a canne					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'000,00	4'000,00
4 / 4 PA.OC.03.B 20/07/2016	PROTEZIONE DI OPERE O MANUFATTI NON RIMOVIBILI <i>ALTARI DELLE NAVATE LATERALI</i> NAVATE LATERALI Altari					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	2'500,00	20'000,00
5 / 5 PA.OC.03.C 20/07/2016	PROTEZIONE DI OPERE O MANUFATTI NON RIMOVIBILI <i>ALTARE PRINCIPALE</i> NAVATA CENTRALE Altare e tabernacolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'000,00	3'000,00
6 / 6 B01056 11/07/2016	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico; escluso il solo calo in basso ... FISSAGGI RITEGNO R3 PARETI LATERALI TIPO 1÷3 Coppie di tondini diam. 26 mm / 12,5 cm *(par.ug.=2*3*20)	120,00	1,00		4,17	500,40		
	Parziale kg					500,40		
	FISSAGGI RITEGNO R3 PARETI LATERALI TIPO 4÷18 Coppie di tondini diam. 26 mm / 12,5 cm *(par.ug.=2*15*32)	960,00	1,00		4,17	4'003,20		
	Parziale kg					4'003,20		
	RITEGNO IN TUBO-GIUNTO PER SOSTEGNO NICCHIA PARETE LATERALE Nicchia 1 - telaio con sistema tubo-giunto (tubo in acciaio diam. 48,3 sp. 3,2 mm)		70,00		3,56	249,20		
	Nicchia 2 - telaio con sistema tubo-giunto (tubo in acciaio diam. 48,3 sp. 3,2 mm)		70,00		3,56	249,20		
	Parziale kg					498,40		
	RITEGNO IN TUBO-GIUNTO PER SOSTEGNO FACCIATA (TUBO DIAM. 48,3 SP. 3,2 MM) Tubo-giunto verticale livelli 0÷11	16,00	21,00		3,56	1'196,16		
	Tubo-giunto verticale livelli 7÷9	4,00	3,00		3,56	42,72		
	Tubo-giunto orizzontale livelli 0÷6 *(par.ug.=7*2)	14,00	11,40		3,56	568,18		
	(par.ug.=7*6)	42,00	1,80		3,56	269,14		
	(par.ug.=7*2)	14,00	2,50		3,56	124,60		
	Tubo-giunto orizzontale livelli 10÷11 *(par.ug.=2*2)	4,00	11,40		3,56	162,34		
	(par.ug.=2*8)	16,00	1,80		3,56	102,53		
	Tubo-giunto orizzontale livelli 7÷9 *(par.ug.=3*2)	6,00	13,00		3,56	277,68		
	(par.ug.=3*10)	30,00	2,50		3,56	267,00		
	A RIPIORTARE					8'012,35		35'674,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8'012,35		35'674,80
	Tubo-giunto orizz. di controvento livelli 7÷9 (lung. media) * (par.ug.=3*10)	30,00	2,30		3,56	245,64		
	Tubo-giunto diagonale livelli 0÷6 *(par.ug.=7*8)	56,00	2,30		3,56	458,53		
	Tubo-giunto diagonale livelli 7÷9 *(par.ug.=4*10)	40,00	2,20		3,56	313,28		
	Tubo-giunto diagonale livelli 10÷11 *(par.ug.=2*8)	16,00	2,30		3,56	131,01		
	Tubo-giunto controvento tra i livelli 0÷2 *(par.ug.=2*2)	4,00	5,60		3,56	79,74		
	Tubo-giunto controvento tra i livelli 2÷4 *(par.ug.=2*2)	4,00	5,60		3,56	79,74		
	Tubo-giunto controvento tra i livelli 4÷7 *(par.ug.=2*2)	4,00	7,00		3,56	99,68		
	Tubo-giunto tronchetti per scalinata di facciata tra i livelli 0÷11	22,00	0,50		3,56	39,16		
	Fune in acciaio armonico diam. 16 mm	2,00	10,50		1,09	22,89		
		2,00	17,00		1,09	37,06		
		2,00	25,00		1,09	54,50		
	Accessori per funi in acciaio (redance, tenditori, grilli, ecc.)				30,00	30,00		
	Piastra in acciaio per vincolo funi (dim. 350x500x8 mm)	6,00			12,50	75,00		
	Copertura metallica e relativi sostegni		5,00	14,00	14,95	1'046,50		
	Parziale kg					5'723,08		
	SOMMANO kg					10'725,08	0,92	9'867,07
7 / 7 B01120 11/07/2016	Trasporto a scarica controllata di materiali di risulta ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di scarica ... ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI Strutture metalliche		11,00			11,00		
	SOMMANO mc					11,00	45,91	505,01
8 / 8 B01122 11/07/2016	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI Strutture metalliche		11,00			11,00		
	SOMMANO mc					11,00	22,17	243,87
9 / 9 B01125.a 07/07/2016	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico: valutazione a peso, per ogni 100 kg ... ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI Strutture metalliche	0,01			10'728,58	107,29		
	SOMMANO cad					107,29	1,71	183,47
	..... .....							
	A RIPORTARE							46'474,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							46'474,22
	CONSOLIDAMENTO VOLTE (Cat 2)							
10 / 10 B02057 11/07/2016	Svuotamento di rinfianchi di volte o rimozione di macerie ... he discariche del materiale di risulta ed ogni altro onere ... VOLTA ABSIDE Svuotamento delle reni all'estradosso (superficie da CAD)  Parziale mc		28,70		1,05	30,14		
						30,14		
	VOLTA NAVATA LATERALE NORD Svuotamento delle reni all'estradosso (perimetro x 1,1 di incremento e larghezza media da CAD) *(par.ug.=2*1,1) (par.ug.=1*1,1) (par.ug.=1*1,1)  Parziale mc	2,20 1,10 1,10	4,80 4,50 4,50	0,80 0,50 0,25	0,50 0,50 0,50	4,22 1,24 0,62		
						6,08		
	SOMMANO mc					36,22	127,56	4'620,22
11 / 11 B01122 11/07/2016	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI Materiale proveniente dallo svuotamento delle volte  SOMMANO mc		36,22			36,22		
						36,22	22,17	803,00
12 / 12 B01125.b 13/07/2016	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico: valutazione a volume ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI Materiale proveniente dallo svuotamento delle volte  SOMMANO mc		36,22			36,22		
						36,22	32,83	1'189,10
13 / 13 02.05.04 30/06/2016	Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autor ... o cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate). ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI Materiale proveniente dallo svuotamento delle volte  SOMMANO mc		36,22			36,22		
						36,22	3,75	135,83
14 / 14 B02062.a 12/07/2016	Formazione di voltina strutturale in laterizio, costituit ... surata all'intradosso in proiezione orizzontale: in foglio ... VOLTE NAVATE LATERALI Navata laterale Nord (compresi soprarchi) - superficie in proiezione orizzontale Navata laterale Sud (compresi soprarchi) - superficie in proiezione orizzontale  SOMMANO mq	3,00 4,00	4,80 4,80	6,90 6,90		99,36 132,48		
						231,84	96,25	22'314,60
15 / 15 B02062.b 11/07/2016	Formazione di voltina strutturale in laterizio, costituit ... ata all'intradosso in proiezione orizzontale: ad una testa ... VOLTA ABSIDE Nuova nervatura in mattoni di taglio sull'estradosso della volta - superficie in proiezione orizzontale *(lung.=2,1+2,26+							
	A RIPORTARE							75'536,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'536,97
	2+3,86)		10,22	0,48		4,91		
	SOMMANO mq					4,91	113,70	558,27
16 / 16 B02063 11/07/2016	Riparazione di lesioni nelle volte, archi e architravi in ... gola d'arte, esclusa la puntellazione da computare a parte ... VOLTA ABSIDE Intradosso (lunghezze da CAD x 1,3 per superficie curva) * (lung.=1,2+1,24+1,24+2,65+3,36+5,95+7,50+2,10+2,43+2,80+8,01+3,68) Estradosso (lunghezze da CAD x 1,3 per superficie curva) * (lung.=2,63+5,37+2,65+10,4+6,96)	1,30	42,16			54,81		
	SOMMANO m	1,30	28,01			36,41		
						91,22	49,06	4'475,25
17 / 17 B03101.b 21/07/2016	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni ... ato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica ... VOLTA ABSIDE Intradosso (lunghezze da CAD x 1,3 per superficie curva) * (lung.=1,2+1,24+1,24+2,65+3,36+5,95+7,50+2,10+2,43+2,80+8,01+3,68) Estradosso (lunghezze da CAD x 1,3 per superficie curva) * (lung.=2,63+5,37+2,65+10,4+6,96)	1,30	42,16			54,81		
	SOMMANO m	1,30	28,01			36,41		
						91,22	38,34	3'497,37
18 / 18 B02087 06/07/2016	Preparazione del supporto per l'applicazione di materiali ... damento di eventuali spigoli con raggio minimo pari a 1 cm ... VOLTA ABSIDE Superficie volta all'estradosso Superficie calotta sferica all'estradosso (metà) *(par.ug.=0,5*2)*(larg.=3,14*4,3*1,8)	1,00		8,20	9,40	77,08		
	Parziale mq					24,30		
						101,38		
	VOLTE NAVATE LATERALI Navate laterali Nord e Sud - soprarchi (perimetro x 1,1 di incremento) *(par.ug.=2*8*1,1) (par.ug.=8*1,1) (par.ug.=8*1,1) Navate laterali Nord e Sud - diagonali sulle volte (lunghezza x 1,1 di incremento) *(par.ug.=2*8*1,1)	17,60	4,80	0,40		33,79		
	Parziale mq	8,80	4,50	0,40		15,84		
		8,80	4,50	0,20		7,92		
		17,60	6,80	0,40		47,87		
	SOMMANO mq					105,42		
						206,80	87,12	18'016,42
19 / 19 B02094 11/07/2016	Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di vetro alc ... il successivo rifacimento; - la preparazione del supporto ... VOLTA ABSIDE Su nuova nervatura in mattoni di taglio all'estradosso (doppio strato) *(lung.=2,1+2,26+2+3,86) Su nervature esistenti all'estradosso (doppio strato) * (lung.=9,4+9,4+9,4) (lung.=4,8+4,8) Striscie su lesioni all'estradosso (largh. 20 cm - lungh. 120 cm - interasse 60 cm) *(lung.=33,6/0,6)	2,00	10,22	0,40		8,18		
		2,00	28,20	0,40		22,56		
		2,00	9,40	0,30		5,64		
		2,00	9,60	0,40		7,68		
			56,00	0,20	1,20	13,44		
	A RIPORTARE					57,50		102'084,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					57,50		102'084,28
	Parziale mq					57,50		
	VOLTE NAVATE LATERALI							
	Navate laterali Nord e Sud - soprarchi (perimetro x 1,1 di incremento) - singolo strato *(par.ug.=2*8*1,1)	17,60	4,80	0,40		33,79		
	(par.ug.=8*1,1)	8,80	4,50	0,40		15,84		
	(par.ug.=8*1,1)	8,80	4,50	0,20		7,92		
	Navate laterali Nord e Sud - diagonali sulle volte (lunghezza x 1,1 di incremento) - singolo strato *(par.ug.=2*8*1,1)	17,60	6,80	0,40		47,87		
	Parziale mq					105,42		
	SOMMANO mq					162,92	109,20	17'790,86
20 / 20 B02096.c 12/07/2016	Fornitura e applicazione di connettori in fibra aramidica ... pari allo stesso più 10 cm: connettore di lunghezza 30 cm ... VOLTE NAVATE LATERALI Navata laterale Nord e Sud (compresi soprarchi) *(par.ug.=8*7)	56,00				56,00		
	SOMMANO cad					56,00	31,36	1'756,16
21 / 21 B02096.d 11/07/2016	Fornitura e applicazione di connettori in fibra aramidica ... pari allo stesso più 10 cm: connettore di lunghezza 50 cm ... VOLTA ABSIDE Alla base della volta - sulle reni all'estradosso (n.2 fiocchi / ogni estremità - lunghezza 120 cm)					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	43,68	960,96
22 / 22 PA.OC.04 11/07/2016	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B02096.d PER INCREMENTO DELLA LUNGHEZZA DEI CONNETTORI (PER MULTIPLI DI 10 CM) ... VOLTA ABSIDE Alla base della volta - sulle reni all'estradosso (n.2 fiocchi / ogni estremità - lunghezza 120 cm)	22,00			7,00	154,00		
	SOMMANO cad					154,00	6,50	1'001,00
23 / 23 A17005.b 11/07/2016	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione: per travature composte ... VOLTA ABSIDE Angolare 200x100x10 mm preforato e calandrato (assemblato in officina con piastre coprigiunto) all'estradosso Piastrine coprigiunto (n.1 ogni 50 cm) per profilato calandrato all'estradosso *(lung.=13/0,5)		29,50		23,00	678,50		
			26,00		2,00	52,00		
	SOMMANO kg					730,50	3,55	2'593,28
24 / 24 B02027.a 11/07/2016	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ... pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm ... VOLTA ABSIDE Fissaggio profilato metallico alle pareti laterali (n. 1 tassello / 50 cm) all'estradosso					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	22,77	1'366,20
	A RIPORTARE							127'552,74



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							127'552,74
25 / 25 B02018.b 19/07/2016	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura: diametro oltre 20 mm ... VOLTA ABSIDE Paletto capochiave all'estradosso	5,00	1,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	36,59	182,95
26 / 26 B02025 19/07/2016	Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di catene ... VOLTA ABSIDE Paletto capochiave all'estradosso	5,00			5,00	25,00		
	SOMMANO kg					25,00	7,79	194,75
27 / 27 A20054.a 19/07/2016	Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti ... ato a pennello in due mani a coprire: fino a 3 cm diametro ... VOLTA ABSIDE Paletto capochiave all'estradosso	5,00	1,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	3,38	16,90
28 / 28 B02060 11/07/2016	Riempimento e/o rinfianchi di volte realizzati con congl... i onere e magistero per dare la superficie superiore piana ... VOLTA ABSIDE Riempimento delle reni all'estradosso (superficie da CAD)		28,70		0,30	8,61		
	Parziale mc					8,61		
	VOLTE NAVATE LATERALI Svuotamento delle reni all'estradosso (perimetro x 1,1 di incremento e larghezza media da CAD) *(par.ug.=2*8*1,1) (par.ug.=1*8*1,1) (par.ug.=1*8*1,1)	17,60 8,80 8,80	4,80 4,50 4,50	0,80 0,50 0,25	0,30 0,30 0,30	20,28 5,94 2,97		
	Parziale mc					29,19		
	SOMMANO mc					37,80	167,33	6'325,07
29 / 29 B02061 20/04/2017	Riempimento e/o rinfianchi di volte realizzati con malta ... i onere e magistero per dare la superficie superiore piana ... VOLTA ABSIDE Alla base della volta - sulle reni all'estradosso (superficie da CAD)		28,70		0,10	2,87		
	Parziale mc					2,87		
	SOMMANO mc					2,87	175,81	504,57
30 / 30 B02067 11/07/2016	Restauro e consolidamento di struttura estradosale di vo ... cazione di cartolineum; misurato in proiezione orizzontale ... NAVATA CENTRALE Superficie in proiezione orizzontale a detrarre porzione nuova		28,05 50,00	10,95		307,15 -50,00		
	Sommano positivi mq					307,15		
	A RIPORTARE					257,15		134'776,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					257,15		134'776,98
	Sommano negativi mq					-50,00		
	SOMMANO mq					257,15	183,00	47'058,45
31 / 31 PA.OC.11 20/07/2016	CONSOLIDAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO PORZIONE DI VOLTA PERICOLANTE ... NAVATA CENTRALE Porzione di volta pericolante					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	19'000,00	19'000,00
32 / 32 PA.OC.12 20/07/2016	RICOSTRUZIONE DI VOLTA CROLLATA (O PORZIONE DI ESSA) A PERFETTA IMITAZIONE DELLA PRECEDENTE ... NAVATA CENTRALE Porzione volta crollata - Superficie in proiezione orizzontale da CAD		50,00			50,00		
	SOMMANO mq					50,00	550,00	27'500,00
33 / 33 PA.OC.13 20/07/2016	APPENSIONE DELLA VOLTA IN CAMORCANNA ... NAVATA CENTRALE Su due file *(par.ug.=2*44)	88,00				88,00		
	SOMMANO cad					88,00	150,00	13'200,00
34 / 34 B02026 20/07/2016	Ritesatura di tirante metallico esistente, con chiave din ... I tirante, previa verifica della muratura e del capochiave ... CATENE ESISTENTI Abside Navata laterale Sud Navata laterale Nord					4,00 8,00 7,00		
	SOMMANO cad					19,00	133,53	2'537,07
35 / 35 B03100.b 20/07/2016	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la prote ... ttostante e circostante: catene antiche in vista: ossidate ... CATENE ESISTENTI Abside Navata laterale Sud Navata laterale Nord					4,00 8,00 7,00		
	SOMMANO cad					19,00	139,75	2'655,25
36 / 36 F01087 11/07/2016	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, i ... iutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato ... VOLTE NAVATE LATERALI - CENTINATURA (INCID. LEGNAME = 0,15 MC / MQ DI SUP. IN PIANTA) Navata laterale Nord (compresi soprarchi) - superficie in proiezione orizzontale x 1,1 per sviluppo reale *(par.ug.=3* 1,1) Navata laterale Sud (compresi soprarchi) - superficie in proiezione orizzontale x 1,1 per sviluppo reale *(par.ug.=4* 1,1)	3,30 4,40	4,80 4,80	6,90 6,90	0,15 0,15	16,39 21,86		
	A RIPORTARE					38,25		246'727,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					38,25		246'727,75
	Parziale mc VOLTE NAVATA CENTRALE - CENTINATURA (INCID. LEGNAME = 0,15 MC / MQ DI SUP. IN PIANTA) Porzione da ricostruire - superficie in proiezione orizzontale x 1,1 per sviluppo reale	1,10	6,40	10,95	0,15	11,56		
	Parziale mc					11,56		
	SOMMANO mc					49,81	314,34	15'657,28
37 / 37 F01089.a 07/07/2016	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, ... etalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese ... VOLTE NAVATE LATERALI - PUNTELLI PER CENTINATURA (INCID. PUNTELLI = N. 1 / MQ DI SUP. IN PIANTA x 3 MESI) Navata laterale Nord (compresi soprarchi) - superficie in proiezione orizzontale x 1,1 per sviluppo reale *(par.ug.=3* 1,1)	3,30	4,80	6,90	3,00	327,89		
	Navata laterale Sud (compresi soprarchi) - superficie in proiezione orizzontale x 1,1 per sviluppo reale *(par.ug.=4* 1,1)	4,40	4,80	6,90	3,00	437,18		
	Parziale cad					765,07		
	VOLTE NAVATA CENTRALE - PUNTELLI PER CENTINATURA (INCID. PUNTELLI = N. 1 / MQ DI SUP. IN PIANTA x 3 MESI) Porzione da ricostruire - superficie in proiezione orizzontale x 1,1 per sviluppo reale	1,10	6,40	10,95	3,00	231,26		
	Parziale cad arrotondamento					231,26 -0,33		
	ARCHI NAVATE LATERALI (INCID. PUNTELLI = N. 5 / OGNI ARCO x 3 MESI) Navata laterale Nord (n.3 archi per ogni volta) *(par.ug.=3*4* 5)	60,00			3,00	180,00		
	Navata laterale Sud (n.3 archi per volta) *(par.ug.=3*4*5)	60,00			3,00	180,00		
	Parziale cad					359,67		
	ARCHI NAVATA CENTRALE (INCID. PUNTELLI = N. 10 / OGNI ARCO x 3 MESI) Considerati 4 archi *(par.ug.=4*10)	40,00			3,00	120,00		
	Parziale cad					120,00		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					1'476,33 -0,33		
	SOMMANO cad					1'476,00	0,83	1'225,08
38 / 38 F01089.b 07/07/2016	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, ... alliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura ... VOLTE NAVATE LATERALI - PUNTELLI PER CENTINATURA (INCID. PUNTELLI = N. 1 / MQ DI SUP. IN PIANTA) Navata laterale Nord (compresi soprarchi) - superficie in proiezione orizzontale x 1,1 per sviluppo reale *(par.ug.=3* 1,1)	3,30	4,80	6,90		109,30		
	Navata laterale Sud (compresi soprarchi) - superficie in proiezione orizzontale x 1,1 per sviluppo reale *(par.ug.=4* 1,1)	4,40	4,80	6,90		145,73		
	Parziale cad					255,03		
	VOLTE NAVATA CENTRALE - PUNTELLI PER CENTINATURA (INCID. PUNTELLI = N. 1 / MQ DI SUP. IN PIANTA)							
	A RIPORTARE					255,03		263'610,11



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							266'257,07
	CONSOLIDAMENTO COPERTURE (Cat 3)							
39 / 39 B01070 13/07/2016	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... el trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso ... NAVATA CENTRALE E LATERALI Prospetto Nord - pluviali	3,00 4,00 3,00	5,20 8,80 5,25			15,60 35,20 15,75		
	Parziale m					66,55		
	ABSIDE Pluviali	2,00 1,00	15,55 5,00			31,10 5,00		
	Parziale m					36,10		
	SOMMANO m					102,65	7,37	756,53
40 / 40 B01064 11/07/2016	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprenden ... ogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso ... NAVATA CENTRALE Copertura navata principale		28,20	14,20		400,44		
	Parziale mq					400,44		
	NAVATE LATERALI Copertura navata laterale prospetto Nord Copertura navata laterale prospetto Sud		29,50 29,50	6,25 5,45		184,38 160,78		
	Parziale mq					345,16		
	ABSIDE Parte a cupola (sup. in pianta da CAD = 52.50 mq x 1,08 per svil. falda) Parte con tetto a falde (sup. in pianta da CAD = 56.02 mq x 1,08 per svil. falda)	1,08 1,08	52,50 56,02			56,70 60,50		
	Parziale mq					117,20		
	SOMMANO mq					862,80	21,27	18'351,76
41 / 41 B01002.e 13/07/2016	Demolizione controllata di strutture edili, industriali e ... rico a discarica controllata: su cemento fortemente armato ... NAVATE LATERALI Copertura navata laterale prospetto Sud (n.2 puntoni con travi prefabb. in c.a.)	2,00	5,45	0,15	0,15	0,25		
	SOMMANO mc					0,25	1'201,93	300,48
42 / 42 B01056 11/07/2016	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico; escluso il solo calo in basso ... NAVATE LATERALI Copertura navata laterale prospetto Nord (n.4 puntoni con IPE 160) Copertura navata laterale prospetto Nord (n.1 terza con IPE 100) Copertura navata laterale prospetto Nord (n.1 puntone con IPE 180) Copertura navata laterale prospetto Nord (n.1 puntone con HEA 140)	4,00 1,00 1,00 1,00	6,25 7,30 6,25 6,25		15,80 8,10 18,80 12,90	395,00 59,13 117,50 80,63		
	A RIPIORTARE					652,26		285'665,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					652,26		285'665,84	
	Parziale kg					652,26			
	SOMMANO kg					652,26	0,92	600,08	
43 / 43 B01067.a 15/06/2016	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compr ... basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. ... NAVATE LATERALI Copertura navata laterale prospetto Nord (terzere) * (par.ug.=3*3) (par.ug.=2*1) Copertura navata laterale prospetto Nord (punti) * (par.ug.=1*1) Copertura navata laterale prospetto Sud (terzere) * (par.ug.=3*4)	9,00 2,00 1,00 12,00	7,30 7,30 6,25 7,30	0,22 0,22 0,20 0,22	0,32 0,32 0,20 0,32	4,63 1,03 0,25 6,17			
	Parziale mc					12,08			
	ABSIDE Travi tra le capriate 14 e 16 Travi tra le capriate 17 e 18	1,00 3,00	5,20 4,85	0,22 0,22	0,22 0,22	0,25 0,70			
	Parziale mc					0,95			
	SOMMANO mc					13,03	123,57	1'610,12	
44 / 44 B01067.b 08/07/2016	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compr ... solo calo in basso: per strutture composte quali capriate ... NAVATA CENTRALE - ELEMENTI DA SOSTITUIRE Capriate 2-3 *(par.ug.=2*2) Capriate 4-5-7-8-10-11-12 *(par.ug.=7*2) (par.ug.=7*2) Capriata 9-13 *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*1)	4,00 14,00 14,00 4,00 2,00	1,85 1,85 1,75 1,85 1,75	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	0,25 0,25 0,22 0,25 0,22	0,28 0,97 0,81 0,28 0,12			
	Parziale mc					2,46			
	NAVATA CENTRALE - ELEMENTI DA RECUPERARE E RIMONTARE (AL 50%) + NUOVA FORNITURA (AL 50%) Capriate 4-5-7-8-10-11-12 *(par.ug.=7*2) (par.ug.=7*1) Capriata 9-13 *(par.ug.=2*1) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*1)	14,00 7,00 2,00 4,00 2,00	4,65 3,35 1,75 4,65 3,35	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	0,25 0,25 0,22 0,25 0,25	2,44 0,88 0,12 0,70 0,25			
	Parziale mc					4,39			
	ABSIDE - CAPRIATE DA SOSTITUIRE Capriata 14	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	8,20 4,00 4,25 1,75 5,00 8,20 4,00 4,25 1,75 5,00 8,45 4,20 4,30 1,75 3,85 8,45 4,20	0,22 0,19 0,20 0,20 0,26 0,20 0,22 0,22 0,24 0,21 0,18 0,20 0,21 0,23 0,19 0,18 0,27 0,19	0,19 0,23 0,23 0,18 0,26 0,26 0,24 0,21 0,20 21,00 0,28 0,23 0,22 0,22 0,18 0,27 0,27	0,34 0,17 0,20 0,06 0,34 0,43 0,21 0,20 0,08 22,05 0,43 0,19 0,17 0,09 0,13 0,41 0,22			
	Capriata 15								
	Capriata 16								
	Capriata 17								
	A RIPORTARE					32,57		287'876,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					32,57		287'876,04
	Capriata 18	1,00	4,30	0,19	0,27	0,22		
		1,00	1,75	0,23	0,22	0,09		
		1,00	8,45	0,18	0,27	0,41		
		1,00	2,50	0,24	0,24	0,14		
		1,00	2,60	0,24	0,24	0,15		
		2,00	2,30	0,13	0,16	0,10		
		2,00	1,15	0,24	0,24	0,13		
		1,00	2,90	0,24	0,24	0,17		
	Parziale mc					27,13		
	SOMMANO mc					33,98	287,08	9'754,98
45 / 45 B01120 11/07/2016	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI O RIMOZIONI Manto di copertura (30%) Impalcati in legno Puntoni in prefabb. in c.a. Terzere, travi, ecc.. in legno Capriate (elementi da sostituire) N.4 puntoni con IPE 160 N.1 terza con IPE 100 N.1 puntone con IPE 180 N.1 puntone con HEA 140 Pluviali *(larg.=3,14*(0,05^2))	0,30	862,80		0,10	25,88		
			862,80		0,10	86,28		
			0,25			0,25		
			13,03			13,03		
			33,98			33,98		
		4,00	6,25	0,20		5,00		
		1,00	7,30	0,10		0,73		
		1,00	6,25	0,24		1,50		
		1,00	6,25	0,31		1,94		
			102,65	0,01		1,03		
	SOMMANO mc					169,62	45,91	7'787,25
46 / 46 B01122 11/07/2016	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI O RIMOZIONI Manto di copertura (30%) Impalcati in legno Puntoni in prefabb. in c.a. Terzere, travi, ecc.. in legno Capriate (elementi da sostituire)	0,30	862,80		0,10	25,88		
			862,80		0,10	86,28		
			0,25			0,25		
			13,03			13,03		
			33,98			33,98		
	SOMMANO mc					159,42	22,17	3'534,34
47 / 47 B01125.a 08/07/2016	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico: valutazione a peso, per ogni 100 kg ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI O RIMOZIONI Putrelle	0,01			652,26	6,52		
	Parziale cad					6,52		
	Pluviali	0,01	102,65		2,80	2,87		
	Parziale cad					2,87		
	SOMMANO cad					9,39	1,71	16,06
48 / 48 B01125.b 15/06/2016	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico: valutazione a volume ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI O RIMOZIONI Manto di copertura Impalcati in legno Puntoni in prefabb. in c.a.		862,80		0,10	86,28		
			862,80		0,10	86,28		
			0,25			0,25		
	A RIPORTARE					172,81		308'968,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					172,81		308'968,67
	Terzere, travi, ecc.. in legno Capriate (elementi da sostituire)		13,03 33,98			13,03 33,98		
	SOMMANO mc					219,82	32,83	7'216,69
49 / 49 02.05.04 15/06/2016	Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autor ... o cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate). ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI O RIMOZIONI							
	Manto di copertura (30%)	0,30	862,80		0,10	25,88		
	Impalcati in legno		862,80		0,10	86,28		
	Puntoni in prefabb. in c.a.		0,25			0,25		
	Terzere, travi, ecc.. in legno		13,03			13,03		
	Capriate (elementi da sostituire)		33,98			33,98		
	N.4 puntoni con IPE 160	4,00	6,25	0,20		5,00		
	N.1 terza con IPE 100	1,00	7,30	0,10		0,73		
	N.1 puntone con IPE 180	1,00	6,25	0,24		1,50		
	N.1 puntone con HEA 140	1,00	6,25	0,31		1,94		
	Pluviali *(larg.=3,14*(0,05^2))		102,65	0,01		1,03		
	SOMMANO mc					169,62	3,75	636,08
50 / 50 B02047.a 15/06/2016	Consolidamento del piano di appoggio di orditura primaria ... a regola d'arte: grossa orditura e capriate, per appoggio ... NAVATA CENTRALE							
	Capriate 1÷13 (appoggi agli estremi) *(par.ug.=13*2)	26,00				26,00		
	Parziale cad					26,00		
	NAVATE LATERALI							
	Copertura navata laterale prospetto Nord (travi 20x26 cm) * (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (travi 20x26 cm) * (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	Parziale cad					16,00		
	ABSIDE							
	Capriate 14÷18 (appoggi agli estremi) *(par.ug.=5*2)	10,00				10,00		
	Parziale cad					10,00		
	SOMMANO cad					52,00	86,27	4'486,04
51 / 51 B02046.a 08/07/2016	Consolidamento o ricostruzione di orditura di solai, nodi ... nuovo materiale in opera: essenze non pregiate (es. abete) ... NAVATA CENTRALE - ELEMENTI DA SOSTITUIRE							
	Capriate 2-3 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,85	0,15	0,25	0,28		
	Capriate 4-5-7-8-10-11-12 *(par.ug.=7*2)	14,00	1,85	0,15	0,25	0,97		
	(par.ug.=7*2)	14,00	1,75	0,15	0,22	0,81		
	Capriate 9-13 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,85	0,15	0,25	0,28		
	(par.ug.=2*1)	2,00	1,75	0,15	0,22	0,12		
	Parziale mc					2,46		
	NAVATA CENTRALE - ELEMENTI DA RECUPERARE E RIMONTARE (AL 50%) + NUOVA FORNITURA (AL 50%)							
	Capriate 4-5-7-8-10-11-12 *(par.ug.=0,5*7*2)	7,00	4,65	0,15	0,25	1,22		
	(par.ug.=0,5*7*1)	3,50	3,35	0,15	0,25	0,44		
	Capriate 9-13 *(par.ug.=0,5*2*1)	1,00	1,75	0,15	0,22	0,06		
	(par.ug.=0,5*2*2)	2,00	4,65	0,15	0,25	0,35		
	(par.ug.=0,5*2*1)	1,00	3,35	0,15	0,25	0,13		
	Parziale mc					2,20		
	A RIPORTARE					4,66		321'307,48



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					4,66		321'307,48	
	SOMMANO mc					4,66	1'152,73	5'371,72	
52 / 52 B02049 11/07/2016	Rimontaggio di travi in legname, proveniente dalla rimozio ... ola d'arte; esclusa la rimozione del materiale di recupero ... NAVATA CENTRALE - ELEMENTI DA SOSTITUIRE Capriate 2-3 *(par.ug.=2*2) Capriate 4-5-7-8-10-11-12 *(par.ug.=7*2) (par.ug.=7*2) Capriata 9-13 *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*1)	4,00 14,00 14,00 4,00 2,00	1,85 1,85 1,75 1,85 1,75	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	0,25 0,25 0,22 0,25 0,22	0,28 0,97 0,81 0,28 0,12			
	Parziale mc					2,46			
	NAVATA CENTRALE - ELEMENTI DA RECUPERARE E RIMONTARE (AL 50%) + NUOVA FORNITURA (AL 50%) Capriate 4-5-7-8-10-11-12 *(par.ug.=0,5*7*2) (par.ug.=0,5*7*1) Capriata 9-13 *(par.ug.=0,5*2*1) (par.ug.=0,5*2*2) (par.ug.=0,5*2*1)	7,00 3,50 1,00 2,00 1,00	4,65 3,35 1,75 4,65 3,35	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	0,25 0,25 0,22 0,25 0,25	1,22 0,44 0,06 0,35 0,13			
	Parziale mc					2,20			
	SOMMANO mc					4,66	351,66	1'638,74	
53 / 53 A07002.a 08/07/2016	Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e pos ... i a spigoli vivi: a struttura composta (capriate, puntoni) ... ABSIDE Capriate 14 e 15  Capriata 16  Capriata 17  Capriata 18	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00	8,20 4,00 4,25 1,75 5,00 8,45 4,20 4,30 1,75 5,25 8,45 4,20 4,30 1,75 8,45 2,50 2,60 1,15 2,90	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	0,26 0,26 0,26 0,20 0,24 0,26 0,26 0,26 0,20 0,24 0,24 0,24 0,24 0,20 0,24 0,24 0,24 0,20 0,24 0,24	0,85 0,42 0,44 0,14 0,48 0,44 0,22 0,22 0,07 0,25 0,41 0,20 0,21 0,07 0,41 0,12 0,12 0,09 0,14			
	Parziale mc					5,30			
	SOMMANO mc					5,30	1'453,04	7'701,11	
54 / 54 A07002.b 08/07/2016	Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e pos ... a spigoli vivi: a struttura semplice (arcarecci e terzere) ... NAVATE LATERALI Copertura navata laterale prospetto Nord (terzere 14x16 cm) *(par.ug.=3*4) Copertura navata laterale prospetto Nord (travi 20x26 cm) * (par.ug.=2*4) Copertura navata laterale prospetto Sud (terzere 14x16 cm) *	12,00 8,00	7,30 5,65	0,14 0,20	0,16 0,26	1,96 2,35			
	A RIPORTARE					4,31		336'019,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,31		336'019,05
	(par.ug.=3*4) Copertura navata laterale prospetto Sud (travi 20x26 cm) * (par.ug.=2*4)	12,00	7,30	0,14	0,16	1,96		
	Parziale mc	8,00	5,40	0,20	0,26	2,25		
	ABSIDE Travi tra le capriate 17 e 18	3,00	4,85	0,20	0,24	0,70		
	Parziale mc					0,70		
	SOMMANO mc					9,22	996,84	9'190,86
55 / 55 A07004.a 15/06/2016	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'int ... chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete ... NAVATA CENTRALE Copertura navata principale (sup. in sviluppo di falda da CAD = 400.44 mq) - travetti 9x10 cm int. 40 cm (incid. 2,5 travetti/ mq)	2,50	400,44	0,09	0,10	9,01		
	Parziale mc					9,01		
	NAVATE LATERALI Copertura navata laterale prospetto Nord (sup. in sviluppo di falda da CAD = 184.38 mq) - travetti 9x10 cm int. 40 cm (incid. 2,5 travetti/mq)	2,50	184,38	0,09	0,10	4,15		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (sup. in sviluppo di falda da CAD = 160.78 mq) - travetti 9x10 cm int. 40 cm (incid. 2,5 travetti/mq)	2,50	160,78	0,09	0,10	3,62		
	Parziale mc					7,77		
	ABSIDE Parte a cupola (sup. in sviluppo di falda da CAD = 56.70 mq) - travetti 10x12 cm int. 40 cm (incid. 2,5 travetti/mq)	2,50	56,70	0,10	0,12	1,70		
	Parte con tetto a falde (sup. in sviluppo di falda da CAD = 60.50 mq) - travetti 10x12 cm int. 40 cm (incid. 2,5 travetti/ mq)	2,50	60,50	0,10	0,12	1,82		
	Parziale mc					3,52		
	SOMMANO mc					20,30	1'097,27	22'274,58
56 / 56 A07008.a 24/06/2016	Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e l... a perfetta regola d'arte: con vernice antitarlo funghicida ... NAVATA CENTRALE - ELEMENTI DA RECUPERARE E RIMONTARE (AL 50%) + NUOVA FORNITURA (AL 50%) Copertura navata principale (sup. in sviluppo di falda da CAD = 400.44 mq) - travetti 9x10 cm int. 40 cm (incid. 2,5 travetti/ mq)	2,50	400,44	0,38		380,42		
	Parziale mq					380,42		
	NAVATE LATERALI Copertura navata laterale prospetto Nord (terzere 14x16 cm) *(par.ug.=3*4)	12,00	7,30	0,60		52,56		
	Copertura navata laterale prospetto Nord (travi 20x26 cm) * (par.ug.=2*4)	8,00	5,65	0,92		41,58		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (terzere 14x16 cm) * (par.ug.=3*4)	12,00	7,30	0,60		52,56		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (travi 20x26 cm) * (par.ug.=2*4)	8,00	5,40	0,92		39,74		
	Copertura navata laterale prospetto Nord (sup. in sviluppo di falda da CAD = 184.38 mq) - travetti 9x10 cm int. 40 cm (incid. 2,5 travetti/mq)	2,50	184,38	0,38		175,16		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (sup. in sviluppo di							
	A RIPORTARE					742,02		367'484,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					742,02		367'484,49
	falda da CAD = 160.78 mq) - travetti 9x10 cm int. 40 cm (incid. 2,5 travetti/mq)	2,50	160,78	0,38		152,74		
	Parziale mq					514,34		
	ABSIDE							
	Capriate 14 e 15	2,00	8,20	0,92		15,09		
		2,00	4,00	0,92		7,36		
		2,00	4,25	0,92		7,82		
		2,00	1,75	0,80		2,80		
		2,00	5,00	0,88		8,80		
	Capriata 16	1,00	8,45	0,92		7,77		
		1,00	4,20	0,92		3,86		
		1,00	4,30	0,92		3,96		
		1,00	1,75	0,80		1,40		
		1,00	5,25	0,88		4,62		
	Capriata 17	1,00	8,45	0,88		7,44		
		1,00	4,20	0,88		3,70		
		1,00	4,30	0,88		3,78		
		1,00	1,75	0,80		1,40		
	Capriata 18	1,00	8,45	0,88		7,44		
		1,00	2,50	0,88		2,20		
		1,00	2,60	0,88		2,29		
		2,00	1,15	0,80		1,84		
		1,00	2,90	0,88		2,55		
	Parziale mq					96,12		
	Travi tra le capriate 17 e 18	3,00	4,85	0,88		12,80		
	Parziale mq					12,80		
	Parte a cupola (sup. in sviluppo di falda da CAD = 56.70 mq) - travetti 10x12 cm int. 40 cm (incid. 2,5 travetti/mq)	2,50	56,70	0,44		62,37		
	Parte con tetto a falde (sup. in sviluppo di falda da CAD = 60.50 mq) - travetti 10x12 cm int. 40 cm (incid. 2,5 travetti/mq)	2,50	60,50	0,44		66,55		
	Parziale mq					128,92		
	SOMMANO mq					1'132,60	14,81	16'773,81
57 / 57 A17005.b 24/06/2016	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione: per travature composte ... NAVATA CENTRALE Irrigidimento orizzontale a livello delle catene lignee delle capriate (angolare 100x100x10 mm)	1,00	10,70		15,10	161,57		
	Irrigidimento orizzontale a livello delle catene lignee delle capriate (tubolare 50x100x8 mm)	3,00	27,40		15,10	1'241,22		
	Irrigidimento orizzontale a livello di falda (tubolare 80x80x8 mm)	3,00	3,80		16,36	186,50		
	Irrigidimento orizzontale a livello di falda (2 piatti per lato dim. 150x10 mm collegati tra loro con piatti 120x10 / 30 cm) *(par.ug.=2*2)	4,00	27,40		11,80	1'293,28		
		2,00	92,00		0,95	174,80		
	Struttura di stabilizzazione facciata (tubolare 120x180x8 mm)		29,00		34,00	986,00		
	Struttura di stabilizzazione facciata (piastra 400x400x20 mm)	10,00			25,00	250,00		
	Struttura di stabilizzazione facciata (tubolare trapezoidale di sp. 8 mm)	2,00	4,10		38,00	311,60		
	Parziale kg					4'604,97		
	Bullonerie, piastrame, ecc..	0,10	4'604,97			460,50		
	Parziale kg					460,50		
	NAVATE LATERALI Copertura navata laterale prospetto Nord (angolare 100x100x10 mm) *(par.ug.=2*4)	8,00	5,25		15,10	634,20		
	A RIPORTARE					5'699,67		384'258,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'699,67		384'258,30
	(par.ug.=2*4) Copertura navata laterale prospetto Nord (angolare 80x120x8 mm x bloccaggio terzere) *(par.ug.=6*4)	8,00	6,80		15,10	821,44		
	Copertura navata laterale prospetto Nord (piastra 300x100x10 mm x bloccaggio terzere) *(par.ug.=6*4)	24,00	0,10		12,20	29,28		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (angolare 100x100x10 mm) *(par.ug.=2*4)	24,00			2,36	56,64		
	(par.ug.=2*4) Copertura navata laterale prospetto Sud (angolare 80x120x8 mm x bloccaggio terzere) *(par.ug.=6*4)	8,00	5,00		15,10	604,00		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (piastra 300x100x10 mm x bloccaggio terzere) *(par.ug.=6*4)	8,00	6,80		15,10	821,44		
	Parziale kg					3'052,92		
	Bullonerie, saldature, ecc..	0,10	3'052,92			305,29		
	Parziale kg					305,29		
	COPERTURA ABSIDE							
	Angolare 200x100x10 mm preforato e calandrato (assemblato in officina con piastre coprigiunto)		37,40		23,00	860,20		
	Piastre coprigiunto (n.1 ogni 50 cm) per profilato calandrato * (lung.=13/0,5)		26,00		2,00	52,00		
	UPN 160		12,50		18,90	236,25		
	Parziale kg					1'148,45		
	Bullonerie, saldature, ecc..	0,10	1'148,45			114,85		
	Parziale kg					114,85		
	SOMMANO kg					9'686,98	3,55	34'388,78
58 / 58 A22024.b 13/07/2016	Elementi di irrigidimento in acciaio zincato posati a cro ... dalla D.L.: acciaio S275, tensione di snervamento 275 MPa ...							
	NAVATA CENTRALE							
	Irrigidimento orizzontale a livello delle catene delle capriate (croci di S.Andrea con tondo diam. 26 mm) *(par.ug.=2*28)	56,00	2,80		4,17	653,86		
	(par.ug.=2*6)	12,00	4,00		4,17	200,16		
	Irrigidimento orizzontale a livello di falda (croci di S.Andrea con tondo diam. 26 mm) *(par.ug.=2*4)	8,00	2,80		4,17	93,41		
	(par.ug.=2*4)	8,00	4,00		4,17	133,44		
	Piastre e angolari 80x80x6 mm	125,00			11,00	1'375,00		
	Parziale kg					2'455,87		
	Bullonerie, saldature, ecc..	0,10	2'455,87			245,59		
	Parziale kg					245,59		
	NAVATE LATERALI							
	Copertura navata laterale prospetto Nord (croci di S.Andrea con tondo diam. 24 mm) *(par.ug.=2*12)	24,00	5,70		3,55	485,64		
	Copertura navata laterale prospetto Nord (piastre 400x190x8 mm) *(par.ug.=8*4)	32,00			4,77	152,64		
	Copertura navata laterale prospetto Nord (piastre 250x350x10 mm) *(par.ug.=3*4)	12,00			6,87	82,44		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (croci di S.Andrea con tondo diam. 24 mm) *(par.ug.=2*12)	24,00	5,45		3,55	464,34		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (piastre 400x190x8 mm) *(par.ug.=8*4)	32,00			4,77	152,64		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (piastre 250x350x10 mm) *(par.ug.=3*4)	12,00			6,87	82,44		
	Parziale kg					1'420,14		
	Bullonerie, saldature, ecc..	0,10	1'420,14			142,01		
	Parziale kg					142,01		
	A RIPORTARE					4'263,61		418'647,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'263,61		418'647,08
	COPERTURA ABSIDE							
	Croci di S.Andrea con tondo diam. 24 mm *(par.ug.=2*12)	24,00	4,00		3,55	340,80		
	Piastre 400x420x8 mm *(par.ug.=2*6)	12,00			10,55	126,60		
	Angolare ad L 80x120x8 mm (lugh. 12 cm) *(par.ug.=2*2*6)	24,00	0,12		12,20	35,14		
	Piastre 400x640x8 mm	7,00			16,10	112,70		
	Angolare ad L 80x120x8 mm (lugh. 12 cm) *(par.ug.=2*7)	14,00	0,12		12,20	20,50		
	Parziale kg					635,74		
	Bullonerie, saldature, ecc..	0,10	635,74			63,57		
	Parziale kg					63,57		
	SOMMANO kg					4'962,92	6,40	31'762,69
59 / 59 B02027.a 19/07/2016	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ... pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm ...							
	NAVATA CENTRALE							
	Irrigidimento orizzontale a livello delle catene lignee delle capriate (n. 1 tassello / 30 cm per angolare 100x100x10 mm)					36,00		
	Struttura di stabilizzazione facciata (n. 1 tassello / 30 cm per tubolare 120x180x8 mm)					38,00		
						10,00		
						41,00		
	Parziale cad					125,00		
	NAVATE LATERALI							
	Copertura navata laterale prospetto Nord (n. 1 tassello diam. 16 mm / 50 cm per angolare 100x100x10 mm) *(par.ug.=2* 4)*(lung.=5,25/0,5)	8,00	10,50			84,00		
	(par.ug.=2*4)*(lung.=6,80/0,5)	8,00	13,60			108,80		
	arrotondamento					0,20		
	Copertura navata laterale prospetto Nord (n. 4 tasselli diam. 12 mm per piastre 400x190x8 mm) *(par.ug.=4*8*4)	128,00				128,00		
	Copertura navata laterale prospetto Nord (n. 4 tasselli diam. 12 mm per piastre 250x350x10 mm) *(par.ug.=4*3*4)	48,00				48,00		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (n. 1 tassello diam. 16 mm / 50 cm per angolare 100x100x10 mm) *(par.ug.=2* 4)*(lung.=5,00/0,5)	8,00	10,00			80,00		
	(par.ug.=2*4)*(lung.=6,80/0,5)	8,00	13,60			108,80		
	arrotondamento					0,20		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (n. 4 tasselli diam. 12 mm per piastre 400x190x8 mm) *(par.ug.=4*8*4)	128,00				128,00		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (n. 4 tasselli diam. 12 mm per piastre 250x350x10 mm) *(par.ug.=4*3*4)	48,00				48,00		
	Parziale cad					734,00		
	COPERTURA ABSIDE							
	Fissaggio profilato metallico alle pareti laterali (n. 1 tassello / 50 cm)					76,00		
	Parziale cad					76,00		
	SOMMANO cad					935,00	22,77	21'289,95
60 / 60 B02076.a 19/07/2016	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza miglior ... re il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm ...							
	NAVATA CENTRALE							
	Irrigidimento orizzontale a livello di falda (n. 1 connettore / 30 cm per piatti 150x10 mm)	2,00	92,00		1,20	220,80		
	Irrigidimento orizzontale a livello di falda (n. 1 connettore / 30 cm per ogni testata di capriata) *(par.ug.=2*13)	26,00			1,20	31,20		
	A RIPORTARE					252,00		471'699,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					252,00		471'699,72
	Parziale m					252,00		
	NAVATE LATERALI							
	Copertura navata laterale prospetto Nord (n. 2 connettori diam. 16 mm ogni terza) *(par.ug.=2*3*4)	24,00			1,20	28,80		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (n. 2 connettori diam. 16 mm ogni terza) *(par.ug.=2*3*4)	24,00			1,20	28,80		
	Parziale m					57,60		
	SOMMANO m					309,60	23,39	7'241,54
61 / 61 B02018.b 19/07/2016	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura: diametro oltre 20 mm ...							
	NAVATA CENTRALE							
	Paletto capochiave per testate capriate *(par.ug.=2*6)	12,00	0,40			4,80		
	Parziale m					4,80		
	NAVATE LATERALI							
	Copertura navata laterale prospetto Nord (paletto capochiave per travi 20x26 cm) *(par.ug.=2*4)	8,00	0,55			4,40		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (paletto capochiave per travi 20x26 cm) *(par.ug.=2*4)	8,00	0,55			4,40		
	Parziale m					8,80		
	SOMMANO m					13,60	36,59	497,62
62 / 62 B02019.d 19/07/2016	Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o ... vrapprezzo per ogni cm di diametro eccedente i primi 35 mm ...							
	NAVATA CENTRALE							
	Paletto capochiave per testate capriate *(par.ug.=2*6)	12,00	0,40			4,80		
	Parziale cm					4,80		
	NAVATE LATERALI							
	Copertura navata laterale prospetto Nord (paletto capochiave per travi 20x26 cm) *(par.ug.=2*4)	8,00	0,55			4,40		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (paletto capochiave per travi 20x26 cm) *(par.ug.=2*4)	8,00	0,55			4,40		
	Parziale cm					8,80		
	SOMMANO cm					13,60	24,40	331,84
63 / 63 B02025 19/07/2016	Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di catene ...							
	NAVATA CENTRALE							
	Paletto capochiave per testate capriate *(par.ug.=2*6)	12,00			5,00	60,00		
	Parziale kg					60,00		
	NAVATE LATERALI							
	Copertura navata laterale prospetto Nord (paletto capochiave per travi 20x26 cm) *(par.ug.=2*4)	8,00			5,00	40,00		
	Copertura navata laterale prospetto Sud (paletto capochiave per travi 20x26 cm) *(par.ug.=2*4)	8,00			5,00	40,00		
	Parziale kg					80,00		
	SOMMANO kg					140,00	7,79	1'090,60
	A RIPORTARE							480'861,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							480'861,32
64 / 64 A20054.a 19/07/2016	Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti ... ato a pennello in due mani a coprire: fino a 3 cm diametro ... NAVATA CENTRALE Paletto capochiave per testate capriate *(par.ug.=2*6)  Parziale m	12,00	1,00			12,00		
						12,00		
	NAVATE LATERALI Copertura navata laterale prospetto Nord (paletto capochiave per travi 20x26 cm) *(par.ug.=2*4) Copertura navata laterale prospetto Sud (paletto capochiave per travi 20x26 cm) *(par.ug.=2*4)  Parziale m	8,00	1,00			8,00		
		8,00	1,00			8,00		
						16,00		
	SOMMANO m					28,00	3,38	94,64
65 / 65 B02051 11/07/2016	Rimontaggio di piastrelle in laterizio provenienti dalla ri ... misurazione verrà considerata secondo l'effettivo sviluppo ... NAVATA CENTRALE Copertura navata centrale  Parziale mq		28,20	14,20		400,44		
						400,44		
	NAVATE LATERALI Copertura navata laterale prospetto Nord Copertura navata laterale prospetto Sud  Parziale mq		29,50	6,25		184,38		
			29,50	5,45		160,78		
						345,16		
	ABSIDE Parte a cupola (sup. in pianta da CAD = 52.50 mq x 1,08 per svil. falda) Parte con tetto a falde (sup. in pianta da CAD = 56.02 mq x 1,08 per svil. falda)  Parziale mq	1,08	52,50			56,70		
		1,08	56,02			60,50		
						117,20		
	SOMMANO mq					862,80	25,90	22'346,52
66 / 66 PA.O.C.05 15/06/2016	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B02051 PER INCREMENTO RIFOSA DAL 10% AL 50% ... NAVATA CENTRALE Copertura navata centrale  Parziale mq		28,20	14,20		400,44		
						400,44		
	NAVATE LATERALI Copertura navata laterale prospetto Nord Copertura navata laterale prospetto Sud  Parziale mq		29,50	6,25		184,38		
			29,50	5,45		160,78		
						345,16		
	ABSIDE Parte a cupola (sup. in pianta da CAD = 52.50 mq x 1,08 per svil. falda) Parte con tetto a falde (sup. in pianta da CAD = 56.02 mq x 1,08 per svil. falda)  Parziale mq	1,08	52,50			56,70		
		1,08	56,02			60,50		
						117,20		
	SOMMANO mq					862,80	10,00	8'628,00
67 / 67 A11008	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... enso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli							
	A RIPORTARE							511'930,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							511'930,48
11/07/2016	...							
	NAVATA CENTRALE							
	Copertura navata centrale		28,20	14,20		400,44		
	Parziale mq					400,44		
	NAVATE LATERALI							
	Copertura navata laterale prospetto Nord		29,50	6,25		184,38		
	Copertura navata laterale prospetto Sud		29,50	5,45		160,78		
	Parziale mq					345,16		
	ABSIDE							
	Parte a cupola (sup. in pianta da CAD = 52.50 mq x 1,08 per svil. falda)	1,08	52,50			56,70		
	Parte con tetto a falde (sup. in pianta da CAD = 56.02 mq x 1,08 per svil. falda)	1,08	56,02			60,50		
	Parziale mq					117,20		
	SOMMANO mq					862,80	15,70	13'545,96
68 / 68 B02055.a 07/07/2016	Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in copp ... ione materiale di recupero: coppi ed embrici o coppi doppi ...							
	NAVATA CENTRALE							
	Copertura navata centrale		28,20	14,20		400,44		
	Parziale mq					400,44		
	NAVATE LATERALI							
	Copertura navata laterale prospetto Nord		29,50	6,25		184,38		
	Copertura navata laterale prospetto Sud		29,50	5,45		160,78		
	Parziale mq					345,16		
	ABSIDE							
	Parte a cupola (sup. in pianta da CAD = 52.50 mq x 1,08 per svil. falda)	1,08	52,50			56,70		
	Parte con tetto a falde (sup. in pianta da CAD = 56.02 mq x 1,08 per svil. falda)	1,08	56,02			60,50		
	Parziale mq					117,20		
	SOMMANO mq					862,80	20,56	17'739,17
69 / 69 A07073.f 07/07/2016	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in rame da 6/10 ...							
	NAVATA CENTRALE E LATERALI							
	Prospetto Nord - grondaia		28,40			28,40		
			29,50			29,50		
	Prospetto Nord - lamiera contro muro in sommità copertura navata laterale		28,40			28,40		
	Prospetto Sud - grondaia		28,40			28,40		
			5,50			5,50		
	Prospetto Sud - lamiera contro muro in sommità copertura navata laterale		28,40			28,40		
	Prospetto Est - grondaia		9,80			9,80		
	Prospetto Est - lamiera contro muro in sommità copertura abside-campanile		9,60			9,60		
	Parziale m					168,00		
	ABSIDE							
	Grondaia		26,55			26,55		
	Parziale m					26,55		
	A RIPORTARE					194,55		543'215,61



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					194,55		543'215,61
	SOMMANO m					194,55	52,65	10'243,06
70 / 70 A07079.b 07/07/2016	Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in oper ... are l'opera finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox ... NAVATA CENTRALE E LATERALI Prospetto Nord - grondaia					29,00 30,00		
	Prospetto Nord - lamiera contro muro in sommità copertura navata laterale					29,00		
	Prospetto Sud - grondaia					29,00 6,00		
	Prospetto Sud - lamiera contro muro in sommità copertura navata laterale					29,00		
	Prospetto Est - grondaia					10,00		
	Prospetto Est - lamiera contro muro in sommità copertura abside-campanile					10,00		
	Parziale cad					172,00		
	ABSIDE Grondaia					27,00		
	Parziale cad					27,00		
	SOMMANO cad					199,00	5,55	1'104,45
71 / 71 A07081.f 07/07/2016	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed o ... llari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in rame da 6/10 ... NAVATA CENTRALE E LATERALI Prospetto Nord - pluviali	3,00	5,20			15,60		
		4,00	8,80			35,20		
	Prospetto Sud - pluviali	3,00	5,25			15,75		
	Parziale m					66,55		
	ABSIDE Pluviali	2,00	15,55			31,10		
		1,00	5,00			5,00		
	Parziale m					36,10		
	SOMMANO m					102,65	36,57	3'753,91
72 / 72 A07083.b 07/07/2016	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera com ... are l'opera finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox ... NAVATA CENTRALE E LATERALI Prospetto Nord - pluviali *(par.ug.=3*5) (par.ug.=4*9)	15,00 36,00				15,00 36,00		
	Prospetto Sud - pluviali *(par.ug.=3*5)	15,00				15,00		
	Parziale cad					66,00		
	ABSIDE Pluviali *(par.ug.=2*16) (par.ug.=1*5)	32,00 5,00				32,00 5,00		
	Parziale cad					37,00		
	SOMMANO cad					103,00	5,13	528,39
73 / 73 A07084.b	Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri ... grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.: in rame 12/10							
	A RIPORTARE							558'845,42



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							568'966,94
	CONSOLIDAMENTO MURATURE (Cat 4)							
76 / 76 B01003.a 08/07/2016	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni ... DEMOLIZIONE MURATURA IN FORATI SU CAPRIATA 16 Prospetto Est (superficie da CAD e spessore medio = 25 cm)		3,40		0,25	0,85		
	Parziale mc					0,85		
	SOMMANO mc					0,85	153,77	130,70
77 / 77 PA.OC.29 12/12/2016	CHIUSURA ESTERNA SU CAPRIATA N.16 CON LASTRE DI FIBROCEMENTO COIBENTATE ... CHIUSURA SU CAPRIATA 16 Prospetto Est (superficie di circa 5,80 mq)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'210,00	1'210,00
78 / 78 B02002.b 06/07/2016	Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero g... upero per completamento murature in mattoni faccia a vista ... RICOSTRUZIONE MURATURA CROLLATA Facciata principale (superficie da CAD e spessore medio = 75 cm)		71,40		0,75	53,55		
	Parziale mc					53,55		
	NUOVE MURATURE Tra navata laterale Sud e cappella feriale		4,00	0,51	8,00	16,32		
	Parziale mc					16,32		
	SOMMANO mc					69,87	625,05	43'672,24
79 / 79 B02014 11/07/2016	Scarnitura delle connesure dei paramenti in muratura di ... to altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte ... SCARIFICA E STILATURA DEI GIUNTI Prospetto Nord (superfici da CAD)		3,37			3,37		
			7,26			7,26		
			25,83			25,83		
			3,25			3,25		
			1,90			1,90		
			7,56			7,56		
			2,95			2,95		
			5,09			5,09		
	Parziale mq					57,21		
	Abside - Parte sommitale con estensione dal muro del campanile (p. nord) al muro della chiesa (p. sud)		26,00		1,50	39,00		
	Abside - Parte intermedia con estensione dal muro del campanile (p. nord) a metà muro della cappella feriale (p. sud)		20,50		6,75	138,38		
	Abside - Parte intermedia con estensione da metà muro della cappella provvisoria al muro della chiesa (p. sud)		5,50		4,00	22,00		
	Abside - Parte inferiore con estensione dal muro del campanile alla fine del terrazzo sopra alla sagrestia (p. nord)		3,00		2,05	6,15		
	Abside - Parte inferiore con estensione dal muro della sagrestia (p. nord) al muro dell'appartamento curia (p. est)		9,50		6,75	64,13		
	Parziale mq					269,66		
	A RIPORTARE					326,87		613'979,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					326,87		613'979,88
	SOMMANO mq					326,87	15,37	5'023,99
80 / 80 B02015.b 08/07/2016	Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con ... finito a regola d'arte: in mattoni, compreso la stilatura ... SCARIFICA E STILATURA DEI GIUNTI Prospetto Nord (superfici da CAD)		3,37 7,26 25,83 3,25 1,90 7,56 2,95 5,09			3,37 7,26 25,83 3,25 1,90 7,56 2,95 5,09		
	Parziale mq					57,21		
	Abside - Parte sommitale con estensione dal muro del campanile (p. nord) al muro della chiesa (p. sud)		26,00		1,50	39,00		
	Abside - Parte intermedia con estensione dal muro del campanile (p. nord) a metà muro della cappella feriale (p. sud)		20,50		6,75	138,38		
	Abside - Parte intermedia con estensione da metà muro della cappella provvisoria al muro della chiesa (p. sud)		5,50		4,00	22,00		
	Abside - Parte inferiore con estensione dal muro del campanile alla fine del terrazzo sopra alla sagrestia (p. nord)		3,00		2,05	6,15		
	Abside - Parte inferiore con estensione dal muro della sagrestia (p. nord) al muro dell'appartamento curia (p. est)		9,50		6,75	64,13		
	Parziale mq					269,66		
	SOMMANO mq					326,87	26,65	8'711,09
81 / 81 B01024 15/07/2016	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, d... uzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici ... INTERVENTO DI SCUCI-CUCI SU MURATURE INTERNE Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Nord (superfici da CAD)		1,59 4,33 0,75 0,86			1,59 4,33 0,75 0,86		
	Parziale mq					7,53		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Nord (superfici da CAD)		0,43			0,43		
	Parziale mq					0,43		
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Sud (superfici da CAD)		6,28 1,06 2,35 1,26 0,75			6,28 1,06 2,35 1,26 0,75		
	Parziale mq					11,70		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Sud (superfici da CAD)		0,75			0,75		
	Parziale mq					0,75		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Nord (superfici da CAD)		0,31 0,51 1,63			0,31 0,51 1,63		
	A RIPORTARE					22,86		627'714,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					22,86		627'714,96
			1,29			1,29		
			0,63			0,63		
			0,29			0,29		
			3,09			3,09		
			0,45			0,45		
			0,66			0,66		
	Parziale mq					8,86		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Sud (superfici da CAD)		1,22			1,22		
			1,40			1,40		
			0,88			0,88		
			0,80			0,80		
			1,70			1,70		
			0,37			0,37		
			0,40			0,40		
			6,30			6,30		
			2,00			2,00		
	Parziale mq					15,07		
	Navata centrale e laterali - vista verso facciata principale (superfici da CAD)		4,40			4,40		
			1,22			1,22		
			0,52			0,52		
	Parziale mq					6,14		
	Navata centrale e laterali - vista verso abside (superfici da CAD)		0,62			0,62		
			0,55			0,55		
			0,91			0,91		
			1,05			1,05		
			0,56			0,56		
			1,19			1,19		
			0,96			0,96		
	Parziale mq					5,84		
	Spazio soprastante la volta dell'abside (superfici da CAD)		0,50			0,50		
			1,34			1,34		
			3,15			3,15		
			0,92			0,92		
			1,07			1,07		
			0,73			0,73		
			0,60			0,60		
			0,33			0,33		
			3,26			3,26		
			1,29			1,29		
			1,70			1,70		
			3,75			3,75		
			0,86			0,86		
	Parziale mq					19,50		
	INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI SUPERFICI INTERNE							
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=0,6+0,85+0,87+0,77+0,42+1,49+0,88+0,91+0,67+0,96+0,89+1,19+1,66+2,75+4,25+3,46+1,45+3,49+2,15+1,60+1,80)		33,11	0,40		13,24		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=5,27+0,73+0,40+2,95+0,70+1,65+0,88+0,61+8,31+2,70+1,25+1,60+2,10+8,16+2,20+7,47+0,82+0,90)		48,70	0,40		19,48		
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=1,95+1,33+2,02+3,20+8,84+1,41+1,24+0,75+1,17+1,70+1,50+1,50+1,97+1,72+2,09+1,47+1,60+1,05+2,60+1,20)		40,31	0,40		16,12		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso							
	A RIPORTARE					124,66		627'714,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					124,66		627'714,96
	navata laterale Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=0,82+1,25+1,04+0,90+5,36+1,68+0,84+0,98+2,18+10,95+1,57+1,70+2,06+1,40+17,28+1,06+1,13+3,10+1,05+1,91+3,26)		61,52	0,40		24,61		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=2,53+1,20+1,37+1,70+1,84+0,53+0,53+0,73+1,01+0,80+1,74+1,33+0,95)		16,26	0,40		6,50		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=0,88+1,20+2,30+0,96+0,64+3,07+1,53+0,70+3,16+0,92)		15,36	0,40		6,14		
	Navata centrale e laterali - vista verso facciata principale (lunghezze da CAD) *(lung.=2,62+0,35+1,68+0,63+7,52+1,48+0,33+0,62+2+0,56+0,29+2,80+2,45+1,33+1,02+3,35+7,50)		36,53	0,40		14,61		
	Navata centrale e laterali - vista verso abside (lunghezze da CAD) *(lung.=2,05+0,88+0,40+2,50+1,25+1,21+1,88+1,10+1,12+1,20+2,22+1,80)		17,61	0,40		7,04		
	Navata laterale Nord - vista verso navata centrale (lunghezze da CAD) *(lung.=0,76+0,34+1,63+0,42+0,50+1,39+1,27+2,34+1,77+0,53+1,28+2,82+0,90+0,57+0,56+0,69+1,50+0,72)		19,99	0,40		8,00		
	Navata laterale Sud - vista verso navata centrale (lunghezze da CAD) *(lung.=2,01+0,92+1,81+0,43+0,35+0,42+0,58+0,50+1,95+2,06+1,20+0,51+0,69+2,52+0,47)		16,42	0,40		6,57		
	Spazio soprastante la volta dell'abside (lunghezze da CAD) *(lung.=1,74+1,27+1,31+1,55+0,85+1,88+2,31+2,44+2,18+1,58+2,51+2,68+1,92)		24,22	0,40		9,69		
	Parziale mq					132,00		
	SOMMANO mq					207,82	14,74	3'063,27
82 / 82 B01025 15/07/2016	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti ... INTERVENTO DI SCUCI-CUCI SU MURATURE INTERNE Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Nord (superfici da CAD)		1,59 4,33 0,75 0,86			1,59 4,33 0,75 0,86		
	Parziale mq					7,53		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Nord (superfici da CAD)		0,43			0,43		
	Parziale mq					0,43		
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Sud (superfici da CAD)		6,28 1,06 2,35 1,26 0,75			6,28 1,06 2,35 1,26 0,75		
	Parziale mq					11,70		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Sud (superfici da CAD)		0,75			0,75		
	Parziale mq					0,75		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Nord (superfici da CAD)		0,31 0,51 1,63 1,29 0,63 0,29 3,09 0,45			0,31 0,51 1,63 1,29 0,63 0,29 3,09 0,45		
	A RIPORTARE					28,61		630'778,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					28,61		630'778,23
	Parziale mq		0,66			0,66		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Sud (superfici da CAD)		1,22			8,86		
			1,40			1,22		
			0,88			1,40		
			0,80			0,88		
			1,70			0,80		
			0,37			1,70		
			0,40			0,37		
			6,30			0,40		
			2,00			6,30		
						2,00		
	Parziale mq					15,07		
	Navata centrale e laterali - vista verso facciata principale (superfici da CAD)		4,40			4,40		
			1,22			1,22		
			0,52			0,52		
	Parziale mq					6,14		
	Navata centrale e laterali - vista verso abside (superfici da CAD)		0,62			0,62		
			0,55			0,55		
			0,91			0,91		
			1,05			1,05		
			0,56			0,56		
			1,19			1,19		
			0,96			0,96		
	Parziale mq					5,84		
	Spazio soprastante la volta dell'abside (superfici da CAD)		0,50			0,50		
			1,34			1,34		
			3,15			3,15		
			0,92			0,92		
			1,07			1,07		
			0,73			0,73		
			0,60			0,60		
			0,33			0,33		
			3,26			3,26		
			1,29			1,29		
			1,70			1,70		
			3,75			3,75		
			0,86			0,86		
	Parziale mq					19,50		
	INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI SUPERFICI INTERNE							
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=0,6+0,85+0,87+0,77+0,42+1,49+0,88+0,91+0,67+0,96+0,89+1,19+1,66+2,75+4,25+3,46+1,45+3,49+2,15+1,60+1,80)		33,11	0,40		13,24		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=5,27+0,73+0,40+2,95+0,70+1,65+0,88+0,61+8,31+2,70+1,25+1,60+2,10+8,16+2,20+7,47+0,82+0,90)		48,70	0,40		19,48		
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=1,95+1,33+2,02+3,20+8,84+1,41+1,24+0,75+1,17+1,70+1,50+1,50+1,97+1,72+2,09+1,47+1,60+1,05+2,60+1,20)		40,31	0,40		16,12		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=0,82+1,25+1,04+0,90+5,36+1,68+0,84+0,98+2,18+10,95+1,57+1,70+2,06+1,40+17,28+1,06+1,13+3,10+1,05+1,91+3,26)		61,52	0,40		24,61		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=2,53+1,20+1,37+1,70+1,84+0,53+							
	A RIPORTARE					149,27		630'778,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					149,27		630'778,23
	0,53+0,73+1,01+0,80+1,74+1,33+0,95) Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=0,88+1,20+2,30+0,96+0,64+3,07+ 1,53+0,70+3,16+0,92)		16,26	0,40		6,50		
	Navata centrale e laterali - vista verso facciata principale (lunghezze da CAD) *(lung.=2,62+0,35+1,68+0,63+7,52+1,48+ 0,33+0,62+2+0,56+0,29+2,80+2,45+1,33+1,02+3,35+7,50)		15,36	0,40		6,14		
	Navata centrale e laterali - vista verso abside (lunghezze da CAD) *(lung.=2,05+0,88+0,40+2,50+1,25+1,21+1,88+1,10+ 1,12+1,20+2,22+1,80)		36,53	0,40		14,61		
	Navata laterale Nord - vista verso navata centrale (lunghezze da CAD) *(lung.=0,76+0,34+1,63+0,42+0,50+1,39+1,27+2,34+ 1,77+0,53+1,28+2,82+0,90+0,57+0,56+0,69+1,50+0,72)		17,61	0,40		7,04		
	Navata laterale Sud - vista verso navata centrale (lunghezze da CAD) *(lung.=2,01+0,92+1,81+0,43+0,35+0,42+0,58+0,50+ 1,95+2,06+1,20+0,51+0,69+2,52+0,47)		19,99	0,40		8,00		
	Spazio soprastante la volta dell'abside (lunghezze da CAD) * (lung.=1,74+1,27+1,31+1,55+0,85+1,88+2,31+2,44+2,18+1,58+ 2,51+2,68+1,92)		16,42	0,40		6,57		
			24,22	0,40		9,69		
	Parziale mq					132,00		
	SOMMANO mq					207,82	9,98	2'074,04
83 / 83 B02006.b 07/07/2016	Riparazione a scuci e cucii di lesioni murarie su muri gra ... upero per completamento murature in mattoni faccia a vista ... INTERVENTO DI SCUCI-CUCI SU MURATURE INTERNE Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Nord (superfici da CAD)		1,59	0,40		0,64		
			4,33	0,40		1,73		
			0,75	0,40		0,30		
			0,86	0,40		0,34		
	Parziale mc					3,01		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Nord (superfici da CAD)		0,43	0,40		0,17		
	Parziale mc					0,17		
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Sud (superfici da CAD)		6,28	0,40		2,51		
			1,06	0,40		0,42		
			2,35	0,40		0,94		
			1,26	0,40		0,50		
			0,75	0,40		0,30		
	Parziale mc					4,67		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Sud (superfici da CAD)		0,75	0,40		0,30		
	Parziale mc					0,30		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Nord (superfici da CAD)		0,31	0,40		0,12		
			0,51	0,40		0,20		
			1,63	0,40		0,65		
			1,29	0,40		0,52		
			0,63	0,40		0,25		
			0,29	0,40		0,12		
			3,09	0,40		1,24		
			0,45	0,40		0,18		
			0,66	0,40		0,26		
	Parziale mc					3,54		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Sud (superfici da CAD)		1,22	0,40		0,49		
	A RIPORTARE					12,18		632'852,27



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,18		632'852,27
			1,40	0,40		0,56		
			0,88	0,40		0,35		
			0,80	0,40		0,32		
			1,70	0,40		0,68		
			0,37	0,40		0,15		
			0,40	0,40		0,16		
			6,30	0,40		2,52		
			2,00	0,40		0,80		
	Parziale mc					6,03		
	Navata centrale e laterali - vista verso facciata principale (superfici da CAD)		4,40	0,40		1,76		
			1,22	0,40		0,49		
			0,52	0,40		0,21		
	Parziale mc					2,46		
	Navata centrale e laterali - vista verso abside (superfici da CAD)		0,62	0,40		0,25		
			0,55	0,40		0,22		
			0,91	0,40		0,36		
			1,05	0,40		0,42		
			0,56	0,40		0,22		
			1,19	0,40		0,48		
			0,96	0,40		0,38		
	Parziale mc					2,33		
	Spazio soprastante la volta dell'abside (superfici da CAD)		0,50	0,40		0,20		
			1,34	0,40		0,54		
			3,15	0,40		1,26		
			0,92	0,40		0,37		
			1,07	0,40		0,43		
			0,73	0,40		0,29		
			0,60	0,40		0,24		
			0,33	0,40		0,13		
			3,26	0,40		1,30		
			1,29	0,40		0,52		
			1,70	0,40		0,68		
			3,75	0,40		1,50		
			0,86	0,40		0,34		
	Parziale mc					7,80		
	INTERVENTO DI SCUCI-CUCI SU MURATURE ESTERNE CON MATTONI F.V.							
	Facciata principale (superficie da CAD)		1,00	0,60		0,60		
			1,14	0,80		0,91		
			0,26	0,65		0,17		
	Parziale mc					1,68		
	Prospetto Nord (superfici da CAD)		8,65	0,40		3,46		
			4,09	0,40		1,64		
			6,29	0,40		2,52		
			0,98	0,55		0,54		
			0,11	0,55		0,06		
			3,06	0,55		1,68		
			5,14	0,55		2,83		
			1,35	0,55		0,74		
			3,06	0,55		1,68		
			0,71	0,55		0,39		
			4,38	0,55		2,41		
			1,59	0,40		0,64		
			2,10	0,40		0,84		
			3,11	0,40		1,24		
	Parziale mc					20,67		
	Prospetto Est (superfici da CAD)		1,18	0,40		0,47		
			1,20	0,40		0,48		
	A RIPORTARE					53,61		632'852,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					53,61		632'852,27
	Parziale mc Prospetto Sud (superfici da CAD)		6,29 1,59	0,40 0,40		0,95 2,52 0,64		
	Parziale mc Abside prospetto Nord (superficie da CAD)		1,50 1,38 3,35 3,51 2,11 1,08	0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65		3,16 0,98 0,90 2,18 2,28 1,37 0,70		
	Parziale mc Abside prospetto Est (superficie da CAD)		6,17 2,03 7,28 0,66	0,65 0,65 0,65 0,65		8,41 4,01 1,32 4,73 0,43		
	Parziale mc Abside prospetto Sud (superficie da CAD)		2,41 2,59	0,65 0,65		10,49 1,57 1,68		
	Parziale mc					3,25		
	SOMMANO mc					78,92	747,41	58'985,60
84 / 84 B01120 11/07/2016	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Demolizione parete in forati Spicconatura intonaco Mattoni provenienti dall'operazione di scuci-cuci		0,85 207,82 78,92		0,02	0,85 4,16 78,92		
	SOMMANO mc					83,93	45,91	3'853,23
85 / 85 B01122 11/07/2016	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Demolizione parete in forati Spicconatura intonaco Mattoni provenienti dall'operazione di scuci-cuci		0,85 207,82 78,92		0,02	0,85 4,16 78,92		
	SOMMANO mc					83,93	22,17	1'860,73
86 / 86 B01125.b 13/07/2016	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico: valutazione a volume ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Demolizione parete in forati Spicconatura intonaco Mattoni provenienti dall'operazione di scuci-cuci		0,85 207,82 78,92		0,02	0,85 4,16 78,92		
	SOMMANO mc					83,93	32,83	2'755,42
87 / 87 02.05.04 07/07/2016	Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autor ... o cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate). ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Demolizione parete in forati		0,85			0,85		
	A RIPORTARE					0,85		700'307,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,85		700'307,25
	Spicconatura intonaco Mattoni provenienti dall'operazione di scuci-cuci		207,82 78,92		0,02	4,16 78,92		
	SOMMANO mc					83,93	3,75	314,74
88 / 88 B03079 11/07/2016	Ristabilimento della coesione / disgregazione delle malte ... i ed alla eventuale sigillatura preventiva delle fenditure ... RICOSTRUZIONE SUPERF. MURATURA O SOSTITUZIONE ELEMENTI DANNEGGIATI O CROLLATI Facciata principale (superficie da CAD)		0,86 0,45			0,86 0,45		
	SOMMANO mq					1,31	122,45	160,41
89 / 89 B03106.a 07/07/2016	Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto ... essere massimo di 25 cm, con elementi in: laterizio antico ... RICOSTRUZIONE SUPERF. MURATURA O SOSTITUZIONE ELEMENTI DANNEGGIATI O CROLLATI Facciata principale (superficie da CAD)		0,86 0,45			0,86 0,45		
	SOMMANO mq					1,31	348,73	456,84
90 / 90 B03107.b 07/07/2016	Risarcitura di lacune che interessino il paramento murari ... ti: con stilatura ad imitazione della tessitura originaria ... RICOSTRUZIONE SUPERF. MURATURA O SOSTITUZIONE ELEMENTI DANNEGGIATI O CROLLATI Facciata principale (superficie da CAD)		0,86 0,45			0,86 0,45		
	SOMMANO mq					1,31	136,27	178,51
91 / 91 B02018.b 08/07/2016	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura: diametro oltre 20 mm ... INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI (N.3 FORI OGNI METRO LINEARE) SUPERFICI ESTERNE Facciata principale (lunghezze da CAD)	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	2,90 0,17 0,55 2,71 1,19 0,91 0,58 0,21 0,41 1,25 1,53 0,65 0,76 0,61 0,19		0,50	4,35 0,26 0,83 4,07 1,79 1,37 0,87 0,32 0,62 1,88 2,30 0,98 1,14 0,92 0,29		
	Parziale m					21,99		
	Prospetto Nord (lunghezze da CAD)	3,00 3,00 3,00 3,00	1,40 1,80 1,64 2,03		0,50	2,10 2,70 2,46 3,05		
	A RIPORTARE					32,30		701'417,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					32,30		701'417,75
		3,00	2,38		0,50	3,57		
		3,00	1,15		0,50	1,73		
		3,00	1,36		0,50	2,04		
		3,00	1,79		0,50	2,69		
		3,00	2,18		0,50	3,27		
		3,00	2,00		0,50	3,00		
		3,00	3,04		0,50	4,56		
		3,00	1,96		0,50	2,94		
		3,00	0,96		0,50	1,44		
		3,00	1,43		0,50	2,15		
		3,00	0,43		0,50	0,65		
		3,00	0,55		0,50	0,83		
		3,00	2,38		0,50	3,57		
		3,00	2,03		0,50	3,05		
		3,00	2,00		0,50	3,00		
	Parziale m					48,80		
	Prospetto Est (lunghezze da CAD)	3,00	1,92		0,50	2,88		
	Parziale m					2,88		
	Prospetto Sud (lunghezze da CAD)	3,00	0,92		0,50	1,38		
	Parziale m					1,38		
	Abside prospetto Nord (lunghezze da CAD)	3,00	3,10		0,65	6,05		
		3,00	1,35		0,65	2,63		
	Parziale m					8,68		
	Abside prospetto Est (lunghezze da CAD)	3,00	3,65		0,65	7,12		
		3,00	1,12		0,65	2,18		
		3,00	2,06		0,65	4,02		
		3,00	3,50		0,65	6,83		
		3,00	2,15		0,65	4,19		
		3,00	2,13		0,65	4,15		
		3,00	2,30		0,65	4,49		
	Parziale m					32,98		
	INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI (N.3 FORI OGNI METRO LINEARE) SUPERFICI INTERNE							
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=0,6+0,85+0,87+0,77+0,42+1,49+0,88+0,91+0,67+0,96+0,89+1,19+1,66+2,75+4,25+3,46+1,45+3,49+2,15+1,60+1,80)	3,00	33,11		0,40	39,73		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=5,27+0,73+0,40+2,95+0,70+1,65+0,88+0,61+8,31+2,70+1,25+1,60+2,10+8,16+2,20+7,47+0,82+0,90)	3,00	48,70		0,40	58,44		
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=1,95+1,33+2,02+3,20+8,84+1,41+1,24+0,75+1,17+1,70+1,50+1,50+1,97+1,72+2,09+1,47+1,60+1,05+2,60+1,20)	3,00	40,31		0,40	48,37		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=0,82+1,25+1,04+0,90+5,36+1,68+0,84+0,98+2,18+10,95+1,57+1,70+2,06+1,40+17,28+1,06+1,13+3,10+1,05+1,91+3,26)	3,00	61,52		0,40	73,82		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=2,53+1,20+1,37+1,70+1,84+0,53+0,53+0,73+1,01+0,80+1,74+1,33+0,95)	3,00	16,26		0,40	19,51		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=0,88+1,20+2,30+0,96+0,64+3,07+1,53+0,70+3,16+0,92)	3,00	15,36		0,40	18,43		
	Navata centrale e laterali - vista verso facciata principale (lunghezze da CAD) *(lung.=2,62+0,35+1,68+0,63+7,52+1,48+0,33+0,62+2+0,56+0,29+2,80+2,45+1,33+1,02+3,35+7,50)	3,00	36,53		0,40	43,84		
	Navata centrale e laterali - vista verso abside (lunghezze da CAD) *(lung.=2,05+0,88+0,40+2,50+1,88+1,10+1,12+1,20+							
	A RIPIORTARE					418,85		701'417,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					418,85		701'417,75
	2,22+1,80+1,25+1,21+2,88+1,95) Navata laterale Nord - vista verso navata centrale (lunghezze da CAD) *(lung.=0,76+0,34+1,63+0,42+0,50+1,39+1,27+2,34+1,77+0,53+1,28+2,82+0,90+0,57+0,56+0,69+1,50+0,72)	3,00	22,44		0,40	26,93		
	Navata laterale Sud - vista verso navata centrale (lunghezze da CAD) *(lung.=2,01+0,92+1,81+0,43+0,35+0,42+0,58+0,50+1,95+2,06+1,20+0,51+0,69+2,52+0,47)	3,00	19,99		0,40	23,99		
	Spazio soprastante la volta dell'abside (lunghezze da CAD) *(lung.=1,74+1,27+1,31+1,55+0,85+1,88+2,31+2,44+2,18+1,58+2,51+2,68+1,92)	3,00	16,42		0,40	19,70		
		3,00	24,22		0,40	29,06		
	Parziale m					401,82		
	SOMMANO m					518,53	36,59	18'973,01
92 / 92 B03082 15/07/2016	Consolidamento di lesioni strutturali mediante preventiva ... elle soluzioni di continuità, esclusa la stuccatura finale ... INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI SUPERFICI ESTERNE Facciata principale (lunghezze da CAD)		2,90			2,90		
			0,17			0,17		
			0,55			0,55		
			2,71			2,71		
			1,19			1,19		
			0,91			0,91		
			0,58			0,58		
			0,21			0,21		
			0,41			0,41		
			1,25			1,25		
			1,53			1,53		
			0,65			0,65		
			0,76			0,76		
			0,61			0,61		
			0,19			0,19		
	Parziale m					14,62		
	Prospetto Nord (lunghezze da CAD)		1,40			1,40		
			1,80			1,80		
			1,64			1,64		
			2,03			2,03		
			2,38			2,38		
			1,15			1,15		
			1,36			1,36		
			1,79			1,79		
			2,18			2,18		
			2,00			2,00		
			3,04			3,04		
			1,96			1,96		
			0,96			0,96		
			1,43			1,43		
			0,43			0,43		
			0,55			0,55		
			2,38			2,38		
			2,03			2,03		
			2,00			2,00		
	Parziale m					32,51		
	Prospetto Est (lunghezze da CAD)		1,92			1,92		
	Parziale m					1,92		
	Prospetto Sud (lunghezze da CAD)		0,92			0,92		
	Parziale m					0,92		
	Abside prospetto Nord (lunghezze da CAD)		3,10			3,10		
	A RIPORTARE					53,07		720'390,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					53,07		720'390,76
	Parziale m		1,35			1,35		
	Abside prospetto Est (lunghezze da CAD)		3,65			4,45		
			1,12			3,65		
			2,06			1,12		
			3,50			2,06		
			2,15			3,50		
			2,13			2,15		
			2,30			2,13		
						2,30		
	Parziale m					16,91		
	INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI (N.3 FORI OGNI METRO LINEARE) SUPERFICI INTERNE							
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=0,6+0,85+0,87+0,77+0,42+1,49+0,88+0,91+0,67+0,96+0,89+1,19+1,66+2,75+4,25+3,46+1,45+3,49+2,15+1,60+1,80)		33,11			33,11		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=5,27+0,73+0,40+2,95+0,70+1,65+0,88+0,61+8,31+2,70+1,25+1,60+2,10+8,16+2,20+7,47+0,82+0,90)		48,70			48,70		
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=1,95+1,33+2,02+3,20+8,84+1,41+1,24+0,75+1,17+1,70+1,50+1,50+1,97+1,72+2,09+1,47+1,60+1,05+2,60+1,20)		40,31			40,31		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=0,82+1,25+1,04+0,90+5,36+1,68+0,84+0,98+2,18+10,95+1,57+1,70+2,06+1,40+17,28+1,06+1,13+3,10+1,05+1,91+3,26)		61,52			61,52		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=2,53+1,20+1,37+1,70+1,84+0,53+0,53+0,73+1,01+0,80+1,74+1,33+0,95)		16,26			16,26		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=0,88+1,20+2,30+0,96+0,64+3,07+1,53+0,70+3,16+0,92)		15,36			15,36		
	Navata centrale e laterali - vista verso facciata principale (lunghezze da CAD) *(lung.=2,62+0,35+1,68+0,63+7,52+1,48+0,33+0,62+2+0,56+0,29+2,80+2,45+1,33+1,02+3,35+7,50)		36,53			36,53		
	Navata centrale e laterali - vista verso abside (lunghezze da CAD) *(lung.=2,05+0,88+0,40+2,50+1,88+1,10+1,12+1,20+2,22+1,80+1,25+1,21+2,88+1,95)		22,44			22,44		
	Navata laterale Nord - vista verso navata centrale (lunghezze da CAD) *(lung.=0,76+0,34+1,63+0,42+0,50+1,39+1,27+2,34+1,77+0,53+1,28+2,82+0,90+0,57+0,56+0,69+1,50+0,72)		19,99			19,99		
	Navata laterale Sud - vista verso navata centrale (lunghezze da CAD) *(lung.=2,01+0,92+1,81+0,43+0,35+0,42+0,58+0,50+1,95+2,06+1,20+0,51+0,69+2,52+0,47)		16,42			16,42		
	Spazio soprastante la volta dell'abside (lunghezze da CAD) *(lung.=1,74+1,27+1,31+1,55+0,85+1,88+2,31+2,44+2,18+1,58+2,51+2,68+1,92)		24,22			24,22		
	Parziale m					334,86		
	SOMMANO m					406,19	83,20	33'795,01
93 / 93 B03101.b 15/07/2016	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni ... ato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica ... INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI SUPERFICI ESTERNE Facciata principale (lunghezze da CAD)		2,90			2,90		
			0,17			0,17		
			0,55			0,55		
	A RIPORTARE					3,62		754'185,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,62		754'185,77
			2,71			2,71		
			1,19			1,19		
			0,91			0,91		
			0,58			0,58		
			0,21			0,21		
			0,41			0,41		
			1,25			1,25		
			1,53			1,53		
			0,65			0,65		
			0,76			0,76		
			0,61			0,61		
			0,19			0,19		
	Parziale m					14,62		
	Prospetto Nord (lunghezze da CAD)		1,40			1,40		
			1,80			1,80		
			1,64			1,64		
			2,03			2,03		
			2,38			2,38		
			1,15			1,15		
			1,36			1,36		
			1,79			1,79		
			2,18			2,18		
			2,00			2,00		
			3,04			3,04		
			1,96			1,96		
			0,96			0,96		
			1,43			1,43		
			0,43			0,43		
			0,55			0,55		
			2,38			2,38		
			2,03			2,03		
			2,00			2,00		
	Parziale m					32,51		
	Prospetto Est (lunghezze da CAD)		1,92			1,92		
	Parziale m					1,92		
	Prospetto Sud (lunghezze da CAD)		0,92			0,92		
	Parziale m					0,92		
	Abside prospetto Nord (lunghezze da CAD)		3,10			3,10		
			1,35			1,35		
	Parziale m					4,45		
	Abside prospetto Est (lunghezze da CAD)		3,65			3,65		
			1,12			1,12		
			2,06			2,06		
			3,50			3,50		
			2,15			2,15		
			2,13			2,13		
			2,30			2,30		
	Parziale m					16,91		
	INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI (N.3 FORI OGNI METRO LINEARE) SUPERFICI INTERNE Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=0,6+0,85+0,87+0,77+0,42+1,49+0,88+0,91+0,67+0,96+0,89+1,19+1,66+2,75+4,25+3,46+1,45+3,49+2,15+1,60+1,80) Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=5,27+0,73+0,40+2,95+0,70+1,65+0,88+0,61+8,31+2,70+1,25+1,60+2,10+8,16+2,20+7,47+0,82+0,90) Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso		33,11			33,11		
			48,70			48,70		
	A RIPORTARE					153,14		754'185,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					153,14		754'185,77
	navata laterale Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=1,95+1,33+2,02+3,20+8,84+1,41+1,24+0,75+1,17+1,70+1,50+1,50+1,97+1,72+2,09+1,47+1,60+1,05+2,60+1,20)		40,31			40,31		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=0,82+1,25+1,04+0,90+5,36+1,68+0,84+0,98+2,18+10,95+1,57+1,70+2,06+1,40+17,28+1,06+1,13+3,10+1,05+1,91+3,26)		61,52			61,52		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=2,53+1,20+1,37+1,70+1,84+0,53+0,53+0,73+1,01+0,80+1,74+1,33+0,95)		16,26			16,26		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=0,88+1,20+2,30+0,96+0,64+3,07+1,53+0,70+3,16+0,92)		15,36			15,36		
	Navata centrale e laterali - vista verso facciata principale (lunghezze da CAD) *(lung.=2,62+0,35+1,68+0,63+7,52+1,48+0,33+0,62+2+0,56+0,29+2,80+2,45+1,33+1,02+3,35+7,50)		36,53			36,53		
	Navata centrale e laterali - vista verso abside (lunghezze da CAD) *(lung.=2,05+0,88+0,40+2,50+1,88+1,10+1,12+1,20+2,22+1,80+1,25+1,21+2,88+1,95)		22,44			22,44		
	Navata laterale Nord - vista verso navata centrale (lunghezze da CAD) *(lung.=0,76+0,34+1,63+0,42+0,50+1,39+1,27+2,34+1,77+0,53+1,28+2,82+0,90+0,57+0,56+0,69+1,50+0,72)		19,99			19,99		
	Navata laterale Sud - vista verso navata centrale (lunghezze da CAD) *(lung.=2,01+0,92+1,81+0,43+0,35+0,42+0,58+0,50+1,95+2,06+1,20+0,51+0,69+2,52+0,47)		16,42			16,42		
	Spazio soprastante la volta dell'abside (lunghezze da CAD) *(lung.=1,74+1,27+1,31+1,55+0,85+1,88+2,31+2,44+2,18+1,58+2,51+2,68+1,92)		24,22			24,22		
	Parziale m					334,86		
	SOMMANO m					406,19	38,34	15'573,32
94 / 94 B02018.a 15/07/2016	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura: diametro fino a 20 mm ... INIEZIONI DI MALTA A BASSA PRESSIONE (N. 8 / MQ) Abside - Intervento dall'esterno dell'abside (dal cortile est. o dall'interno degli ambienti limitrofi) con estensione dalla sagrestia alla cappella provvisoria *(par.ug.=8,00*0,5)	4,00	0,65	26,00	13,50	912,60		
	Parziale m					912,60		
	Navate laterali - murature esterne tra i pilastri e gli altari (esecuzione dal lato interno dell'edificio) - Sup. da CAD *(par.ug.=8,00*0,5)	4,00	0,40	20,00		32,00		
	Parziale m					32,00		
	FRONTE CHIESA: consolidamento pinnacoli in facciata (2 laterali e uno centrale): 2+2 connettori D.16 L=2.00 m *(par.ug.=3*4*0,5)	6,00	2,10			12,60		
	Parziale m					12,60		
	RISTILATURA ARMATA DEI GIUNTI ABSIDE (N.1 BARRA / 30 CM DI ALTEZZA) Prospetto Est (parte inferiore con estensione dal muro tra la sacrestia e l'appartamento curia) *(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=6,75/0,30)	1,00	1,00		22,50	22,50 0,10		
	Parziale m					22,60		
	SOMMANO m					979,80	29,27	28'678,75
95 / 95	Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o ...							
	A RIPORTARE							798'437,84



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							798'437,84
B02019.a 15/07/2016	i sicurezza: diametro 35 mm e lunghezza da 1,00 m a 2,00 m ... INIEZIONI DI MALTA A BASSA PRESSIONE (N. 8 / MQ) Navate laterali - pilastri sulle pareti esterne (esecuzione dal lato interno dell'edificio) *(par.ug.=8*6*0,5) (par.ug.=8*4*0,5)	24,00 16,00	1,60 1,60	1,70 0,70	4,90 4,90	319,87 87,81 1,28		
	SOMMANO m					408,96	66,58	27'228,56
96 / 96 B02028.a 15/07/2016	Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 mm: eseguita a pressione ... INIEZIONI DI MALTA A BASSA PRESSIONE (N. 8 / MQ) Abside - Intervento dall'esterno dell'abside (dal cortile est. o dall'interno degli ambienti limitrofi) con estensione dalla sagrestia alla cappella provvisoria *(par.ug.=8,00*0,5)	4,00	0,65	26,00	13,50	912,60		
	Parziale m					912,60		
	Navate laterali - murature esterne tra i pilastri e gli altari (esecuzione dal lato interno dell'edificio) - Sup. da CAD *(par.ug.=8,00*0,5)	4,00	0,40	20,00		32,00		
	Parziale m					32,00		
	Navate laterali - pilastri sulle pareti esterne (esecuzione dal lato interno dell'edificio) *(par.ug.=8*6*0,5) (par.ug.=8*4*0,5)	24,00 16,00	1,60 1,60	1,70 0,70	4,90 4,90	319,87 87,81		
	Parziale m					407,68		
	FRONTE CHIESA: consolidamento pinnacoli in facciata (2 laterali e uno centrale): 2+2 connettori D.16 L=2.00 m *(par.ug.=3*4*0,5)	6,00	2,10			12,60		
	Parziale m					12,60		
	RISTILATURA ARMATA DEI GIUNTI ABSIDE (N.1 BARRA / 30 CM DI ALTEZZA) Prospetto Est (parte inferiore con estensione dal muro tra la sacrestia e l'appartamento curia) *(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=6,75/0,30)	1,00	1,00		22,50	22,50 0,09		
	Parziale m					22,59		
	SOMMANO m					1'387,47	18,74	26'001,19
97 / 97 A03029.e 25/07/2016	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, in barre: diametro 14 ÷ 30 mm ... FRONTE CHIESA: consolidamento pinnacoli in facciata (2 laterali e uno centrale): 2+2 connettori D.16 L=2.00 m *(par.ug.=3*4)	12,00	2,00		1,58	37,92		
	SOMMANO kg					37,92	1,34	50,81
98 / 98 B02096.d 15/07/2016	Fornitura e applicazione di connettori in fibra aramidica ... pari allo stesso più 10 cm: connettore di lunghezza 50 cm ... COLLEGAMENTO PARAMENTI MURARI (N.5 FIOCCHI / MQ) Navate laterali - pilastri sulle pareti esterne (esecuzione dal lato interno dell'edificio) - Lunghezza 160 cm *(par.ug.=5*6) (par.ug.=5*4)	30,00 20,00	1,70 0,70		4,90 4,90	249,90 68,60		
	SOMMANO cad					318,50	43,68	13'912,08
	A RIPORTARE							865'630,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							865'630,48
99 / 99 PA.OC.04 15/07/2016	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B02096.d PER INCREMENTO DELLA LUNGHEZZA DEI CONNETTORI (PER MULTIPLI DI 10 CM) ... COLLEGAMENTO PARAMENTI MURARI (N.5 FIOCCHI / MQ) Navate laterali - pilastri sulle pareti esterne (esecuzione dal lato interno dell'edificio) - Lunghezza 160 cm *(par.ug.=5*6*9) (par.ug.=5*4*9)	270,00 180,00	1,70 0,70		4,90 4,90	2'249,10 617,40		
	SOMMANO cad					2'866,50	6,50	18'632,25
100 / 100 PA.OC.09 15/07/2016	RISTILATURA ARMATA DEI GIUNTI IN MURATURA CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 304 ... ABSIDE (N.1 BARRA / 30 CM DI ALTEZZA) Parte sommitale con estensione da metà muro della cappella feriale (p. sud) al muro della chiesa (p. sud) *(H/peso=1,50/0,30) Parte intermedia con estensione dal muro del campanile (p. nord) a metà muro della cappella feriale (p. sud) *(H/peso=6,75/0,30) Parte intermedia con estensione da metà muro della cappella provvisoria al muro della chiesa (p. sud) *(H/peso=2,50/0,30) Parte inferiore con estensione dal muro del campanile alla fine del terrazzo sopra alla sagrestia (p. nord) *(H/peso=2,05/0,30) Parte inferiore con estensione dal muro della sagrestia (p. nord) al muro dell'appartamento curia (p. est) *(H/peso=6,75/0,30)			5,50 20,50 5,50 3,00 9,50	5,00 22,50 8,33 6,83 22,50	27,50 461,25 45,82 20,49 213,75		
	Parziale m					768,81		
	ABSIDE (N.1 BARRA OGNI CORSO) Parte intermedia con estensione dal muro del campanile (p. nord) a metà muro della cappella feriale (p. sud)	7,00	20,50			143,50		
	Parziale m					143,50		
	SOMMANO m					912,31	42,00	38'317,02
101 / 101 PA.OC.10 14/12/2016	COLLEGAMENTO DI PARAMENTI MURARI MEDIANTE CUCITURA A SECCO CON BARRE ELICOIDALI (L. 600 MM) IN ACCIAIO INOX AISI 316 ... ABSIDE (N.4 BARRE / MQ) Parte sommitale con estensione da metà muro della cappella feriale (p. sud) al muro della chiesa (p. sud) Parte intermedia con estensione dal muro del campanile (p. nord) a metà muro della cappella feriale (p. sud) Parte intermedia con estensione da metà muro della cappella provvisoria al muro della chiesa (p. sud) Parte inferiore con estensione dal muro del campanile alla fine del terrazzo sopra alla sagrestia (p. nord) Parte inferiore con estensione dal muro della sagrestia (p. nord) al muro dell'appartamento curia (p. est)	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	5,50 20,50 5,50 3,00 9,50		1,50 6,75 2,50 2,05 6,75	33,00 553,50 55,00 24,60 256,50		
	SOMMANO cad					922,60	32,00	29'523,20
102 / 102 PA.OC.30 14/12/2016	RISTILATURA ARMATA DEI GIUNTI IN MURATURA CON TREFOLI (DIAM. 5) SUI 2 LATI E BARRE (DIAM. 8,5 MM) IN ACCIAIO INOX							
	A RIPORTARE							952'102,95





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							958'400,41
	PAVIMENTI (Cat 7)							
104 / 104 B02082.a 15/07/2016	Ricollocamento in opera di pavimento precedentemente rimo ... nco o colorato, l'arrotatura, la levigatura, la lucidatura ... PAVIMENTO INTERNO Sondaggi	2,00	1,00	1,00		2,00		
	SOMMANO mq					2,00	40,67	81,34
105 / 105 B03051 15/07/2016	Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti ... anche i casi di fratturazioni al di sotto di questa misura ... PAVIMENTO INTERNO Sigillatura lesioni su pavimento in marmo		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	286,55	8'596,50
106 / 106 A15019.b 15/07/2016	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, ... il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo ... PAVIMENTO INTERNO Superficie al netto dei pilastri		640,00			640,00		
	SOMMANO mq					640,00	15,56	9'958,40
107 / 107 A15020.b 15/07/2016	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, com ... il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo ... PAVIMENTO INTERNO Superficie al netto dei pilastri		640,00			640,00		
	SOMMANO mq					640,00	10,35	6'624,00
108 / 372 A15096.g 25/07/2016	Pavimento in listoni prefiniti, composti da uno strato su ... le 14 mm, lunghezza 490 ÷ 1200 mm, larghezza 90 mm: rovere ... *Pavimento Chiesa* su pedane radianti	2,00	18,20	3,70		134,68		
	SOMMANO mq					134,68	97,94	13'190,56
	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....							
	A RIPORTARE							996'851,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							996'851,21
	INFISSI INTERNI ED ESTERNI (Cat 8)							
109 / 108 B01088 11/07/2016	Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3, ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi ... NAVATA CENTRALE Ingresso principale	1,00		2,40	4,65	11,16		
	Parziale mq					11,16		
	NAVATE LATERALI Ingressi laterali	2,00		1,60	3,50	11,20		
	Parziale mq					11,20		
	SOMMANO mq					22,36	37,29	833,80
110 / 109 B01082.c 20/07/2016	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solve ... i per le parti più tenaci, mediante: sverniciatore chimico ... NAVATA CENTRALE Ingresso principale	1,00		2,40	4,65	11,16		
	Parziale mq					11,16		
	NAVATE LATERALI Ingressi laterali	2,00		1,60	3,50	11,20		
	Parziale mq					11,20		
	SOMMANO mq					22,36	34,50	771,42
111 / 110 A18095 20/07/2016	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo ... gli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate ... NAVATA CENTRALE Ingresso principale					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	NAVATE LATERALI Ingressi laterali					2,00		
	Parziale cad					2,00		
	SOMMANO cad					3,00	47,06	141,18
112 / 111 A20044.a 20/07/2016	Preparazione di superficie in legno con: stuccatura con stucco all'acqua e rasatura ... NAVATA CENTRALE Ingresso principale	1,00		2,40	4,65	11,16		
	Parziale mq					11,16		
	NAVATE LATERALI Ingressi laterali	2,00		1,60	3,50	11,20		
	Parziale mq					11,20		
	SOMMANO mq					22,36	8,46	189,17
113 / 112 A20044.b 20/07/2016	Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi ...							
	A RIPORTARE							998'786,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							998'786,78
	NAVATA CENTRALE Ingresso principale	1,00		2,40	4,65	11,16		
	Parziale mq					11,16		
	NAVATE LATERALI Ingressi laterali	2,00		1,60	3,50	11,20		
	Parziale mq					11,20		
	SOMMANO mq					22,36	2,92	65,29
114 / 113 A20045.a 20/07/2016	Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno ... NAVATA CENTRALE Ingresso principale	1,00		2,40	4,65	11,16		
	Parziale mq					11,16		
	NAVATE LATERALI Ingressi laterali	2,00		1,60	3,50	11,20		
	Parziale mq					11,20		
	SOMMANO mq					22,36	4,04	90,33
115 / 114 A20046.a 20/07/2016	Pittura a smalto, su superfici in legno già preparate, in ... hiari a due mani a coprire con: smalto oleosintetico opaco ... NAVATA CENTRALE Ingresso principale	1,00		2,40	4,65	11,16		
	Parziale mq					11,16		
	NAVATE LATERALI Ingressi laterali	2,00		1,60	3,50	11,20		
	Parziale mq					11,20		
	SOMMANO mq					22,36	17,40	389,06
116 / 115 B02077 20/07/2016	Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in ... onere necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte ... NAVATA CENTRALE Ingresso principale	1,00		2,40	4,65	11,16		
	Parziale mq					11,16		
	NAVATE LATERALI Ingressi laterali	2,00		1,60	3,50	11,20		
	Parziale mq					11,20		
	SOMMANO mq					22,36	57,12	1'277,20
117 / 116 B01089 11/07/2016	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi ... NAVATE LATERALI Prospetto Nord	4,00		1,50	2,70	16,20		
	Prospetto Sud	4,00		1,50	2,70	16,20		
	Prospetto Ovest (facciata principale)	2,00		1,25	2,30	5,75		
	Abside	1,00		1,60	3,35	5,36		
		2,00		1,40	2,20	6,16		
	A RIPORTARE					49,67		1'000'608,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					49,67		1'000'608,66
	SOMMANO mq					49,67	21,75	1'080,32
118 / 117 B01120 11/07/2016	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Infissi esterni		49,67		0,05	2,48		
	SOMMANO mc					2,48	45,91	113,86
119 / 118 B01122 11/07/2016	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Infissi esterni		49,67		0,05	2,48		
	SOMMANO mc					2,48	22,17	54,98
120 / 119 B01125.b 07/07/2016	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico: valutazione a volume ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Infissi esterni		49,67		0,05	2,48		
	SOMMANO mc					2,48	32,83	81,42
121 / 120 02.05.04 07/07/2016	Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autor ... o cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate). ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Infissi esterni		49,67		0,05	2,48		
	SOMMANO mc					2,48	3,75	9,30
122 / 121 PA.OC.16 20/07/2016	SERRAMENTI ESTERNI IN ACCIAIO A T.T. ... PROSPETTI ESTERNI Prospetto Nord Prospetto Sud Prospetto Ovest (facciata principale) Abside	4,00 4,00 2,00 1,00 2,00		1,50 1,50 1,25 1,60 1,40	2,70 2,70 2,30 3,35 2,20	16,20 16,20 5,75 5,36 6,16		
	SOMMANO mq					49,67	550,00	27'318,50
123 / 122 PA.OC.17 20/07/2016	VETROCAMERA PER INFISSI ESTERNI ... PROSPETTI ESTERNI Prospetto Nord Prospetto Sud Prospetto Ovest (facciata principale) Abside	4,00 4,00 2,00 1,00 2,00		1,50 1,50 1,25 1,60 1,40	2,70 2,70 2,30 3,35 2,20	16,20 16,20 5,75 5,36 6,16		
	SOMMANO mq					49,67	134,40	6'675,65
124 / 123 PA.OC.20 26/04/2017	SOVRAPPREZZO PER VETRATA RELIGIOSA DECORATIVA O D'ARTE SACRA O ARTISTICA ...							
	A RIPORTARE							1'035'942,69

COMMITTENTE:





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'045'138,87
	RESTAURO SUPERFICI ESTERNE (Cat 9)							
127 / 126 B03043.c 20/07/2016	Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni li ... staccate le cui interfacce non combacino più perfettamente ... FREGIO SU FACCIATA PRINCIPALE Vari pezzi					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	259,52	1'297,60
128 / 127 B03045.a 20/07/2016	Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni li ... brecce e travertino: con perno in acciaio o in vetroresina ... FREGIO SU FACCIATA PRINCIPALE Vari pezzi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	177,37	532,11
129 / 128 B03047.a 20/07/2016	Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni li ... brecce e travertino: con perno in acciaio o in vetroresina ... FREGIO SU FACCIATA PRINCIPALE Vari pezzi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	216,55	649,65
130 / 129 B03050.a 20/07/2016	Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti ... assima di 1 m: su marmo, calcari duri, brecce e travertino ... FREGIO SU FACCIATA PRINCIPALE Vari pezzi					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	186,91	934,55
131 / 130 B03052.e 20/07/2016	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazi ... no strato di livellamento): di superficie da 20 dmq a 1 mq ... FREGIO SU FACCIATA PRINCIPALE Calcolato sul 50% della superficie	0,50	10,00	14,00		70,00		
	SOMMANO dmq					70,00	3,26	228,20
132 / 131 B03053.e 20/07/2016	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazi ... ssello e/o calce idraulica: di superficie da 20 dmq a 1 mq ... FREGIO SU FACCIATA PRINCIPALE Calcolato sul 50% della superficie	0,50	10,00	14,00		70,00		
	SOMMANO dmq					70,00	4,02	281,40
133 / 132 B03084 21/07/2016	Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle par ... esso: a singolo intervento per un diametro massimo di 5 cm ... ATTACCO DA MACROFLORA (AS2 + PU2) Prospetto Nord					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	114,23	228,46
	A RIPORTARE							1'049'290,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'049'290,84
134 / 133 B03085.b 21/07/2016	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... duta: nel caso di incrostazioni, con applicazioni ripetute ... PATINA BIOLOGICA (AS1 + PU2) Prospetto Est (superfici da CAD) Prospetto Nord (superficie da CAD - per l'abside maggiorazione del 30% per sup. curva) Prospetto Ovest (superfici da CAD)							
	Parziale mq		11,49			11,49		
			25,21			25,21		
			1,45			1,45		
	SOMMANO mq					38,15	133,32	5'086,16
135 / 134 B03086 21/07/2016	Trattamento finale mediante applicazione di biocida per p ... ipi di paramento murario mediante un ciclo di applicazione ... PATINA BIOLOGICA (AS1 + PU2) Prospetto Est (superfici da CAD) Prospetto Nord (superficie da CAD - per l'abside maggiorazione del 30% per sup. curva) Prospetto Ovest (superfici da CAD)							
	Parziale mq		11,49			11,49		
			25,21			25,21		
			1,45			1,45		
	SOMMANO mq					38,15	13,54	516,55
136 / 135 B03087 21/07/2016	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni ... perfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario ... ATTACCO DA MACROFLORA (AS2 + PU2) Prospetto Nord (superfici da CAD)	2,00	0,25			0,50		
	Parziale mq					0,50		
	PATINA BIOLOGICA (AS1 + PU2) Prospetto Est (superfici da CAD) Prospetto Nord (superficie da CAD - per l'abside maggiorazione del 30% per sup. curva) Prospetto Ovest (superfici da CAD)		11,49			11,49		
			25,21			25,21		
			1,45			1,45		
	Parziale mq					38,15		
	DEPOSITO SUPERFIC. COERENTE (PU2) Prospetto Est (superfici da CAD - per l'abside maggiorazione del 30% per sup. curva) Prospetto Nord (superficie da CAD - per l'abside maggiorazione del 30% per sup. curva) Prospetto Ovest (superfici da CAD)		54,22			54,22		
			176,84			176,84		
			17,50			17,50		
	Parziale mq					248,56		
	CROSTA NERA (PU3 + PU2) Prospetto Nord (superficie da CAD)		1,70			1,70		
	Parziale mq					1,70		
	SOMMANO mq					288,91	82,91	23'953,53
137 / 136 B03091.a 21/07/2016	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ... ali assorbenti idonei: in sospensione con carte assorbenti ... EFFLORESCENZA SALINA (PU6) Prospetto Est (superficie da CAD - per l'abside maggiorazione del 30% per sup. curva) Prospetto Nord (superficie da CAD) Prospetto Ovest (superficie da CAD)							
			4,75			4,75		
			5,00			5,00		
			5,12			5,12		
	SOMMANO mq					14,87		
	A RIPORTARE					14,87		1'078'847,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,87		1'078'847,08
	Parziale mq					14,87		
	ALTERAZIONE CROMATICA (PU6) Prospetto Est (superficie da CAD - per l'abside maggiorazione del 30% per sup. curva)		42,21			42,21		
	Prospetto Nord (superficie da CAD)		198,02			198,02		
	Prospetto Ovest (superficie da CAD)		79,63			79,63		
	Parziale mq					319,86		
	SOMMANO mq					334,73	35,53	11'892,96
138 / 137 B03092.a 21/07/2016	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali ... rotativo elicoidale con granulato neutro finissimo e acqua ... SFARINAMENTO DELLA TINTA (PU7 + AG5) Prospetto Nord (superficie da CAD)		205,00			205,00		
	Parziale mq					205,00		
	DILAVAMENTO (PU7 + AG5) Prospetto Nord (superficie da CAD)		0,95			0,95		
	Parziale mq					0,95		
	SOMMANO mq					205,95	91,43	18'830,01
139 / 138 B03092.b 21/07/2016	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali ... a bassa pressione (massimo 2 atm) con ugello 0,2 - 0,3 mm ... CROSTA NERA (PU3 + PU2) Prospetto Nord (superficie da CAD)		1,70			1,70		
	Parziale mq					1,70		
	SOMMANO mq					1,70	334,17	568,09
140 / 139 B03102.a 20/07/2016	Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali ... n pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari ... RAPPEZZO CEMENTIZIO (PU5 + AG5) Prospetto Est (superficie da CAD) Prospetto Nord (superficie da CAD - per l'abside maggiorazione del 30% per sup. curva)		2,20			2,20		
	Parziale mq					10,25		
	SFARINAMENTO DELLA TINTA (PU7 + AG5) Prospetto Nord (superficie da CAD)		205,00			205,00		
	Parziale mq					205,00		
	DILAVAMENTO (PU7 + AG5) Prospetto Nord (superficie da CAD)		0,95			0,95		
	Parziale mq					0,95		
	SOMMANO mq					216,20	29,71	6'423,30
141 / 140 B03071.a 07/07/2016	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con ... i paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario ... INTERVENTO SU TUTTE LE FACCIATE Facciata principale esclusa nuova muratura - superficie da CAD (incrementata del 20% per modanature, sporgenze,							
	A RIPORTARE							1'116'561,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'116'561,44
	ecc..) *(lung.=385,00-71,40) Retro muro di facciata su tetto navata laterale Nord (superficie da CAD)	1,20	313,60			376,32		
	Retro muro di facciata su tetto navata laterale Sud (superficie da CAD)		10,00			10,00		
	Prospetto Nord		7,75			7,75		
			28,40		5,20	147,68		
			29,50		8,80	259,60		
			7,00		5,70	39,90		
	Prospetto Sud		28,40		5,25	149,10		
	Prospetto Est (superficie da CAD)		24,75			24,75		
	Parziale mq					1'015,10		
	Abside - prospetto Nord		2,90		10,65	30,89		
	Abside - prospetto Est		14,65		15,55	227,81		
	Abside - prospetto Sud		6,75		4,40	29,70		
	Parziale mq					288,40		
	SOMMANO mq					1'303,50	10,64	13'869,24
142 / 141 B03071.b 07/07/2016	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con ... o per superfici maggiori di 10 mq ( Percentuale del 10 % ) ... INTERVENTO SU TUTTE LE FACCIATE Facciata principale esclusa nuova muratura - superficie da CAD (incrementata del 20% per modanature, sporgenze, ecc..) *(lung.=385,00-71,40)	1,20	313,60			-376,32		
	Retro muro di facciata su tetto navata laterale Nord (superficie da CAD)		10,00			-10,00		
	Retro muro di facciata su tetto navata laterale Sud (superficie da CAD)		7,75			-7,75		
	Prospetto Nord		28,40		5,20	-147,68		
			29,50		8,80	-259,60		
			7,00		5,70	-39,90		
	Prospetto Sud		28,40		5,25	-149,10		
	Prospetto Est (superficie da CAD)		24,75			-24,75		
	Parziale					-1'015,10		
	Abside - prospetto Nord		2,90		10,65	-30,89		
	Abside - prospetto Est		14,65		15,55	-227,81		
	Abside - prospetto Sud		6,75		4,40	-29,70		
	Parziale					-288,40		
	SI DETRAGGONO					-1'303,50	1,06	-1'381,71
143 / 142 B03110 11/07/2016	Revisione cromatica per eliminare gli squilibri eccessivi ... alutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno ... INTERVENTO SU TUTTE LE FACCIATE Facciata principale - superficie da CAD (incrementata del 20% per modanature, sporgenze, ecc..)	1,20	385,00			462,00		
	Retro muro di facciata (superficie da CAD)		18,00			18,00		
	Retro muro di facciata su tetto navata laterale Nord (superficie da CAD)		10,00			10,00		
	Retro muro di facciata su tetto navata laterale Sud (superficie da CAD)		7,75			7,75		
	Prospetto Nord		28,40		5,20	147,68		
			29,50		8,80	259,60		
			7,00		5,70	39,90		
	Prospetto Sud		28,40		5,25	149,10		
	Prospetto Est (superficie da CAD)		24,75			24,75		
	Parziale mq					1'118,78		
	A RIPORTARE					1'118,78		1'129'048,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'118,78		1'129'048,97
	Abside - prospetto Nord Abside - prospetto Est Abside - prospetto Sud		2,90 14,65 6,75		10,65 15,55 4,40	30,89 227,81 29,70		
	Parziale mq					288,40		
	SOMMANO mq					1'407,18	51,83	72'934,14
144 / 143 B03115.a 20/07/2016	Protezione superficiale di paramenti murari per rallentar ... valutare al mq su tutti i mq: con polisilossano: a spruzzo ... INTERVENTO SU TUTTE LE FACCIATE Facciata principale - superficie da CAD (incrementata del 20% per modanature, sporgenze, ecc..) 1,20 Retro muro di facciata (superficie da CAD) 18,00 Retro muro di facciata su tetto navata laterale Nord (superficie da CAD) 10,00 Retro muro di facciata su tetto navata laterale Sud (superficie da CAD) 7,75 Prospetto Nord 28,40 29,50 7,00 Prospetto Sud 28,40 Prospetto Est (superficie da CAD) 24,75		385,00 18,00 10,00 7,75 28,40 29,50 7,00 28,40 24,75			462,00 18,00 10,00 7,75 147,68 259,60 39,90 149,10 24,75		
	Parziale mq					1'118,78		
	Abside - prospetto Nord Abside - prospetto Est Abside - prospetto Sud		2,90 14,65 6,75		10,65 15,55 4,40	30,89 227,81 29,70		
	Parziale mq					288,40		
	SOMMANO mq					1'407,18	21,78	30'648,38
145 / 144 PA.OC.06 26/04/2017	NUOVI CAPITELLI E BASAMENTI PER FACCIATA PRINCIPALE ... PROSPETTI ESTERNI Facciata principale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
146 / 145 PA.OC.21 20/07/2016	RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI CROCI, PINNACOLI E FREGIO IN MARMO ... PROSPETTI ESTERNI Facciata principale e campanile					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....							
	A RIPORTARE							1'239'631,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'239'631,49
	RESTAURO SUPERFICI INTERNE (Cat 10)							
147 / 147 B03367.b 11/07/2016	Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terr ... i di cattiva adesione e coesione della pellicola pittorica ... > SUPERFICI DECORATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) Volta a crociera navata centrale (coeff. increm. 1,3 rispetto alla sup. in pianta) Volta dell'abside a botte e posteriore (coeff. 1,3) Parete dell'abside a semicerchio (sviluppo = 11,00 m) Volta non crollata della navata a sinistra (coeff. 1,1)	1,30 1,30 1,10	270,00 82,00 11,00 11,00			351,00 106,60 63,80 70,18		
	SOMMANO mq					591,58	20,79	12'298,95
148 / 148 B03373.c 11/07/2016	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione ( ... omme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a spruzzo ... > SUPERFICI DECORATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) Volta a crociera navata centrale (coeff. increm. 1,3 rispetto alla sup. in pianta) Volta dell'abside a botte e posteriore (coeff. 1,3) Parete dell'abside a semicerchio (sviluppo = 11,00 m) Volta non crollata della navata a sinistra (coeff. 1,1)	1,30 1,30 1,10	270,00 82,00 11,00 11,00			351,00 106,60 63,80 70,18		
	SOMMANO mq					591,58	54,50	32'241,11
149 / 149 B03431.b 20/07/2016	Protezione superficiale mediante applicazione di resina a ... ione delle eccedenze di resina dalla superficie: a spruzzo ... > SUPERFICI DECORATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) Volta a crociera navata centrale (coeff. increm. 1,3 rispetto alla sup. in pianta) Volta dell'abside a botte e posteriore (coeff. 1,3) Parete dell'abside a semicerchio (sviluppo = 11,00 m) Volta non crollata della navata a sinistra (coeff. 1,1)	1,30 1,30 1,10	270,00 82,00 11,00 11,00			351,00 106,60 63,80 70,18		
	SOMMANO mq					591,58	24,49	14'487,79
150 / 150 B03374.a 11/07/2016	Puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo ... ozione di colla dalla superficie: in volte, soffitti, etc. ... > SUPERFICI DECORATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) Maglia 0,50x0,50m = 0,25mq Volta a crociera navata centrale (coeff. increm. 1,3 rispetto alla sup. in pianta) *(lung.=270,00/0,35) Volta dell'abside a botte e posteriore (coeff. 1,3) * (lung.=82,00/0,35) Volta non crollata della navata a sinistra (coeff. 1,1) * (lung.=11,00*5,80/0,35) arrotondamento	1,30 1,30 1,10	771,43 234,29 182,29			1'002,86 304,58 200,52 -0,96		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					1'507,96 -0,96		
	SOMMANO cad					1'507,00	95,59	144'054,13
151 / 151	Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terr ...							
	A RIPORTARE							1'442'713,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'442'713,47
B03439.a 12/07/2016	attivi alla protezione delle superfici circostanti: interno ... > SUPERFICI TINTEGGIATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE: Parete a destra: mq NAVATA CENTRALE: Parete a sinistra: mq NAVATA CENTRALE E LATERALI: Parete dell'entrata: mq NAVATA CENTRALE: Parete fronte abside: mq NAVATA LATERALE A DESTRA: su entrambi i lati (cioè, parete esterna e pilastri della navata centrale): mq NAVATA LATERALE A SINISTRA: su entrambi i lati (cioè, parete esterna e pilastri della navata centrale): mq SOMMANO mq							
			305,00			305,00		
			305,00			305,00		
			200,00			200,00		
			130,00			130,00		
		2,00	150,00			300,00		
		2,00	150,00			300,00		
						1'540,00	8,06	12'412,40
152 / 152 B03471 15/07/2016	Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di suppo ... se di latte di calce pigmentato e patinature ad acquarello ... > SUPERFICI TINTEGGIATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE: Parete a destra: mq NAVATA CENTRALE: Parete a sinistra: mq NAVATA CENTRALE E LATERALI: Parete dell'entrata: mq NAVATA CENTRALE: Parete fronte abside: mq NAVATA LATERALE A DESTRA: su entrambi i lati (cioè, parete esterna e pilastri della navata centrale): mq NAVATA LATERALE A SINISTRA: su entrambi i lati (cioè, parete esterna e pilastri della navata centrale): mq SOMMANO mq							
			305,00			305,00		
			305,00			305,00		
			200,00			200,00		
			130,00			130,00		
		2,00	150,00			300,00		
		2,00	150,00			300,00		
						1'540,00	57,47	88'503,80
153 / 153 A08008 12/07/2016	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di ... in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato ... > NUOVE VOLTE DA RICOSTRUIRE (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE (ricostruzione parte crollata sopra ingresso) (coeff. increm. 1,3) NAVATA A DESTRA (ricostruzione parte crollata sopra ingresso) (coeff. increm. 1,1) NAVATA A SINISTRA (ricostruzione parte crollata sopra ingresso) (coeff. increm. 1,1) SOMMANO mq							
		1,30	50,00			65,00		
		1,10	145,00			159,50		
		1,10	105,00			115,50		
						340,00	21,74	7'391,60
154 / 154 A08021 15/07/2016	Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni ... roscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1 ... > NUOVE VOLTE DA RICOSTRUIRE (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE (ricostruzione parte crollata sopra ingresso) (coeff. increm. 1,3) NAVATA A DESTRA (ricostruzione parte crollata sopra ingresso) (coeff. increm. 1,1) NAVATA A SINISTRA (ricostruzione parte crollata sopra ingresso) (coeff. increm. 1,1) SOMMANO mq							
		1,30	50,00			65,00		
		1,10	145,00			159,50		
		1,10	105,00			115,50		
						340,00	8,01	2'723,40
155 / 155 A20006 15/07/2016	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato ... erfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello ...							
	A RIPORTARE							1'553'744,67



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'553'744,67
	> NUOVE VOLTE DA RICOSTRUIRE (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE (ricostruzione parte crollata sopra ingresso) (coeff. increm. 1,3) NAVATA A DESTRA (ricostruzione parte crollata sopra ingresso) (coeff. increm. 1,1) NAVATA A SINISTRA (ricostruzione parte crollata sopra ingresso) (coeff. increm. 1,1)	1,30	50,00			65,00		
		1,10	145,00			159,50		
		1,10	105,00			115,50		
	SOMMANO mq					340,00	4,59	1'560,60
156 / 156 B03473.b 12/07/2016	Tinteggiatura di intonaci restaurati a latte di calce pig ... pennello, straccio, spugna o quant'altro: doppia velatura ... > NUOVE VOLTE DA RICOSTRUIRE (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE (ricostruzione parte crollata sopra ingresso) (coeff. increm. 1,3) NAVATA A DESTRA (ricostruzione parte crollata sopra ingresso) (coeff. increm. 1,1) NAVATA A SINISTRA (ricostruzione parte crollata sopra ingresso) (coeff. increm. 1,1)	1,30	50,00			65,00		
		1,10	145,00			159,50		
		1,10	105,00			115,50		
	SOMMANO mq					340,00	60,11	20'437,40
157 / 157 B03429.d 26/04/2017	Ricostruzione con campitura tratteggiata o puntinata, ad ... ioni floreali, antropomorfe, etc., per lacune: oltre il mq ... > NUOVE VOLTE DA RICOSTRUIRE (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA A DESTRA (4 volte) (coeff. increm. 1,1) * (par.ug.=1,10*3) (par.ug.=1,10*1) NAVATA A SINISTRA (3 volte) (coeff. increm. 1,1) * (par.ug.=1,10*3)	3,30	18,25			60,23		
		1,10	17,39			19,13		
		3,30	16,87			55,67		
	SOMMANO mq					135,03	1'371,77	185'230,10
158 / 158 B03375.a 21/07/2016	Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, ... enomeno: tra il 50% ed il 100% in un mq, da valutare al mq ... > SUPERFICI DECORATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE (coeff. increm. 1,3 rispetto alla sup. in pianta) Sviluppo abside	1,30	27,00			35,10		
			7,86			7,86		
	SOMMANO mq					42,96	256,96	11'039,00
159 / 159 B03383.a 21/07/2016	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed into ... premiscelata per affreschi o resina acrilica in emulsione ... > SUPERFICI DECORATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE (coeff. increm. 1,3 rispetto alla sup. in pianta) Sviluppo abside	1,30	27,00			35,10		
			7,86			7,86		
	SOMMANO mq					42,96	218,97	9'406,95
160 / 160	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed into ...							
	A RIPORTARE							1'781'418,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'781'418,72
B03385.b 12/07/2016	peso specifico o resina acrilica in emulsione (per volte) ... > SUPERFICI DECORATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE (coeff. increm. 1,3 rispetto alla sup. in pianta) sul 30% della superficie delle volte non crollate Volta dell'abside a botte e posteriore (coeff. 1,3) arrotondamento	1,30 1,30	270,00 82,00		0,30 0,30	105,30 31,98 -0,28		
	Sommano positivi cad					137,28		
	Sommano negativi cad					-0,28		
	SOMMANO cad					137,00	245,27	33'601,99
161 / 161 B03388.b 12/07/2016	Applicazione perni per sostegno durante le fasi di consol ... valutare a singolo perno: perni con fibra di polipropilene ... > SUPERFICI DECORATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE (coeff. increm. 1,3 rispetto alla sup. in pianta) Volta semi-crollata sopra ingresso: mq	1,30	30,00			39,00		
	SOMMANO cad					39,00	51,45	2'006,55
162 / 162 B03429.a 12/07/2016	Ricostruzione con campitura tratteggiata o puntinata, ad ... ali, antropomorfe, etc., per lacune: tra i 20 dmq ed il mq ... > SUPERFICI DECORATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE: parete a sinistra: dmq NAVATA CENTRALE: parete a sinistra: dmq NAVATA CENTRALE: parete fronte abside: dmq NAVATA CENTRALE: parete fronte abside: dmq		75,00 86,00 62,00 53,00			75,00 86,00 62,00 53,00		
	SOMMANO dmq					276,00	29,08	8'026,08
163 / 163 B03429.d 12/07/2016	Ricostruzione con campitura tratteggiata o puntinata, ad ... ioni floreali, antropomorfe, etc., per lacune: oltre il mq ... > SUPERFICI DECORATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE: parete fronte abside: mq		3,10			3,10		
	SOMMANO mq					3,10	1'371,77	4'252,49
164 / 164 B03427.a 12/07/2016	Reintegrazione mimetica ad acquarello delle lacune stucca ... freschi, tempere ed olio su muro, per lacune: oltre 20 dmq ... > SUPERFICI DECORATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE: ultima volta adiacente all'abside: dmq		628,00			628,00		
	SOMMANO dmq					628,00	18,58	11'668,24
165 / 165 B03417.a 13/07/2016	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli ... eschi, tempere ed olio su muro: comprese tra 20 dmq e 1 mq ... > SUPERFICI DECORATE: (NOTA: superfici tratte da CAD)							
	A RIPORTARE							1'840'974,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'840'974,07
	NAVATA CENTRALE: parete a sinistra: dmq *(lung.=75+86) NAVATA CENTRALE: parete fronte abside: mq *(lung.=302+62+53)		161,00			161,00		
			417,00			417,00		
	SOMMANO dmq					578,00	4,55	2'629,90
166 / 166 B03470.e 12/07/2016	Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i s ... a dei bordi. Nei casi di stuccatura di: lacune oltre un mq ... > SUPERFICI TINTEGGIATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE: parete a destra: mq NAVATA CENTRALE: parete a sinistra: mq NAVATA CENTRALE: parete fronte abside: mq NAVATA CENTRALE: parete ingresso: mq		31,85			31,85		
			14,50			14,50		
			1,98			1,98		
			9,92			9,92		
	SOMMANO mq					58,25	77,72	4'527,19
167 / 167 B03473.b 12/07/2016	Tinteggiatura di intonaci restaurati a latte di calce pig ... pennello, straccio, spugna o quant'altro: doppia velatura ... > SUPERFICI TINTEGGIATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE: parete a destra: mq NAVATA CENTRALE: parete a sinistra: mq NAVATA CENTRALE: parete fronte abside: mq NAVATA CENTRALE: parete ingresso: mq		31,85			31,85		
			14,50			14,50		
			1,98			1,98		
			9,92			9,92		
	SOMMANO mq					58,25	60,11	3'501,41
168 / 168 B03451.b 21/07/2016	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed into ... miscelata a basso peso specifico per volte, soffitti, etc. ... > SUPERFICI TINTEGGIATE: (NOTA: superfici tratte da CAD) NAVATA CENTRALE: parete a destra: mq NAVATA CENTRALE: parete a sinistra: mq NAVATA CENTRALE: parete fronte abside: mq		33,71			33,71		
			24,40			24,40		
			4,63			4,63		
	SOMMANO mq					62,74	163,83	10'278,69
169 / 169 B03475.c 12/07/2016	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, co ... delle superfici circostanti: per superfici molto lavorate ... > STUCCHI ESITENTI (non crollati): (NOTA: superfici tratte da CAD; Fattore d'incremento per le elaborate forme in rilievo = 1,3) ABSIDE: Parete Destra: Cornici finestre: mq ABSIDE: Parete Sinistra: Cornici finestre: mq ABSIDE: Parete sul fondo: Cornici nicchia centrale: mq ALTARE (piano e fianchi): mq NAVATA CENTRALE: Parete Destra: Cornici finestre: mq NAVATA CENTRALE: Parete Destra: Medaglioni sopra archi: mq NAVATA CENTRALE: Parete Destra: Capitelli (4 facce): mq *(par.ug.=1,30*5*4) NAVATA CENTRALE: Parete Sinistra: Cornici finestre: mq NAVATA CENTRALE: Parete Sinistra: Medaglioni sopra archi: mq NAVATA CENTRALE: Parete Destra: Capitelli (4 facce): mq *(par.ug.=1,30*5*4) NAVATA CENTRALE: Parete Entrata: Cornici Organo e Organo:	1,30	3,71			4,82		
		1,30	3,71			4,82		
		1,30	23,35			30,36		
		1,30	15,00			19,50		
		1,30	16,50			21,45		
		1,30	6,92			9,00		
		26,00	1,06			27,56		
		1,30	16,50			21,45		
		1,30	6,92			9,00		
		26,00	1,06			27,56		
	A RIPORTARE					175,52		1'861'911,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					175,52		1'861'911,26
	mq aggetti, cornici, ecc.	1,30	40,80 10,00			53,04 10,00		
	SOMMANO mq					238,56	13,22	3'153,76
170 / 170 B03488.a 13/07/2016	Puntellatura di sostegno con elementi elastici in legno o ... ella superficie prima dell'applicazione: stucchi monocromi ... > STUCCHI ESITENTI (non crollati): ABSIDE: Parete Destra: Cornici finestre ABSIDE: Parete Sinistra: Cornici finestre ABSIDE: Parete sul fondo: Cornici nicchia centrale NAVATA CENTRALE: Parete Destra: Cornici finestre NAVATA CENTRALE: Parete Destra: Medaglioni sopra archi NAVATA CENTRALE: Parete Sinistra: Cornici finestre NAVATA CENTRALE: Parete Sinistra: Medaglioni sopra archi NAVATA CENTRALE: Parete Entrata: Cornici Organo:					10,00 10,00 30,00 40,00 10,00 40,00 10,00 40,00		
	SOMMANO cad					190,00	37,46	7'117,40
171 / 171 B03502.a 13/07/2016	Applicazione di perni di sostegno in teflon o in fibre di ... va rimozione degli eccessi dello stesso: stucchi monocromi ... > STUCCHI ESITENTI (non crollati): cornici, medaglioni, ecc.					300,00		
	SOMMANO cad					300,00	32,11	9'633,00
172 / 172 B03490.a 13/07/2016	Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica o ... fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq ... > STUCCHI ESITENTI (non crollati): (NOTA: superfici tratte da CAD; Fattore d'incremento per le elaborate forme in rilievo = 1,3) ABSIDE: Parete Destra: Cornici finestre: mq ABSIDE: Parete Sinistra: Cornici finestre: mq ABSIDE: Parete sul fondo: Cornici nicchia centrale: mq ALTARE (piano e fianchi): mq NAVATA CENTRALE: Parete Destra: Cornici finestre: mq NAVATA CENTRALE: Parete Destra: Medaglioni sopra archi: mq NAVATA CENTRALE: Parete Destra: Capitelli (4 facce): mq * (par.ug.=1,30*5*4) NAVATA CENTRALE: Parete Sinistra: Cornici finestre: mq NAVATA CENTRALE: Parete Sinistra: Medaglioni sopra archi: mq NAVATA CENTRALE: Parete Destra: Capitelli (4 facce): mq * (par.ug.=1,30*5*4) NAVATA CENTRALE: Parete Entrata: Cornici Organo e Organo: mq aggetti, cornici, ecc.	1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 26,00 1,30 1,30 26,00 1,30	3,71 3,71 23,35 15,00 16,50 6,92 1,06 16,50 6,92 1,06 40,80 10,00			4,82 4,82 30,36 19,50 21,45 9,00 27,56 21,45 9,00 27,56 53,04 10,00		
	SOMMANO mq					238,56	84,90	20'253,74
173 / 173 B03572.a 13/07/2016	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazi ... e materiale di riempimento: tra elementi o parti adiacenti ... > STUCCHI ESITENTI (non crollati): (NOTA: superfici tratte da CAD; Fattore d'incremento per le elaborate forme in rilievo = 1,3) lesioni fra navata centrale e pareti laterali lesioni puntuali: cornici finestre, abside, ecc.		80,00 40,00			80,00 40,00		
	A RIPORTARE					120,00		1'902'069,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					120,00		1'902'069,16
	SOMMANO m					120,00	20,15	2'418,00
174 / 174 B03575.b 13/07/2016	Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in ... one mediante restituzione da calco eseguita in laboratorio ... > STUCCHI (crollati): (NOTA: superfici tratte da CAD espresse in dmq; Spessore medio degli stucchi = 10 cm) NAVATA CENTRALE: Parete Destra: Cornici finestre * (lung.=125+190+125) NAVATA CENTRALE: Parete Destra: Medaglioni sopra archi NAVATA CENTRALE: Parete Sinistra: Cornici finestre * (lung.=170+73+125+62) NAVATA CENTRALE: Parete Sinistra: Medaglioni sopra archi NAVATA CENTRALE: Parete Entrata: Cornici Organo * (lung.=27+148+76+23+245)		440,00		1,00	440,00		
			73,00		1,00	73,00		
			430,00		1,00	430,00		
			60,00		1,00	60,00		
			519,00		1,00	519,00		
	SOMMANO dmc					1'522,00	117,13	178'271,86
175 / 175 B03475.b 13/07/2016	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, co ... e superfici circostanti: per superfici mediamente lavorate ... > ALTARI DELLE CAPPELLE NELLE NAVATE LATERALI: (NOTA: superfici tratte da CAD; Fattore d'incremento per la profondità dell'altare e relativi rilievi = 2) NAVATA DESTRA: 2^ CAPPELLA (in legno): mq 3^ CAPPELLA (scagliole policrome): mq 4^ CAPPELLA (in legno): mq NAVATA SINISTRA: 1^ CAPPELLA (scagliole policrome): mq 3^ CAPPELLA (in legno): mq	2,00	24,70			49,40		
		2,00	27,50			55,00		
		2,00	23,00			46,00		
		2,00	30,70			61,40		
		2,00	28,00			56,00		
	SOMMANO mq					267,80	10,64	2'849,39
176 / 176 B03514.d 13/07/2016	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, ... ione: a tampone o a pennello su stucchi policromi o dorati ... > ALTARI DELLE CAPPELLE NELLE NAVATE LATERALI: (NOTA: superfici tratte da CAD; Fattore d'incremento per la profondità dell'altare e relativi rilievi = 2) NAVATA DESTRA: 2^ CAPPELLA (in legno): mq 3^ CAPPELLA (scagliole policrome): mq 4^ CAPPELLA (in legno): mq NAVATA SINISTRA: 1^ CAPPELLA (scagliole policrome): mq 3^ CAPPELLA (in legno): mq	2,00	24,70			49,40		
		2,00	27,50			55,00		
		2,00	23,00			46,00		
		2,00	30,70			61,40		
		2,00	28,00			56,00		
	SOMMANO mq					267,80	201,87	54'060,79
177 / 177 B03572.a 13/07/2016	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazi ... e materiale di riempimento: tra elementi o parti adiacenti ... > ALTARI DELLE CAPPELLE NELLE NAVATE LATERALI: (NOTA: superfici tratte da CAD; Fattore d'incremento per la profondità dell'altare e relativi rilievi = 2) NAVATA DESTRA: 2^ CAPPELLA (in legno): mq 3^ CAPPELLA (scagliole policrome): mq 4^ CAPPELLA (in legno): mq	2,00	24,70			49,40		
		2,00	27,50			55,00		
		2,00	23,00			46,00		
	A RIPORTARE					150,40		2'139'669,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					150,40		2'139'669,20
	NAVATA SINISTRA: 1^ CAPPELLA (scagliole policrome): mq 3^ CAPPELLA (in legno): mq	2,00 2,00	30,70 28,00			61,40 56,00		
	SOMMANO m					267,80	20,15	5'396,17
178 / 178 B03577.b 13/07/2016	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontin ... alità originali: mq interessato dal fenomeno entro il 30 % ... > ALTARI DELLE CAPPELLE NELLE NAVATE LATERALI: (NOTA: superfici tratte da CAD; Fattore d'incremento per la profondità dell'altare e relativi rilievi = 2) NAVATA DESTRA: 2^ CAPPELLA (in legno): mq 3^ CAPPELLA (scagliole policrome): mq 4^ CAPPELLA (in legno): mq NAVATA SINISTRA: 1^ CAPPELLA (scagliole policrome): mq 3^ CAPPELLA (in legno): mq	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	24,70 27,50 23,00 30,70 28,00			49,40 55,00 46,00 61,40 56,00		
	SOMMANO mq					267,80	344,20	92'176,76
179 / 179 B03582.b 13/07/2016	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; opera ... sine acriliche in soluzione: superfici mediamente lavorate ... > ALTARI DELLE CAPPELLE NELLE NAVATE LATERALI: (NOTA: superfici tratte da CAD; Fattore d'incremento per la profondità dell'altare e relativi rilievi = 2) NAVATA DESTRA: 2^ CAPPELLA (in legno): mq 3^ CAPPELLA (scagliole policrome): mq 4^ CAPPELLA (in legno): mq NAVATA SINISTRA: 1^ CAPPELLA (scagliole policrome): mq 3^ CAPPELLA (in legno): mq	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	24,70 27,50 23,00 30,70 28,00			49,40 55,00 46,00 61,40 56,00		
	SOMMANO mq					267,80	27,33	7'318,97
180 / 180 B03568.a 13/07/2016	Riadessione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni li ... hezza massima di 15 cm: con perno in acciaio o vetroresina ... > ALTARI DELLE CAPPELLE NELLE NAVATE LATERALI: NAVATA SINISTRA: 1^ CAPPELLA (scagliole policrome): 3^ CAPPELLA (in legno):					24,00 12,00		
	SOMMANO cad					36,00	138,71	4'993,56
181 / 181 B03575.c 13/07/2016	Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in ... nte restituzione da calco eseguita con controforma in sito ... > ALTARI DELLE CAPPELLE NELLE NAVATE LATERALI: (NOTA: superfici tratte da CAD in dmq; spessore medio = 10 cm) NAVATA DESTRA: 2^ CAPPELLA (in legno): 3^ CAPPELLA (scagliole policrome): NAVATA SINISTRA: 1^ CAPPELLA (scagliole policrome):		6,00 140,00 63,00		1,00 1,00 1,00	6,00 140,00 63,00		
	SOMMANO dmc					209,00	143,69	30'031,21
	A RIPORTARE							2'279'585,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'279'585,87
182 / 182 B03570.b 13/07/2016	Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti ... adesivi in eccesso: mediante iniezioni di: malta idraulica ... > ALTARI DELLE CAPPELLE NELLE NAVATE LATERALI: (NOTA: Fattore increm. = 2) NAVATA DESTRA: 2^ CAPPELLA (in legno): 3^ CAPPELLA (scagliole policrome): NAVATA SINISTRA: 1^ CAPPELLA (scagliole policrome):	2,00 2,00 2,00	0,60 0,80 2,50			1,20 1,60 5,00		
	SOMMANO m					7,80	187,10	1'459,38
183 / 183 B03002.c 13/07/2016	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti ... interni sia ambienti esterni: per superfici molto lavorate ... > ALTARI DELLE CAPPELLE NELLE NAVATE LATERALI: (NOTA: superfici tratte da CAD; Fattore d'incremento per la profondità dell'altare e relativi rilievi = 2) NAVATA DESTRA: 1^ CAPPELLA (marmo): mq NAVATA SINISTRA: 2^ CAPPELLA (marmo): mq 4^ CAPPELLA (marmo): mq	2,00 2,00 2,00	18,00 25,30 23,70			36,00 50,60 47,40		
	SOMMANO mq					134,00	23,99	3'214,66
184 / 184 B03021.a 13/07/2016	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazion ... aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione ... > ALTARI DELLE CAPPELLE NELLE NAVATE LATERALI: (NOTA: superfici tratte da CAD; Fattore d'incremento per la profondità dell'altare e relativi rilievi = 2) NAVATA DESTRA: 1^ CAPPELLA (marmo): mq NAVATA SINISTRA: 2^ CAPPELLA (marmo): mq 4^ CAPPELLA (marmo): mq	2,00 2,00 2,00	18,00 25,30 23,70			36,00 50,60 47,40		
	SOMMANO mq					134,00	207,13	27'755,42
185 / 185 B03069.c 13/07/2016	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietr ... e microcristalline: a pennello su superfici molto lavorate ... > ALTARI DELLE CAPPELLE NELLE NAVATE LATERALI: (NOTA: superfici tratte da CAD; Fattore d'incremento per la profondità dell'altare e relativi rilievi = 2) NAVATA DESTRA: 1^ CAPPELLA (marmo): mq NAVATA SINISTRA: 2^ CAPPELLA (marmo): mq 4^ CAPPELLA (marmo): mq	2,00 2,00 2,00	18,00 25,30 23,70			36,00 50,60 47,40		
	SOMMANO mq					134,00	45,74	6'129,16
186 / 186 B03042.a 13/07/2016	Distacco di frammenti o parti pericolanti di dimensioni l ... di sostegno: frammenti non trattenuti da vincoli metallici ... > ALTARI DELLE CAPPELLE NELLE NAVATE LATERALI: NAVATA DESTRA: 1^ CAPPELLA (marmo):					6,00		
	A RIPORTARE					6,00		2'318'144,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		2'318'144,49
	NAVATA SINISTRA: 2^ CAPPELLA (marmo):					10,00		
	SOMMANO cad					16,00	35,29	564,64
187 / 187 B03044.a 13/07/2016	Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni li ... sedi già esistenti: con perno in acciaio o in vetroresina ... > ALTARI DELLE CAPPELLE NELLE NAVATE LATERALI: NAVATA DESTRA: 1^ CAPPELLA (marmo): NAVATA SINISTRA: 2^ CAPPELLA (marmo):					6,00		
	SOMMANO cad					16,00	98,62	1'577,92
188 / 188 B03053.a 13/07/2016	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazi ... ssello e/o calce idraulica: tra elementi o parti adiacenti ... > ALTARI DELLE CAPPELLE NELLE NAVATE LATERALI: (NOTA: Fattore increm. = 2) NAVATA DESTRA: 1^ CAPPELLA (marmo): NAVATA SINISTRA: 2^ CAPPELLA (marmo): 4^ CAPPELLA (marmo):	2,00	1,10			2,20		
	SOMMANO m	2,00	1,50			3,00		
		2,00	6,00			12,00		
						17,20	38,34	659,45
189 / 189 B03068.a 13/07/2016	Riduzione dell'interferenza visiva della pietra di suppor ... uperficie interessata dal fenomeno entro il 15% del totale ... > ALTARI DELLE CAPPELLE NELLE NAVATE LATERALI: (NOTA: superfici tratte da CAD; Fattore d'incremento per la profondità dell'altare e relativi rilievi = 2) NAVATA DESTRA: 1^ CAPPELLA (marmo): mq NAVATA SINISTRA: 2^ CAPPELLA (marmo): mq 4^ CAPPELLA (marmo): mq	2,00	18,00			36,00		
	SOMMANO mq	2,00	25,30			50,60		
		2,00	23,70			47,40		
						134,00	89,55	11'999,70
190 / 190 A08008 15/07/2016	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di ... in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato ... SU RICOSTRUZIONE MURATURA CROLLATA Facciata principale (superficie da CAD - lato interno edificio)  Parziale mq		71,40			71,40		
	SU RICOSTRUZIONE MURATURA IN FORATI Prospetto Est (superficie da CAD - lato interno edificio)  Parziale mq		4,30			4,30		
	SU NUOVE MURATURE Tra navata laterale Sud e cappella feriale - su entrambi i lati  Parziale mq	2,00	4,00		8,00	64,00		
	SOMMANO mq					64,00		
						139,70	21,74	3'037,08
	A RIPORTARE							2'335'983,28



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'335'983,28
191 / 191 A08021 15/07/2016	Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni ... roscopticà, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1 ... SU RICOSTRUZIONE MURATURA CROLLATA Facciata principale (superficie da CAD - lato interno edificio)  Parziale mq		71,40			71,40		
	SU RICOSTRUZIONE MURATURA IN FORATI Prospetto Est (superficie da CAD - lato interno edificio)  Parziale mq		4,30			4,30		
	SU NUOVE MURATURE Tra navata laterale Sud e cappella feriale - su entrambi i lati  Parziale mq	2,00	4,00		8,00	64,00		
	SOMMANO mq					139,70	8,01	1'119,00
192 / 192 B03470.e 15/07/2016	Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i s ... a dei bordi. Nei casi di stuccatura di: lacune oltre un mq ... OVE ESEGUITO INTERVENTO DI SCUCI-CUCI SU MURATURE INTERNE Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Nord (superfici da CAD)  Parziale mq		1,59 4,33 0,75 0,86			1,59 4,33 0,75 0,86		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Nord (superfici da CAD)  Parziale mq		0,43			0,43		
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Sud (superfici da CAD)  Parziale mq		6,28 1,06 2,35 1,26 0,75			6,28 1,06 2,35 1,26 0,75		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Sud (superfici da CAD)  Parziale mq		0,75			0,75		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Nord (superfici da CAD)  Parziale mq		0,31 0,51 1,63 1,29 0,63 0,29 3,09 0,45 0,66			0,31 0,51 1,63 1,29 0,63 0,29 3,09 0,45 0,66		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Sud (superfici da CAD)  Parziale mq		1,22 1,40 0,88 0,80 1,70 0,37			1,22 1,40 0,88 0,80 1,70 0,37		
	A RIPORTARE					35,64		2'337'102,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					35,64		2'337'102,28
			0,40			0,40		
			6,30			6,30		
			2,00			2,00		
	Parziale mq					15,07		
	Navata centrale e laterali - vista verso facciata principale (superfici da CAD)		4,40			4,40		
			1,22			1,22		
			0,52			0,52		
	Parziale mq					6,14		
	Navata centrale e laterali - vista verso abside (superfici da CAD)		0,62			0,62		
			0,55			0,55		
			0,91			0,91		
			1,05			1,05		
			0,56			0,56		
			1,19			1,19		
			0,96			0,96		
	Parziale mq					5,84		
	Spazio soprastante la volta dell'abside (superfici da CAD)		0,50			0,50		
			1,34			1,34		
			3,15			3,15		
			0,92			0,92		
			1,07			1,07		
			0,73			0,73		
			0,60			0,60		
			0,33			0,33		
			3,26			3,26		
			1,29			1,29		
			1,70			1,70		
			3,75			3,75		
			0,86			0,86		
	Parziale mq					19,50		
	OVE ESEGUITO INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI SU SUPERFICI INTERNE							
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=0,6+0,85+ 0,87+0,77+0,42+1,49+0,88+0,91+0,67+0,96+0,89+1,19+1,66+ 2,75+4,25+3,46+1,45+3,49+2,15+1,60+1,80)		33,11	0,40		13,24		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=5,27+0,73+ 0,40+2,95+0,70+1,65+0,88+0,61+8,31+2,70+1,25+1,60+2,10+ 8,16+2,20+7,47+0,82+0,90)		48,70	0,40		19,48		
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=1,95+1,33+ 2,02+3,20+8,84+1,41+1,24+0,75+1,17+1,70+1,50+1,50+1,97+ 1,72+2,09+1,47+1,60+1,05+2,60+1,20)		40,31	0,40		16,12		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=0,82+1,25+ 1,04+0,90+5,36+1,68+0,84+0,98+2,18+10,95+1,57+1,70+2,06+ 1,40+17,28+1,06+1,13+3,10+1,05+1,91+3,26)		61,52	0,40		24,61		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=2,53+1,20+1,37+1,70+1,84+0,53+ 0,53+0,73+1,01+0,80+1,74+1,33+0,95)		16,26	0,40		6,50		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=0,88+1,20+2,30+0,96+0,64+3,07+ 1,53+0,70+3,16+0,92)		15,36	0,40		6,14		
	Navata centrale e laterali - vista verso facciata principale (lunghezze da CAD) *(lung.=2,62+0,35+1,68+0,63+7,52+1,48+ 0,33+0,62+2+0,56+0,29+2,80+2,45+1,33+1,02+3,35+7,50)		36,53	0,40		14,61		
	Navata centrale e laterali - vista verso abside (lunghezze da CAD) *(lung.=2,05+0,88+0,40+2,50+1,25+1,21+1,88+1,10+ 1,12+1,20+2,22+1,80)		17,61	0,40		7,04		
	A RIPORTARE					183,56		2'337'102,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					183,56		2'337'102,28
	Navata laterale Nord - vista verso navata centrale (lunghezze da CAD) *(lung.=0,76+0,34+1,63+0,42+0,50+1,39+1,27+2,34+1,77+0,53+1,28+2,82+0,90+0,57+0,56+0,69+1,50+0,72)		19,99	0,40		8,00		
	Navata laterale Sud - vista verso navata centrale (lunghezze da CAD) *(lung.=2,01+0,92+1,81+0,43+0,35+0,42+0,58+0,50+1,95+2,06+1,20+0,51+0,69+2,52+0,47)		16,42	0,40		6,57		
	Spazio soprastante la volta dell'abside (lunghezze da CAD) *(lung.=1,74+1,27+1,31+1,55+0,85+1,88+2,31+2,44+2,18+1,58+2,51+2,68+1,92)		24,22	0,40		9,69		
	Parziale mq					132,00		
	SOMMANO mq					207,82	77,72	16'151,77
193 / 193 B03473.b 15/07/2016	Tinteggiatura di intonaci restaurati a latte di calce pig ... pennello, straccio, spugna o quant'altro: doppia velatura ...							
	SU RICOSTRUZIONE MURATURA CROLLATA Facciata principale (superficie da CAD - lato interno edificio)		71,40			71,40		
	Parziale mq					71,40		
	SU RICOSTRUZIONE MURATURA IN FORATI Prospetto Est (superficie da CAD - lato interno edificio)		4,30			4,30		
	Parziale mq					4,30		
	SU NUOVE MURATURE Tra navata laterale Sud e cappella feriale - su entrambi i lati	2,00	4,00		8,00	64,00		
	Parziale mq					64,00		
	OVE ESEGUITO INTERVENTO DI SCUCI-CUCI SU MURATURE INTERNE Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Nord (superfici da CAD)		1,59 4,33 0,75 0,86			1,59 4,33 0,75 0,86		
	Parziale mq					7,53		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Nord (superfici da CAD)		0,43			0,43		
	Parziale mq					0,43		
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Sud (superfici da CAD)		6,28 1,06 2,35 1,26 0,75			6,28 1,06 2,35 1,26 0,75		
	Parziale mq					11,70		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Sud (superfici da CAD)		0,75			0,75		
	Parziale mq					0,75		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Nord (superfici da CAD)		0,31 0,51 1,63 1,29 0,63 0,29 3,09 0,45 0,66			0,31 0,51 1,63 1,29 0,63 0,29 3,09 0,45 0,66		
	A RIPORTARE					168,97		2'353'254,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					168,97		2'353'254,05
	Parziale mq Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Sud (superfici da CAD)		1,22 1,40 0,88 0,80 1,70 0,37 0,40 6,30 2,00			8,86 1,22 1,40 0,88 0,80 1,70 0,37 0,40 6,30 2,00		
	Parziale mq Navata centrale e laterali - vista verso facciata principale (superfici da CAD)		4,40 1,22 0,52			15,07 4,40 1,22 0,52		
	Parziale mq Navata centrale e laterali - vista verso abside (superfici da CAD)		0,62 0,55 0,91 1,05 0,56 1,19 0,96			6,14 0,62 0,55 0,91 1,05 0,56 1,19 0,96		
	Parziale mq Spazio soprastante la volta dell'abside (superfici da CAD)		0,50 1,34 3,15 0,92 1,07 0,73 0,60 0,33 3,26 1,29 1,70 3,75 0,86			5,84 0,50 1,34 3,15 0,92 1,07 0,73 0,60 0,33 3,26 1,29 1,70 3,75 0,86		
	Parziale mq OVE ESEGUITO INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI SU SUPERFICI INTERNE					19,50		
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=0,6+0,85+ 0,87+0,77+0,42+1,49+0,88+0,91+0,67+0,96+0,89+1,19+1,66+ 2,75+4,25+3,46+1,45+3,49+2,15+1,60+1,80)		33,11	0,40		13,24		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=5,27+0,73+ 0,40+2,95+0,70+1,65+0,88+0,61+8,31+2,70+1,25+1,60+2,10+ 8,16+2,20+7,47+0,82+0,90)		48,70	0,40		19,48		
	Navata centrale e abside - parte inferiore con vista verso navata laterale Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=1,95+1,33+ 2,02+3,20+8,84+1,41+1,24+0,75+1,17+1,70+1,50+1,50+1,97+ 1,72+2,09+1,47+1,60+1,05+2,60+1,20)		40,31	0,40		16,12		
	Navata centrale e abside - parte superiore con vista verso navata laterale Sud (lunghezze da CAD) *(lung.=0,82+1,25+ 1,04+0,90+5,36+1,68+0,84+0,98+2,18+10,95+1,57+1,70+2,06+ 1,40+17,28+1,06+1,13+3,10+1,05+1,91+3,26)		61,52	0,40		24,61		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Nord (lunghezze da CAD) *(lung.=2,53+1,20+1,37+1,70+1,84+0,53+ 0,53+0,73+1,01+0,80+1,74+1,33+0,95)		16,26	0,40		6,50		
	Navata centrale - parte superiore contro muro esterno Sud							
	A RIPIORTARE					295,47		2'353'254,05

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'374'143,48
	ORGANO, CORO LIGNEO E ARREDI (Cat 11)							
194 / 355 B02048 12/12/2016	Riparazione di soffitti di incannucciato, compresi la sovrapposizione necessaria per consentire la perfetta adesione dell'intonaco ... *ORGANO* Controsoffitto solaio organo a canne		9,00 3,80	2,50 2,00		22,50 7,60		
	SOMMANO mq					30,10	42,71	1'285,57
195 / 356 B02042 25/07/2016	Consolidamento di solaio in legno e piano in tavolato mediante sovrapposizione di nuovo tavolato ... *ORGANO* Consolidamento del solaio balconata fronte organo (canterina)		9,00	2,50		22,50		
	SOMMANO mq					22,50	31,87	717,08
196 / 357 A20044.a 25/07/2016	Preparazione di superficie in legno con: stuccatura con stucco all'acqua e rasatura ... *ORGANO* Consolidamento del solaio balconata fronte organo (canterina)		9,00	2,50		22,50		
	SOMMANO mq					22,50	8,46	190,35
197 / 358 A20045.a 25/07/2016	Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno ... *ORGANO* Consolidamento del solaio balconata fronte organo (canterina)		9,00	2,50		22,50		
	SOMMANO mq					22,50	4,04	90,90
198 / 359 A20047.b 25/07/2016	Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: trasparente satinata poliuretanic ... *ORGANO* Consolidamento del solaio balconata fronte organo (canterina)		9,00	2,50		22,50		
	SOMMANO mq					22,50	20,05	451,13
199 / 360 A17005.b 25/07/2016	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione: per travature composte ... *ORGANO* Consolidamento piano di posa dell'organo HEA 160 *(lung.=3,50+2,00)	2,00	5,50		30,40	334,40		
	SOMMANO kg					334,40	3,55	1'187,12
200 / 146 PA.OC.22 12/03/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ORGANO A CANNE ...					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	240'000,00	240'000,00
201 / 361	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORO LIGNEO							
	A RIPORTARE							2'618'065,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'618'065,63
PA.O.C.23 09/05/2017	... *CORO LIGNEO*					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	27'405,00	27'405,00
202 / 362 PA.O.C.28 25/07/2016	RICOSTRUZIONE PARZIALE DI BALAUSTRAS BALCONATA FRONTE ORGANO ... *ORGANO*		2,00			2,00		
	ricostruzione del tratto crollato della balaustra: mq					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	200,00	400,00
203 / 363 B03367.b 25/07/2016	Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terr... i di cattiva adesione e coesione della pellicola pittorica ... *ORGANO*		2,00			2,00		
	tratto balaustra senza intonaco: mq					2,00		
	SOMMANO mq					2,00	20,79	41,58
204 / 364 B03575.b 25/07/2016	Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in ... one mediante restituzione da calco eseguita in laboratorio ... *ORGANO*		1,00			1,00		
	ricostruzione palla ornamentale balaustra: dmc					1,00		
	SOMMANO dmc					1,00	117,13	117,13
205 / 365 B03473.b 25/07/2016	Tinteggiatura di intonaci restaurati a latte di calce pig... pennello, straccio, spugna o quant'altro: doppia velatura ... *ORGANO*		1,00			1,00		
	ricostruzione palla ornamentale balaustra: mq					3,00		
	ricostruzione balaustra parte mancante: mq		3,00			3,00		
	SOMMANO mq					4,00	60,11	240,44
206 / 366 B03470.e 25/07/2016	Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i s... a dei bordi. Nei casi di stuccatura di: lacune oltre un mq ... *ORGANO*		3,00			3,00		
	ricostruzione balaustra parte mancante: mq					3,00		
	SOMMANO mq					3,00	77,72	233,16
207 / 367 B03429.d 25/07/2016	Ricostruzione con campitura tratteggiata o puntinata, ad ... ioni floreali, antropomorfe, etc., per lacune: oltre il mq ... *ORGANO*		3,00			3,00		
	ricostruzione balaustra parte mancante: mq					3,00		
	SOMMANO mq					3,00	1'371,77	4'115,31
208 / 368 B03475.c 25/07/2016	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, co... delle superfici circostanti: per superfici molto lavorate ... *ORGANO*							
	A RIPORTARE							2'650'618,25

COMMITTENTE:





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'654'806,89
	IMPIANTI MECCANICI (Cat 12)							
212 / 194 B01100.f 07/07/2016	Rimozione di caldaia in ghisa, compreso ogni onere per il ... i adduzione e scarico, della potenzialità di: 244 ÷ 279 kW ... Caldaia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
213 / 195 B01109.c 07/07/2016	Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad u ... l 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei ... Canali aria Griglie Filtri		10,00			250,00 40,00 50,00		
	SOMMANO kg					340,00	2,05	697,00
214 / 196 B01120 11/07/2016	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI O RIMOZIONI Caldaia Canali aria e relativi pezzi speciali					1,00 5,00	1,00 5,00	
	SOMMANO mc					6,00	45,91	275,46
215 / 197 B01122 11/07/2016	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI O RIMOZIONI Caldaia Canali aria e relativi pezzi speciali					1,00 5,00	1,00 5,00	
	SOMMANO mc					6,00	22,17	133,02
216 / 198 02.05.04 09/06/2016	Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autor ... o cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate). ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI O RIMOZIONI Caldaia Canali aria e relativi pezzi speciali					1,00 5,00	1,00 5,00	
	SOMMANO mc					6,00	3,75	22,50
217 / 199 PA.OC.24 07/07/2016	ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI MECCANICI ...					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
218 / 431 E03038.b 25/07/2016	Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refriger ... spessore 19 mm: per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm ...					90,00		
	SOMMANO m					90,00	24,59	2'213,10
	A RIPORTARE							2'663'376,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'663'376,76
219 / 432 E03076.b 25/07/2016	Riqualificazione di unità di trattamento dell'aria, del t ... condotta (passaggio aria) 0,56 mq (56,25 dmq - 5.625 cmq) ...					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'400,00	4'800,00
220 / 433 E03079.b 25/07/2016	Pulizia meccanica delle condotte eseguite secondo le segu ... condotta (passaggio aria) 0,56 mq (56,25 dmq - 5.625 cmq) ...					20,00		
	SOMMANO m					20,00	38,00	760,00
221 / 434 PA.IM.01 25/07/2016	TUBAZIONE IN PEAD PER GAS METANO - DE40 ...					8,00		
	SOMMANO m					8,00	11,04	88,32
222 / 435 PA.IM.02 25/07/2016	GIUNTO DIELETTRICO - DN32 ...					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	34,86	69,72
223 / 436 PA.IM.03 25/07/2016	VALVOLA A SFERA PER GAS METANO - DN25 ...					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	25,70	25,70
224 / 437 PA.IM.04 25/07/2016	VALVOLA A SFERA PER GAS METANO - DN32 ...					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	30,17	30,17
225 / 438 PA.IM.05 25/07/2016	GIUNTO ESTENSIBILE PER GAS METANO - 1" ...					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	39,53	79,06
226 / 439 PA.IM.06 25/07/2016	FILTRO PER GAS METANO - 1" ...					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	38,01	76,02
227 / 440 PA.IM.07 25/07/2016	VALVOLA A SFERA - DN32 ...					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	30,17	301,70
228 / 441	VALVOLA A SFERA - DN40							
	A RIPORTARE							2'669'607,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'669'607,45
PA.IM.08 25/07/2016	...  SOMMANO cadauno					18,00		
						18,00	37,47	674,46
229 / 442 PA.IM.09 25/07/2016	VALVOLA DI SICUREZZA CERTIFICATA E TARATA INAIL - 1/2" ...					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	65,20	130,40
230 / 443 PA.IM.10 25/07/2016	VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA - 12 l ...					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	49,18	98,36
231 / 444 PA.IM.11 25/07/2016	SISTEMA DI RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO ...					135,00		
	SOMMANO m2					135,00	76,99	10'393,65
232 / 445 PA.IM.12 25/07/2016	MANOMETRO 0-6 bar ...					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	33,59	235,13
233 / 446 PA.IM.13 25/07/2016	TERMOMETRO 0-120°C ...					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	27,68	276,80
234 / 447 PA.IM.14 25/07/2016	SEPARATORE IDRAULICO - Attacchi 1"1/2 ...					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	435,24	435,24
235 / 448 PA.IM.15 25/07/2016	VALVOLA DI RITEGNO - 1"1/4 ...					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	58,93	117,86
236 / 449 PA.IM.16 25/07/2016	VALVOLA DI RITEGNO - 1"1/2 ...					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	102,04	204,08
237 / 450 PA.IM.17 25/07/2016	DISAERATORE-DEFANGATORE - Attacchi 1"1/4 ...					2,00		
						2,00		
	A RIPORTARE					2,00		2'682'173,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		2'682'173,43
	SOMMANO cadauno					2,00	141,84	283,68
238 / 451 PA.IM.18 25/07/2016	POMPA DI CIRCOLAZIONE ELETTRONICA - portata 3,80 mc/h - prevalenza 4,00 m ...					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	753,04	1'506,08
239 / 452 PA.IM.19 25/07/2016	COLLETTORI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - Attacchi 1"1/4 ...					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	349,70	349,70
240 / 453 PA.IM.20 25/07/2016	VALVOLA DI BY-PASS DIFFERENZIALE - 1"1/4 ...					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	156,24	156,24
241 / 454 PA.IM.21 25/07/2016	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE MODULANTE A GAS METANO - Potenza 35 kW ...					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'138,15	6'276,30
242 / 455 PA.IM.22 25/07/2016	SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE UTA ...					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'712,46	3'712,46
243 / 456 PA.IM.23 25/07/2016	SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE CIRCUITI IDRONICI SECONDARI ...					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'915,00	2'915,00
244 / 457 PA.IM.24 25/07/2016	FUMISTERIA CALDAIE COMPLETA DI CANNE FUMARIE E PRESE D'ARIA DN80 ...					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
245 / 458 PA.IM.25 25/07/2016	TUBO IN ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURA UNI 8863 - 1"1/2 x 3,2 mm ...					106,80		
	SOMMANO kg					106,80	7,92	845,86
246 / 459 PA.IM.26	TUBO IN ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURA UNI 8863 - 1"1/4 x 3,2 mm							
	A RIPORTARE							2'698'718,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'698'718,75
25/07/2016	...					93,00		
	SOMMANO kg					<hr/> 93,00	7,65	711,45
247 / 460 PA.IM.27 25/07/2016	TUBO IN ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURA UNI 8863 - 1" x 3,2 mm ...					60,25		
	SOMMANO kg					<hr/> 60,25	8,29	499,47
248 / 461 E01001.b 25/07/2016	Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ... metro convenzionale 1/2", spessore 2,6 mm, peso 1,26 kg/ m ...					12,60		
	SOMMANO kg					<hr/> 12,60	8,90	112,14
249 / 462 E01001.d 25/07/2016	Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ... diametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/ m ...					12,45		
	SOMMANO kg					<hr/> 12,45	8,37	104,21
250 / 463 E01001.e 25/07/2016	Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ... metro convenzionale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,20 kg/ m ...					108,80		
	SOMMANO kg					<hr/> 108,80	8,25	897,60
251 / 464 E01001.f 25/07/2016	Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ... metro convenzionale 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,67 kg/ m ...					18,35		
	SOMMANO kg					<hr/> 18,35	8,20	150,47
	----- -----							
	A RIPOARTARE							2'701'194,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'701'194,09
	IMPIANTI ELETTRICI (Cat 13)							
252 / 200 PA.OC.25 15/07/2016	RIMOZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DI VARIA NATURA (ES. ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO, TD, SPECIALI, TV, ANTENNE, ECC..) ... VARI PIANI					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'000,00	4'000,00
253 / 201 PA.OC.26 07/07/2016	ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI ELETTRICI ...					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9'000,00	9'000,00
254 / 373 D02008.b 21/07/2016	Cavo flessibile conforme ai requisiti ... ndio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq ...					720,00		
	SOMMANO m					720,00	4,64	3'340,80
255 / 374 D02008.c 21/07/2016	Cavo flessibile conforme ai requisiti ... ndio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq ...					340,00		
	SOMMANO m					340,00	5,94	2'019,60
256 / 375 D02010.c 21/07/2016	Cavo flessibile conforme ai requisiti ... ndio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq ...					120,00		
	SOMMANO m					120,00	8,84	1'060,80
257 / 376 D02010.b 21/07/2016	Cavo flessibile conforme ai requisiti ... ndio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq ...					85,00		
	SOMMANO m					85,00	6,53	555,05
258 / 377 D02015.b 25/07/2016	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332 ... arete o a soffitto con graffette in rame nudo: 2 x 2,5 mmq ...					200,00		
	SOMMANO m					200,00	23,50	4'700,00
259 / 378 PA.IE.04 21/07/2016	Cavo FTG100M1 sezione mmq 3x2.5 (CEI 20-45) ...					480,00		
	A RIPORTARE					480,00		2'725'870,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					480,00		2'725'870,34
	SOMMANO m					480,00	4,27	2'049,60
260 / 379 PA.IE.05 21/07/2016	Cavo RS485 ...					340,00		
	SOMMANO m					340,00	3,87	1'315,80
261 / 380 PA.IE.06 21/07/2016	Punto di comando: n.1 Rivelatore Presenza ...					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	96,60	193,20
262 / 381 D01001.a 21/07/2016	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in ... ente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo ...					102,00		
	SOMMANO cad					102,00	22,55	2'300,10
263 / 382 PA.IE.07 21/07/2016	Faretto Tipo 1 ...					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	796,90	22'313,20
264 / 383 PA.IE.08 21/07/2016	Faretto Tipo 2 ...					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	838,57	14'255,69
265 / 384 PA.IE.09 21/07/2016	Faretto Tipo 3 ...					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	1'028,39	19'539,41
266 / 385 PA.IE.10 21/07/2016	Faretto Tipo 4 ...					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	719,73	11'515,68
267 / 386 PA.IE.11 21/07/2016	Faretto Tipo 5 ...					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'028,39	5'141,95
268 / 387 PA.IE.12 21/07/2016	Faretto Tipo 6 ...					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	838,57	5'869,99
	A RIPORTARE							2'810'364,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'810'364,96
269 / 388 PA.IE.13 21/07/2016	Faretto Tipo 7 ...					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	719,73	2'159,19
270 / 389 PA.IE.14 21/07/2016	Binario elettrificato ...					66,00		
	SOMMANO m					66,00	86,79	5'728,14
271 / 390 PA.IE.15 21/07/2016	Alimentatore per binario ...					58,00		
	SOMMANO cad					58,00	60,34	3'499,72
272 / 391 PA.IE.19 21/07/2016	Regolazione dell'illuminazione ...					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'800,00	4'800,00
273 / 392 PA.IE.16 21/07/2016	Corpo illuminante LED a parete ...					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	107,15	214,30
274 / 393 D09001.e 21/07/2016	Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad inca ... W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen ...					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	206,15	1'443,05
275 / 394 PA.IE.17 21/07/2016	Gruppo prese in ottone/rame ...					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	179,12	1'791,20
276 / 395 PA.IE.18 21/07/2016	Alimentazione utenza generica ... Allaccio UTA Allaccio Organo Allaccio Apparato Diffusione Sonora Allaccio Pompe impianti meccanici					2,00 1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cad					10,00	77,70	777,00
277 / 396 D08007.b 25/07/2016	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ... essione portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore ...					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		2'830'777,56

COMMITTENTE:





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'839'671,51
282 / 202 PA.OC.01 07/07/2016	CAMPANILE (SpCat 2) OPERE PROVVISORIALI (Cat 1)  SMONTAGGIO DI OPERE PROVVISORIALI IN LEGNO ... PORZIONE SOMMITALE CAMPANILE Sbadacchiature delle aperture in sommità (doppia su ogni finestra) *(par.ug.=8*2)*(lung.=3,5+3,5+3,5+1,5+1,5+1,5) Tavolame sugli spigoli Altre aperture Sbadacchiatura volte cella campanaria compresi puntelli, ecc.. Sostegno copertura con assito	16,00 4,00 4,00	15,00 5,00	0,20 0,30	0,20 0,05 0,30 5,00 0,05	9,60 0,30 1,20 5,00 2,41		
	Parziale mc					18,51		
	BASE CAMPANILE Moralì orizzontali *(par.ug.=4*2) Tavolame verticale *(par.ug.=8*2) Moralì verticali *(par.ug.=6*2) Sbadacchiature porte interne e puntellature varie	8,00 16,00 12,00 3,00	5,60 5,20 0,12	0,15 0,30 0,12	0,15 0,05 5,20 0,50	1,01 1,25 0,90 1,50		
	Parziale mc					4,66		
	SOMMANO mc					23,17	178,00	4'124,26
283 / 203 B01056 11/07/2016	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico; escluso il solo calo in basso ... PORZIONE SOMMITALE CAMPANILE Cerchiature esterne (n. 4 ordini) con funi in acciaio armonico diam. 16 mm e angolari *(par.ug.=4*4) (par.ug.=4*4) Rivestimento copertura metallica (peso lamiera cop. = 15 kg/ mq)	16,00 16,00	5,60		1,09 5,00 15,00	97,66 80,00 724,20		
	Parziale kg					901,86		
	BASE CAMPANILE Collegamento morali orizzontali con catene diam. 20 mm Piastrine nervate su morali (n.6 piastrine per lato) *(par.ug.=6*2) Parete trasversale (UPN 180) Parete trasversale (funi diam. 16 mm) Parete trasversale (barre filettate diam. 28 mm) Parete trasversale (piastrine 500x350x8 mm) Carpenteria su parete trasversale (piastrine 200x200x8 mm) Parete trasversale (golfari, tasselli, barre filettate, ecc..)	6,00 12,00 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00	5,60		2,47 25,00 22,00 1,09 4,83 11,00 2,50 20,00	82,99 300,00 440,00 9,16 15,46 44,00 10,00 20,00		
	Parziale kg					921,61		
	SOMMANO kg					1'823,47	0,92	1'677,59
284 / 204 B01120 11/07/2016	Trasporto a scarica controllata di materiali di risulta ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di scarica ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI Strutture metalliche		2,00			2,00		
	SOMMANO mc					2,00	45,91	91,82
285 / 205 B01122 11/07/2016	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI							
	A RIPORTARE							2'845'565,18



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'845'637,55
	CONSOLIDAMENTO VOLTE (Cat 2)							
287 / 207 B01031 13/07/2016	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., comp ... 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale ... VOLTE CAMPANILE Volta 1 a detrarre foro Volta 2 a detrarre foro		4,05 0,73 4,27 0,77	4,34 1,67 4,54 1,32		17,58 -1,22 19,39 -1,02		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					36,97 -2,24		
	SOMMANO mq					34,73	10,32	358,41
288 / 208 B02057 13/07/2016	Svuotamento di rinfianchi di volte o rimozione di macerie ... he discariche del materiale di risulta ed ogni altro onere ... VOLTE CAMPANILE Volta 1 - superficie in proiezione orizzontale x altezza media a detrarre foro Volta 2 - superficie in proiezione orizzontale x altezza media a detrarre foro		4,05 0,73 4,27 0,77	4,34 1,67 4,54 1,32	0,50 0,50 0,50 0,50	8,79 -0,61 9,69 -0,51		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					18,48 -1,12		
	SOMMANO mc					17,36	127,56	2'214,44
289 / 209 B01120 13/07/2016	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI Pavimento		34,73		0,05	1,74		
	SOMMANO mc					1,74	45,91	79,88
290 / 210 B01122 13/07/2016	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI Materiale proveniente dallo svuotamento delle volte Pavimento		17,36 34,73		0,05	17,36 1,74		
	SOMMANO mc					19,10	22,17	423,45
291 / 211 B01125.b 13/07/2016	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico: valutazione a volume ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI Pavimento		34,73		0,05	1,74		
	SOMMANO mc					1,74	32,83	57,12
292 / 212 02.05.04 13/07/2016	Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autor ... o cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate). ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI							
	A RIPORTARE							2'848'770,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'848'770,85
	Materiale proveniente dallo svuotamento delle volte Pavimento		17,36 34,73		0,05	17,36 1,74		
	SOMMANO mc					19,10	3,75	71,63
293 / 213 B02063 13/07/2016	Riparazione di lesioni nelle volte, archi e architravi in ... gola d'arte, esclusa la puntellazione da computare a parte ... VOLTE CAMPANILE Intradosso volta 1 (lunghezze da CAD x 1,3 per superficie curva) *(lung.=1+1,06+3,75+0,55+3,52+0,82) Intradosso volta 2 (lunghezze da CAD x 1,3 per superficie curva) *(lung.=0,60+1,22+0,30+0,48)	1,30 1,30	10,70 2,60			13,91 3,38		
	SOMMANO m					17,29	49,06	848,25
294 / 214 B03101.b 21/07/2016	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazi ... ato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica ... VOLTE CAMPANILE Intradosso volta 1 (lunghezze da CAD x 1,3 per superficie curva) *(lung.=1+1,06+3,75+0,55+3,52+0,82) Intradosso volta 2 (lunghezze da CAD x 1,3 per superficie curva) *(lung.=0,60+1,22+0,30+0,48)	1,30 1,30	10,70 2,60			13,91 3,38		
	SOMMANO m					17,29	38,34	662,90
295 / 215 A17005.b 13/07/2016	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione: per travature composte ... VOLTE CAMPANILE - N. 1 ANGOLARE 50x100x8 MM SUL PERIMETRO Volta 1 Volta 2		16,70 17,60		8,99 8,99	150,13 158,22		
	SOMMANO kg					308,35	3,55	1'094,64
296 / 216 B02027.a 13/07/2016	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ... pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm ... VOLTE CAMPANILE - N. 1 FERRO DIAM. 16 MM PER CONNESSIONE OGNI 50 CM (QUINDI 2/ML) Volta 1 - n.1 connettore diam. 16 / 50 cm Volta 2 - n.1 connettore diam. 16 / 50 cm					36,00 36,00		
	SOMMANO cad					72,00	22,77	1'639,44
297 / 217 B02018.b 19/07/2016	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura: diametro oltre 20 mm ... VOLTE CAMPANILE Volta 1 - Paletto capochiave all'estradosso Volta 2 - Paletto capochiave all'estradosso	2,00 8,00	0,70 0,70			1,40 5,60		
	SOMMANO m					7,00	36,59	256,13
298 / 218 B02025 19/07/2016	Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di catene ... VOLTE CAMPANILE							
	A RIPORTARE							2'853'343,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'853'343,84
	Volta 1 - Paletto capochiave all'estradosso Volta 2 - Paletto capochiave all'estradosso	2,00 8,00			5,00 5,00	10,00 40,00		
	SOMMANO kg					50,00	7,79	389,50
299 / 219 A20054.a 19/07/2016	Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti ... ato a pennello in due mani a coprire: fino a 3 cm diametro ... VOLTE CAMPANILE							
	Volta 1 - Paletto capochiave all'estradosso Volta 2 - Paletto capochiave all'estradosso	2,00 8,00	1,00 1,00			2,00 8,00		
	SOMMANO m					10,00	3,38	33,80
300 / 220 B02060 13/07/2016	Riempimento e/o rinfianchi di volte realizzati con conglo ... i onere e magistero per dare la superficie superiore piana ... VOLTE CAMPANILE							
	Volta 1 - superficie in proiezione orizzontale x altezza media a detrarre foro		4,05 0,73	4,34 1,67	0,50 0,50	8,79 -0,61		
	Volta 2 - superficie in proiezione orizzontale x altezza media a detrarre foro		4,27 0,77	4,54 1,32	0,50 0,50	9,69 -0,51		
	Sommano positivi mc					18,48		
	Sommano negativi mc					-1,12		
	SOMMANO mc					17,36	167,33	2'904,85
301 / 221 A03030.c 13/07/2016	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... frido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 8 mm ... VOLTE CAMPANILE							
	Volta 1 - rete diam. 8 mm / 20x20 cm a detrarre foro		4,05 0,73	4,34 1,67	4,08 4,08	71,71 -4,97		
	Volta 2 - rete diam. 8 mm / 20x20 cm a detrarre foro		4,27 0,77	4,54 1,32	4,08 4,08	79,09 -4,15		
	Sommano positivi kg					150,80		
	Sommano negativi kg					-9,12		
	SOMMANO kg					141,68	1,36	192,68
302 / 222 PA.OC.08 13/07/2016	CLS STRUTTURALE ALLEGGERITO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE ARMATE ... VOLTE CAMPANILE							
	Volta 1 a detrarre foro		4,05 0,73	4,34 1,67	0,05 0,05	0,88 -0,06		
	Volta 2 a detrarre foro		4,27 0,77	4,54 1,32	0,05 0,05	0,97 -0,05		
	Sommano positivi mc					1,85		
	Sommano negativi mc					-0,11		
	SOMMANO mc					1,74	180,00	313,20
303 / 223 F01087 13/07/2016	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, i ... iutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato ... VOLTE CAMPANILE - CENTINATURA (INCID. LEGNAME = 0,15 MC / MQ DI SUP. IN PIANTA)							
	A RIPORTARE							2'857'177,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							2'857'177,87	
	Intradosso volta 1 - superficie in proiezione orizzontale x 1,3 per sviluppo reale	1,30	4,05	4,34	0,15	3,43			
	Intradosso volta 2 - superficie in proiezione orizzontale x 1,3 per sviluppo reale	1,30	4,27	4,54	0,15	3,78			
	Parziale mc					7,21			
	SOMMANO mc					7,21	314,34	2'266,39	
304 / 224 F01089.a 13/07/2016	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, ... etalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese ... VOLTE CAMPANILE - PUNTELLI PER CENTINATURA (INCID. PUNTELLI = N. 2 / MQ DI SUP. IN PIANTA x 2 MESI)								
	Intradosso volta 1 - superficie in proiezione orizzontale	2,00	4,05	4,34	2,00	70,31			
	Intradosso volta 2 - superficie in proiezione orizzontale	2,00	4,27	4,54	2,00	77,54			
	Parziale cad					147,85			
	arrotondamento					0,15			
	Parziale cad					0,15			
	SOMMANO cad					148,00	0,83	122,84	
305 / 225 F01089.b 13/07/2016	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, ... alliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura ... VOLTE CAMPANILE - PUNTELLI PER CENTINATURA (INCID. PUNTELLI = N. 2 / MQ DI SUP. IN PIANTA)								
	Intradosso volta 1 - superficie in proiezione orizzontale	2,00	4,05	4,34		35,15			
	Intradosso volta 2 - superficie in proiezione orizzontale	2,00	4,27	4,54		38,77			
	Parziale cad					73,92			
	arrotondamento					0,08			
	Parziale cad					0,08			
	SOMMANO cad					74,00	5,38	398,12	
	----- -----								
	A RIPORTARE							2'859'965,22	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'859'965,22
	CONSOLIDAMENTO COPERTURE (Cat 3)							
306 / 226 B02047.a 13/07/2016	Consolidamento del piano di appoggio di orditura primaria ... a regola d'arte: grossa orditura e capriate, per appoggio ... COPERTURA CAMPANILE Capriate Diagonali					4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	86,27	690,16
307 / 227 B02076.a 13/07/2016	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza miglior ... re il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm ... COPERTURA CAMPANILE Connettori per cordolo perimetrale (n. 1/50 cm)	41,00			1,20	49,20		
	SOMMANO m					49,20	23,39	1'150,79
308 / 228 A07007.b 13/07/2016	Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto ... in opera: per struttura semplice (arcarecci e correntini) ... COPERTURA CAMPANILE Cordolo perimetrale		20,50	0,16	0,20	0,66		
	SOMMANO mc					0,66	1'471,88	971,44
309 / 229 A07002.a 13/07/2016	Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e pos ... i a spigoli vivi: a struttura composta (capriate, puntoni) ... COPERTURA CAMPANILE Capriata 1 - catena 18x18 cm Capriata 1 - puntoni 18x18 cm Capriata 1 - monaco 18x18 cm	1,00 2,00 1,00	4,65 2,50 0,85	0,18 0,18 0,18	0,18 0,18 0,18	0,15 0,16 0,03		
	Parziale mc					0,34		
	Capriata 2 - catena 18x18 cm Capriata 2 - puntoni 18x18 cm Capriata 2 - monaco 18x18 cm	1,00 2,00 1,00	4,95 2,65 0,85	0,18 0,18 0,18	0,18 0,18 0,18	0,16 0,17 0,03		
	Parziale mc					0,36		
	Diagonali	4,00	3,70	0,18	0,18	0,48		
	Parziale mc					0,48		
	SOMMANO mc					1,18	1'453,04	1'714,59
310 / 230 A07004.a 13/07/2016	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'int ... chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete ... COPERTURA CAMPANILE Travetti 10x12 cm (int. 40 cm - lungh. media 265 cm) * (par.ug.=4*5)	20,00	2,65	0,10	0,12	0,64		
	SOMMANO mc					0,64	1'097,27	702,25
311 / 231 A07008.a 13/07/2016	Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e l ... a perfetta regola d'arte: con vernice antitarlo fungicida ... COPERTURA CAMPANILE							
	A RIPORTARE							2'865'194,45



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'865'194,45
	Capriata 1 - catena 18x18 cm	1,00	4,65	0,72		3,35		
	Capriata 1 - puntoni 18x18 cm	2,00	2,50	0,72		3,60		
	Capriata 1 - monaco 18x18 cm	1,00	0,85	0,72		0,61		
	Parziale mq					7,56		
	Capriata 2 - catena 18x18 cm	1,00	4,95	0,72		3,56		
	Capriata 2 - puntoni 18x18 cm	2,00	2,65	0,72		3,82		
	Capriata 2 - monaco 18x18 cm	1,00	0,85	0,72		0,61		
	Parziale mq					7,99		
	Diagonali	4,00	3,70	0,72		10,66		
	Parziale mq					10,66		
	Travetti 10x12 cm (int. 40 cm - lungh. media 265 cm) * (par.ug.=4*5)	20,00	2,65	0,44		23,32		
	Parziale mq					23,32		
	Doppio tavolato - Misura in sviluppo di falda *(par.ug.=2*2)	4,00	6,20	6,50		161,20		
	Parziale mq					161,20		
	SOMMANO mq					210,73	14,81	3'120,91
312 / 232 A07012 13/07/2016	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto del ... ornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura ... COPERTURA CAMPANILE Doppio tavolato - Misura in sviluppo di falda	2,00	6,20	6,50		80,60		
	SOMMANO mq					80,60	33,94	2'735,56
313 / 233 A07011.a 13/07/2016	Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura l ... già predisposta: con pannelle tipo a mano 12 x 25 x 2,5 cm ... COPERTURA CAMPANILE Misura in sviluppo di falda		6,20	6,50		40,30		
	SOMMANO mq					40,30	34,29	1'381,89
314 / 234 A11008 19/07/2016	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... enso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli ... COPERTURA CAMPANILE Misura in sviluppo di falda		6,80	7,10		48,28		
	SOMMANO mq					48,28	15,70	758,00
315 / 235 A07016.b 15/07/2016	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su pia ... filari saltuari e rasatura perimetrale: con canale e coppo ... COPERTURA CAMPANILE Misura in sviluppo di falda		6,80	7,10		48,28		
	SOMMANO mq					48,28	36,13	1'744,36
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							2'874'935,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'874'935,17
	CONSOLIDAMENTO MURATURE (Cat 4)							
316 / 236 B02003.b 21/07/2016	Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero g... upero per completamento murature in mattoni faccia a vista ... INTERVENTO SU MURATURE INTERNE Intradosso volta 2 - sezione 1 (superficie da CAD) Intradosso volta 2 - sezione 2 (superficie da CAD)  Intradosso volta 2 - sezione 3 (superficie da CAD) Intradosso volta 2 - sezione 4 (superficie da CAD)		3,49 4,80 0,59 4,19 3,50			3,49 4,80 0,59 4,19 3,50		
	SOMMANO mq					16,57	93,05	1'541,84
317 / 237 B02014 11/07/2016	Scarnitura delle connessioni dei paramenti in muratura di ... to altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte ... SCARIFICA E STILATURA DEI GIUNTI Campanile prospetto Nord (superfici da CAD)  Campanile prospetto Ovest (superfici da CAD) Campanile prospetto Est (superfici da CAD)  Campanile prospetto Sud (superfici da CAD)		60,78 1,58 60,86 60,86 29,00 30,92			60,78 1,58 60,86 60,86 29,00 30,92		
	SOMMANO mq					244,00	15,37	3'750,28
318 / 238 B02015.b 08/07/2016	Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con ... finito a regola d'arte: in mattoni, compreso la stilatura ... SCARIFICA E STILATURA DEI GIUNTI Campanile prospetto Nord (superfici da CAD)  Campanile prospetto Ovest (superfici da CAD) Campanile prospetto Est (superfici da CAD)  Campanile prospetto Sud (superfici da CAD)		60,78 1,58 60,86 60,86 29,00 30,92			60,78 1,58 60,86 60,86 29,00 30,92		
	SOMMANO mq					244,00	26,65	6'502,60
319 / 239 B02006.b 07/07/2016	Riparazione a scuci e cucì di lesioni murarie su muri gra ... upero per completamento murature in mattoni faccia a vista ... INTERVENTO DI SCUCI-CUCI SU MURATURE ESTERNE CON MATTONI F.V. Campanile prospetto Nord (superfici da CAD)  Parziale mc Campanile prospetto Ovest (superfici da CAD)  Parziale mc Campanile prospetto Est (superfici da CAD)  Parziale mc Campanile prospetto Sud (superfici da CAD)		4,68 1,65 3,80  4,55  2,90 4,27 9,64 1,30 0,93  3,33		0,50 0,50 0,50  0,50  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	2,34 0,83 1,90  5,07  2,28  2,28 1,45 2,14 4,82 0,65 0,47  9,53 1,67		
	A RIPORTARE					18,55		2'886'729,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					18,55		2'886'729,89
	Parziale mc INTERVENTO DI SCUCI-CUCI SU MURATURE INTERNE CON MATTONI F.V. Campanile - sezione 1 (superfici da CAD)		4,77		0,50	1,67		
			4,44		0,50	2,39		
			0,56		0,50	2,22		
			0,60		0,50	0,28		
			0,47		0,50	0,30		
			0,72		0,50	0,24		
			1,31		0,50	0,36		
			1,50		0,50	0,66		
	Parziale mc Campanile - sezione 2 (superfici da CAD)					7,20		
			0,16		0,50	0,08		
			0,42		0,50	0,21		
			0,51		0,50	0,26		
			5,71		0,50	2,86		
	Parziale mc Campanile - sezione 3 (superfici da CAD)					3,41		
			5,20		0,50	2,60		
			0,30		0,50	0,15		
			0,21		0,50	0,11		
			0,31		0,50	0,16		
			0,31		0,50	0,16		
			1,00		0,50	0,50		
			0,15		0,50	0,08		
			0,67		0,50	0,34		
	Parziale mc Campanile - sezione 4 (superfici da CAD)					4,10		
			4,85		0,50	2,43		
			0,35		0,50	0,18		
			0,85		0,50	0,43		
			1,65		0,50	0,83		
	Parziale mc					3,87		
	SOMMANO mc					37,13	747,41	27'751,33
320 / 240 B01120 11/07/2016	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Mattoni provenienti dall'operazione di scuci-cuci su murature f.v.		37,13			37,13		
	SOMMANO mc					37,13	45,91	1'704,64
321 / 241 B01122 11/07/2016	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Mattoni provenienti dall'operazione di scuci-cuci su murature f.v.		37,13			37,13		
	SOMMANO mc					37,13	22,17	823,17
322 / 242 B01125.b 13/07/2016	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico: valutazione a volume ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Mattoni provenienti dall'operazione di scuci-cuci su murature f.v.		37,13			37,13		
	A RIPORTARE					37,13		2'917'009,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					37,13		2'917'009,03
	SOMMANO mc					37,13	32,83	1'218,98
323 / 243 02.05.04 07/07/2016	Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autor ... o cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate). ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Mattoni provenienti dall'operazione di scuci-cuci su murature f.v.		37,13			37,13		
	SOMMANO mc					37,13	3,75	139,24
324 / 244 B02018.b 08/07/2016	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura: diametro oltre 20 mm ... INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI SU MURATURE ESTERNE (N.3 FORI OGNI METRO LINEARE) Campanile prospetto Nord (lunghezze da CAD)	3,00	1,77		0,50	2,66		
		3,00	3,56		0,50	5,34		
	Parziale m					8,00		
	Campanile prospetto Ovest (lunghezze da CAD)	3,00	1,63		0,50	2,45		
		3,00	2,25		0,50	3,38		
		3,00	1,24		0,50	1,86		
		3,00	1,13		0,50	1,70		
		3,00	2,50		0,50	3,75		
		3,00	2,84		0,50	4,26		
		3,00	3,95		0,50	5,93		
	Parziale m					23,33		
	Campanile prospetto Sud (lunghezze da CAD)	3,00	3,62		0,50	5,43		
		3,00	0,88		0,50	1,32		
	Parziale m					6,75		
	Campanile prospetto Est (lunghezze da CAD)	3,00	6,25		0,50	9,38		
		3,00	1,59		0,50	2,39		
		3,00	0,38		0,50	0,57		
	Parziale m					12,34		
	INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI SU MURATURE INTERNE (N.3 FORI OGNI METRO LINEARE) Campanile sezione 1 (lunghezze da CAD)	3,00	1,16		0,50	1,74		
		3,00	2,12		0,50	3,18		
		3,00	3,09		0,50	4,64		
		3,00	0,76		0,50	1,14		
		3,00	2,10		0,50	3,15		
		3,00	1,85		0,50	2,78		
		3,00	2,00		0,50	3,00		
		3,00	0,90		0,50	1,35		
		3,00	1,03		0,50	1,55		
		3,00	1,40		0,50	2,10		
		3,00	2,16		0,50	3,24		
		3,00	0,23		0,50	0,35		
		3,00	1,00		0,50	1,50		
		3,00	1,86		0,50	2,79		
		3,00	1,11		0,50	1,67		
	Parziale m					34,18		
	Campanile sezione 2 (lunghezze da CAD)	3,00	1,48		0,50	2,22		
		3,00	2,06		0,50	3,09		
		3,00	0,98		0,50	1,47		
		3,00	1,20		0,50	1,80		
		3,00	1,62		0,50	2,43		
		3,00	4,53		0,50	6,80		
		3,00	1,36		0,50	2,04		
	A RIPORTARE					104,45		2'918'367,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					104,45		2'918'367,25
		3,00	0,54		0,50	0,81		
		3,00	2,41		0,50	3,62		
		3,00	0,82		0,50	1,23		
	Parziale m					25,51		
	Campanile sezione 3 (lunghezze da CAD)	3,00	3,61		0,50	5,42		
		3,00	0,74		0,50	1,11		
		3,00	1,53		0,50	2,30		
		3,00	0,72		0,50	1,08		
		3,00	2,86		0,50	4,29		
		3,00	1,70		0,50	2,55		
		3,00	1,66		0,50	2,49		
		3,00	2,16		0,50	3,24		
		3,00	0,87		0,50	1,31		
		3,00	2,39		0,50	3,59		
		3,00	0,84		0,50	1,26		
		3,00	2,06		0,50	3,09		
		3,00	1,81		0,50	2,72		
		3,00	0,90		0,50	1,35		
		3,00	3,73		0,50	5,60		
	Parziale m					41,40		
	Campanile sezione 4 (lunghezze da CAD)	3,00	1,79		0,50	2,69		
		3,00	1,14		0,50	1,71		
		3,00	2,00		0,50	3,00		
		3,00	0,44		0,50	0,66		
		3,00	2,50		0,50	3,75		
		3,00	1,26		0,50	1,89		
	Parziale m					13,70		
	SOMMANO m					165,21	36,59	6'045,03
325 / 245 B03082 15/07/2016	Consolidamento di lesioni strutturali mediante preventiva ... elle soluzioni di continuità, esclusa la stuccatura finale ... INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI SU MURATURE ESTERNE Campanile prospetto Nord (lunghezze da CAD)		1,77			1,77		
			3,56			3,56		
	Parziale m					5,33		
	Campanile prospetto Ovest (lunghezze da CAD)		1,63			1,63		
			2,25			2,25		
			1,24			1,24		
			1,13			1,13		
			2,50			2,50		
			2,84			2,84		
			3,95			3,95		
	Parziale m					15,54		
	Campanile prospetto Sud (lunghezze da CAD)		3,62			3,62		
			0,88			0,88		
	Parziale m					4,50		
	Campanile prospetto Est (lunghezze da CAD)		6,25			6,25		
			1,59			1,59		
			0,38			0,38		
	Parziale m					8,22		
	INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI SU MURATURE INTERNE Campanile sezione 1 (lunghezze da CAD)		1,16			1,16		
			2,12			2,12		
			3,09			3,09		
			0,76			0,76		
			2,10			2,10		
	A RIPORTARE					42,82		2'924'412,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					42,82		2'924'412,28
			1,85			1,85		
			2,00			2,00		
			0,90			0,90		
			1,03			1,03		
			1,40			1,40		
			2,16			2,16		
			0,23			0,23		
			1,00			1,00		
			1,86			1,86		
			1,11			1,11		
		Parziale m				22,77		
	Campanile sezione 2 (lunghezze da CAD)		1,48			1,48		
			2,06			2,06		
			0,98			0,98		
			1,20			1,20		
			1,62			1,62		
			4,53			4,53		
			1,36			1,36		
			0,54			0,54		
			2,41			2,41		
			0,82			0,82		
		Parziale m				17,00		
	Campanile sezione 3 (lunghezze da CAD)		3,61			3,61		
			0,74			0,74		
			1,53			1,53		
			0,72			0,72		
			2,86			2,86		
			1,70			1,70		
			1,66			1,66		
			2,16			2,16		
			0,87			0,87		
			2,39			2,39		
			0,84			0,84		
			2,06			2,06		
			1,81			1,81		
			0,90			0,90		
			3,73			3,73		
		Parziale m				27,58		
	Campanile sezione 4 (lunghezze da CAD)		1,79			1,79		
			1,14			1,14		
			2,00			2,00		
			0,44			0,44		
			2,50			2,50		
			1,26			1,26		
		Parziale m				9,13		
	SOMMANO m					110,07	83,20	9'157,82
326 / 246 B03101.b 11/07/2016	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazi ... ato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica ... INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI SU MURATURE ESTERNE Campanile prospetto Nord (lunghezze da CAD)		1,77			1,77		
			3,56			3,56		
		Parziale m				5,33		
	Campanile prospetto Ovest (lunghezze da CAD)		1,63			1,63		
			2,25			2,25		
			1,24			1,24		
			1,13			1,13		
			2,50			2,50		
	A RIPORTARE					14,08		2'933'570,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,08		2'933'570,10
			2,84			2,84		
			3,95			3,95		
	Parziale m					15,54		
	Campanile prospetto Sud (lunghezze da CAD)		3,62			3,62		
			0,88			0,88		
	Parziale m					4,50		
	Campanile prospetto Est (lunghezze da CAD)		6,25			6,25		
			1,59			1,59		
			0,38			0,38		
	Parziale m					8,22		
	INTERVENTO DI INIEZIONE LESIONI SU MURATURE INTERNE							
	Campanile sezione 1 (lunghezze da CAD)		1,16			1,16		
			2,12			2,12		
			3,09			3,09		
			0,76			0,76		
			2,10			2,10		
			1,85			1,85		
			2,00			2,00		
			0,90			0,90		
			1,03			1,03		
			1,40			1,40		
			2,16			2,16		
			0,23			0,23		
			1,00			1,00		
			1,86			1,86		
			1,11			1,11		
	Parziale m					22,77		
	Campanile sezione 2 (lunghezze da CAD)		1,48			1,48		
			2,06			2,06		
			0,98			0,98		
			1,20			1,20		
			1,62			1,62		
			4,53			4,53		
			1,36			1,36		
			0,54			0,54		
			2,41			2,41		
			0,82			0,82		
	Parziale m					17,00		
	Campanile sezione 3 (lunghezze da CAD)		3,61			3,61		
			0,74			0,74		
			1,53			1,53		
			0,72			0,72		
			2,86			2,86		
			1,70			1,70		
			1,66			1,66		
			2,16			2,16		
			0,87			0,87		
			2,39			2,39		
			0,84			0,84		
			2,06			2,06		
			1,81			1,81		
			0,90			0,90		
			3,73			3,73		
	Parziale m					27,58		
	Campanile sezione 4 (lunghezze da CAD)		1,79			1,79		
			1,14			1,14		
			2,00			2,00		
			0,44			0,44		
			2,50			2,50		
			1,26			1,26		
	A RIPORTARE					110,07		2'933'570,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					110,07		2'933'570,10
	Parziale m					9,13		
	SOMMANO m					110,07	38,34	4'220,08
327 / 247 B03106.a 21/07/2016	Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto ... essere massimo di 25 cm, con elementi in: laterizio antico ... INTERVENTO SU MURATURE INTERNE Chiusura buche - sezione 1 Chiusura buche - sezione 2 Chiusura buche - sezione 4	7,00 1,00 8,00	0,03 0,05 0,03			0,21 0,05 0,24		
	SOMMANO mq					0,50	348,73	174,37
328 / 248 PA.OC.14 21/07/2016	CONNETTORI A FIOCCO MEDIANTE UTILIZZO TESSUTO IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO AD ALTISSIMA RESISTENZA ... INTERVENTO CON FIBRE SU MURATURE LATO INTERNO Campanile sezione 1 Campanile sezione 2 Campanile sezione 3 Campanile sezione 4					130,00 124,00 158,00 106,00		
	SOMMANO cad					518,00	24,00	12'432,00
329 / 249 PA.OC.15.A 21/07/2016	PLACCAGGIO CON FASCE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO AD ALTISSIMA RESISTENZA <i>PRIMO STRATO</i> INTERVENTO CON FIBRE SU MURATURE LATO INTERNO Campanile sezione 1 (strisce orizzontali) *(lung.=4,5+4,4+ 1,85+1,9+2+1,85+1,85+1,80+2+1,85+4,4+4,4+2,7+1,9+1,1) Campanile sezione 1 (strisce verticali) *(lung.=19+19+8,1+ 4,5+19) Campanile sezione 1 (strisce diagonali)	4,00 6,00 12,00 4,00 2,00 2,00	3,90 4,50 3,20 2,40 1,90 2,80	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20		3,12 5,40 7,68 1,92 0,76 1,12		
	Parziale mq					52,43		
	Campanile sezione 2 (strisce orizzontali) *(lung.=4,5+4,4+4,4+ 4,4+4,4+4,4+3+1,2+2) Campanile sezione 2 (strisce verticali) *(lung.=19+4,5+3,8+ 11,4+7,8+2,9+6,5+10) Campanile sezione 2 (strisce diagonali)	4,00 10,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	4,10 3,40 3,20 3,90 1,90 2,10 2,80 2,60 4,70	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20		3,28 6,80 1,28 3,12 0,76 0,84 1,12 1,04 1,88		
	Parziale mq					49,70		
	Campanile sezione 3 (strisce orizzontali) *(lung.=4,3+1,95+ 1,7+1,7+1,95+4,2+4,2+1,5+3,4+2,05+2,05+4,2+2,55+2,55+4,1) Campanile sezione 3 (strisce verticali) *(lung.=19+3+6,4+6,4+ 8,9+4,5+7,8+19) Campanile sezione 3 (strisce diagonali)	4,00	42,40 75,00 3,90	0,30 0,30 0,20		12,72 22,50 3,12		
	A RIPORTARE					140,47		2'950'396,55



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					140,47		2'950'396,55
		4,00	3,00	0,20		2,40		
		4,00	3,20	0,20		2,56		
		2,00	2,20	0,20		0,88		
		4,00	3,30	0,20		2,64		
		2,00	1,50	0,20		0,60		
		4,00	3,50	0,20		2,80		
		4,00	1,80	0,20		1,44		
		2,00	3,70	0,20		1,48		
		4,00	4,50	0,20		3,60		
		4,00	2,50	0,20		2,00		
	Parziale mq					58,74		
	Campanile sezione 4 (strisce orizzontali) *(lung.=4,3+4,1+4,1+4,1+4,2+4,2+1,8+3)		29,80	0,30		8,94		
	Campanile sezione 4 (strisce verticali) *(lung.=6,5+10,5+3+14,9+4,5+3+4,2+8,9)		55,50	0,30		16,65		
	Campanile sezione 4 (strisce diagonali)	4,00	4,20	0,20		3,36		
		6,00	3,50	0,20		4,20		
		6,00	3,20	0,20		3,84		
		4,00	4,00	0,20		3,20		
		2,00	5,20	0,20		2,08		
	Parziale mq					42,27		
	SOMMANO mq					203,14	98,00	19'907,72
330 / 250 PA.OC.15.B 21/07/2016	PLACCAGGIO CON FASCE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO AD ALTISSIMA RESISTENZA <i>STRATI SUCCESSIVI</i> INTERVENTO CON FIBRE SU MURATURE LATO INTERNO							
	Campanile sezione 1 (strisce orizzontali) *(lung.=4,5+4,4+1,85+1,9+2+1,85+1,85+1,80+2+1,85+4,4+4,4+2,7+1,9+1,1)		38,50	0,30		11,55		
	Campanile sezione 1 (strisce verticali) *(lung.=19+19+8,1+4,5+19)		69,60	0,30		20,88		
	Campanile sezione 1 (strisce diagonali)	4,00	3,90	0,20		3,12		
		6,00	4,50	0,20		5,40		
		12,00	3,20	0,20		7,68		
		4,00	2,40	0,20		1,92		
		2,00	1,90	0,20		0,76		
		2,00	2,80	0,20		1,12		
	Parziale mq					52,43		
	Campanile sezione 2 (strisce orizzontali) *(lung.=4,5+4,4+4,4+4,4+4,4+4,4+3+1,2+2)		32,70	0,30		9,81		
	Campanile sezione 2 (strisce verticali) *(lung.=19+4,5+3,8+11,4+7,8+2,9+6,5+10)		65,90	0,30		19,77		
	Campanile sezione 2 (strisce diagonali)	4,00	4,10	0,20		3,28		
		10,00	3,40	0,20		6,80		
		2,00	3,20	0,20		1,28		
		4,00	3,90	0,20		3,12		
		2,00	1,90	0,20		0,76		
		2,00	2,10	0,20		0,84		
		2,00	2,80	0,20		1,12		
		2,00	2,60	0,20		1,04		
		2,00	4,70	0,20		1,88		
	Parziale mq					49,70		
	Campanile sezione 3 (strisce orizzontali) *(lung.=4,3+1,95+1,7+1,7+1,95+4,2+4,2+1,5+3,4+2,05+2,05+4,2+2,55+2,55+4,1)		42,40	0,30		12,72		
	Campanile sezione 3 (strisce verticali) *(lung.=19+3+6,4+6,4+8,9+4,5+7,8+19)		75,00	0,30		22,50		
	Campanile sezione 3 (strisce diagonali)	4,00	3,90	0,20		3,12		
		4,00	3,00	0,20		2,40		
		4,00	3,20	0,20		2,56		
		2,00	2,20	0,20		0,88		
	A RIPORTARE					146,31		2'970'304,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					146,31		2'970'304,27
		4,00	3,30	0,20		2,64		
		2,00	1,50	0,20		0,60		
		4,00	3,50	0,20		2,80		
		4,00	1,80	0,20		1,44		
		2,00	3,70	0,20		1,48		
		4,00	4,50	0,20		3,60		
		4,00	2,50	0,20		2,00		
	Parziale mq					58,74		
	Campanile sezione 4 (strisce orizzontali) *(lung.=4,3+4,1+4,1+4,1+4,2+4,2+1,8+3)		29,80	0,30		8,94		
	Campanile sezione 4 (strisce verticali) *(lung.=6,5+10,5+3+14,9+4,5+3+4,2+8,9)		55,50	0,30		16,65		
	Campanile sezione 4 (strisce diagonali)	4,00	4,20	0,20		3,36		
		6,00	3,50	0,20		4,20		
		6,00	3,20	0,20		3,84		
		4,00	4,00	0,20		3,20		
		2,00	5,20	0,20		2,08		
	Parziale mq					42,27		
	SOMMANO mq					203,14	82,00	16'657,48
331 / 251 A08017.a 21/07/2016	Intonaco civile costituito da primo strato di rinzafo de ... 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a mano ... INTERVENTO CON FIBRE SU MURATURE LATO INTERNO Intonaco interno	4,00		4,20	24,50	411,60		
	SOMMANO mq					411,60	40,89	16'830,32
332 / 346 B01056 25/07/2016	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico; escluso il solo calo in basso ... *CELLA CAMPANARIA* Rimozione e custodia della struttura esistente Sez 3-3; 2 UPN 180 orizz. Sez 4-4; 2+2 UPN 100 orizz. Sez 4-4; 3 UPN 100 orizz. Sez 4-4; 2 UPN 80 orizz. Sez 5-5; 2 UPN 80 orizz. ulteriori profili del telaio; verticali e diagonali	2,00	4,60		22,00	202,40		
		4,00	4,60		10,60	195,04		
		3,00	4,00		10,60	127,20		
		2,00	4,00		8,65	69,20		
		2,00	4,60		8,65	79,58		
					300,00	300,00		
	SOMMANO kg					973,42	0,92	895,55
333 / 347 B01125.a 25/07/2016	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico: valutazione a peso, per ogni 100 kg ... *CELLA CAMPANARIA* Rimozione e custodia della struttura esistente Calo in basso: kg *(H/peso=973/100)				9,73	9,73		
	SOMMANO cad					9,73	1,71	16,64
334 / 348 A17005.b 25/07/2016	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione: per travature composte ... *CELLA CAMPANARIA* 8 montanti verticali tubolari 100x100x10 (31,4kg/m) 3 ordini di traversi orizzontali tubolari 100x100x10 (sez. 7/9/10) *(par.ug.=3*4) rompitratte orizzontali tubolari 100x100x10 (sez. 9)	8,00	5,70		31,40	1'431,84		
		12,00	4,50		31,40	1'695,60		
		2,00	4,50		31,40	282,60		
	A RIPORTARE					3'410,04		3'004'704,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'410,04		3'004'704,26
	diagonali D.24 orizzontali (sez. 9)	8,00	3,00		3,55	85,20		
	diagonali D.24 verticali a perimetro *(lung.=(4*4,00)+(8*2,20))	4,00	33,60		3,55	477,12		
	tratto di catene ai capochiave *(par.ug.=8+12)	20,00	0,80		1,58	25,28		
	Parziale kg					3'997,64		
	piastre d'angolo, fazzoletti, saldature (15%)		3'998,00		0,15	599,70		
	Parziale kg					599,70		
	SOMMANO kg					4'597,34	3,55	16'320,56
335 / 349 B02018.a 25/07/2016	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura: diametro fino a 20 mm ... *CELLA CAMPANARIA* Fissaggio dei tubolari ai muri perimetrali Sez. 7-7: D.16/40 Sez. 8-8: D.16 Sez. 9-9: D.16/40 Sez. 10-10: D.16/40	42,00 8,00 42,00 42,00	0,55 0,55 0,55 0,55			23,10 4,40 23,10 23,10		
	SOMMANO m					73,70	29,27	2'157,20
336 / 350 B02028.a 25/07/2016	Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 mm: eseguita a pressione ... *CELLA CAMPANARIA* Fissaggio dei tubolari ai muri perimetrali (articolo impiegato in luogo della resina) Vedi voce n° 349 [m 73.70]					73,70		
	SOMMANO m					73,70	18,74	1'381,14
337 / 351 A03029.e 25/07/2016	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, in barre: diametro 14 ÷ 30 mm ... *CELLA CAMPANARIA* Fissaggio dei tubolari ai muri perimetrali Connettori D.16 L=50 cm Sez. 7-7: D.16/40 Sez. 8-8: D.16 Sez. 9-9: D.16/40 Sez. 10-10: D.16/40	42,00 8,00 42,00 42,00	0,50 0,55 0,55 0,55		1,58 1,58 1,58 1,58	33,18 6,95 36,50 36,50		
	SOMMANO kg					113,13	1,34	151,59
338 / 352 B02018.b 25/07/2016	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura: diametro oltre 20 mm ... *CELLA CAMPANARIA* Perforazione per catene/capochiave *(par.ug.=8+12)	20,00	0,70			14,00		
	SOMMANO m					14,00	36,59	512,26
339 / 353 B02025 25/07/2016	Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di catene ... *CELLA CAMPANARIA* capochiave *(par.ug.=8+12)	20,00			7,00	140,00		
	A RIPORTARE					140,00		3'025'227,01

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'055'517,61
	NUOVI IMPALCATI (Cat 5)							
341 / 252 B01053 13/07/2016	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da lis ... io; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso ... SMONTAGGIO IMPALCATI ESISTENTI Scale e pianerottoli intermedi	2,00	4,30	4,00		34,40		
	SOMMANO mq					34,40	20,29	697,98
342 / 253 B01054 13/07/2016	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compr ... ogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso ... SMONTAGGIO IMPALCATI ESISTENTI Travi per pianerottoli intermedi ed altra carpenteria esistente	6,00	4,30	0,25	0,25	1,61		
	SOMMANO mc					1,61	123,57	198,95
343 / 254 B01120 13/07/2016	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI Materiale proveniente dallo smontaggio degli impalcati esistenti		34,40 1,61		0,10	3,44 1,61		
	SOMMANO mc					5,05	45,91	231,85
344 / 255 B01122 13/07/2016	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI Materiale proveniente dallo smontaggio degli impalcati esistenti		34,40 1,61		0,10	3,44 1,61		
	SOMMANO mc					5,05	22,17	111,96
345 / 256 B01125.b 13/07/2016	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico: valutazione a volume ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI Materiale proveniente dallo smontaggio degli impalcati esistenti		34,40 1,61		0,10	3,44 1,61		
	SOMMANO mc					5,05	32,83	165,79
346 / 257 02.05.04 13/07/2016	Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autor ... o cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate). ... MATERIALE PROVENIENTE DALLE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI Materiale proveniente dallo smontaggio degli impalcati esistenti		34,40 1,61		0,10	3,44 1,61		
	SOMMANO mc					5,05	3,75	18,94
347 / 258	Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di leg ... io							
	A RIPORTARE							3'056'943,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'056'943,08
A22036.a 21/07/2016	stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello ... NUOVA SCALA INTERNA AL CAMPANILE							
	Cosciali	2,00	20,00	0,10	0,20	0,80		
	Parapetti	2,00	20,00	0,05	1,00	2,00		
	Gradini	85,00	0,80	0,30	0,05	1,02		
	Travi portanti	1,00	4,60	0,30	0,30	0,41		
	SOMMANO mc					4,23	1'385,27	5'859,69
348 / 259 A22042.a 12/07/2016	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di l ... io stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello ... NUOVI IMPALCATI IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA							
	Impalcato 1 - Travi in legno	2,00	4,70	0,20	0,30	0,56		
		2,00	1,10	0,18	0,20	0,08		
	Impalcato 1 - Travetti in legno (n. 1/40 cm)	11,00	3,30	0,10	0,12	0,44		
		4,00	1,20	0,10	0,12	0,06		
	Parziale mc					1,14		
	Impalcato 2 - Travi in legno	2,00	4,70	0,20	0,30	0,56		
		2,00	1,10	0,18	0,20	0,08		
	Impalcato 2 - Travetti in legno (n. 1/40 cm)	11,00	3,30	0,10	0,12	0,44		
		4,00	1,20	0,10	0,12	0,06		
	Parziale mc					1,14		
	Impalcato 3 - Travi in legno	2,00	4,70	0,20	0,30	0,56		
		2,00	1,10	0,18	0,20	0,08		
	Impalcato 3 - Travetti in legno (n. 1/40 cm)	11,00	3,30	0,10	0,12	0,44		
		4,00	1,20	0,10	0,12	0,06		
	Parziale mc					1,14		
	SOMMANO mc					3,42	1'578,54	5'398,61
349 / 260 A07012 20/04/2017	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto del ... ornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura ... NUOVI IMPALCATI IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA							
	Impalcato 1 - doppio tavolato	2,00	4,30	4,00		34,40		
	a detrarre foro	2,00	3,00	0,80		-4,80		
	Parziale mq					29,60		
	Impalcato 2 - doppio tavolato	2,00	4,30	4,00		34,40		
	a detrarre foro	2,00	3,00	0,80		-4,80		
	Parziale mq					29,60		
	Impalcato 3 - doppio tavolato	2,00	4,30	4,00		34,40		
	a detrarre foro	2,00	3,00	0,80		-4,80		
	Parziale mq					29,60		
	Sommano positivi mq					103,20		
	Sommano negativi mq					-14,40		
	SOMMANO mq					88,80	33,94	3'013,87
350 / 261 A07008.a 12/07/2016	Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e l ... a perfetta regola d'arte: con vernice antitarlo fungicida ... NUOVA SCALA INTERNA AL CAMPANILE							
	Cosciali	2,00	14,00	0,56		15,68		
	Parapetti	2,00	14,00	1,00		28,00		
	A RIPORTARE					43,68		3'071'215,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					43,68		3'071'215,25
	Gradini *(par.ug.=2*82)	164,00	0,70	0,30		34,44		
	Pianerottoli e relative travi portanti *(par.ug.=4*2)	8,00	1,20	1,20		11,52		
	Parziale mq					89,64		
	NUOVI IMPALCATI IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA							
	Impalcato 1 - Travi in legno	2,00	4,70	1,00		9,40		
		2,00	1,10	0,76		1,67		
	Impalcato 1 - Travetti in legno (n. 1/40 cm)	11,00	3,30	0,44		15,97		
		4,00	1,20	0,44		2,11		
	Parziale mq					29,15		
	Impalcato 2 - Travi in legno	2,00	4,70	1,00		9,40		
		2,00	1,10	0,76		1,67		
	Impalcato 2 - Travetti in legno (n. 1/40 cm)	11,00	3,30	0,44		15,97		
		4,00	1,20	0,44		2,11		
	Parziale mq					29,15		
	Impalcato 3 - Travi in legno	2,00	4,70	1,00		9,40		
		2,00	1,10	0,76		1,67		
	Impalcato 3 - Travetti in legno (n. 1/40 cm)	11,00	3,30	0,44		15,97		
		4,00	1,20	0,44		2,11		
	Parziale mq					29,15		
	Impalcato 1 - doppio tavolato *(par.ug.=2*2)	4,00	4,30	4,00		68,80		
	a detrarre foro *(par.ug.=2*2)	4,00	3,00	0,80		-9,60		
	Parziale mq					59,20		
	Impalcato 2 - doppio tavolato *(par.ug.=2*2)	4,00	4,30	4,00		68,80		
	a detrarre foro *(par.ug.=2*2)	4,00	3,00	0,80		-9,60		
	Parziale mq					59,20		
	Impalcato 3 - doppio tavolato *(par.ug.=2*2)	4,00	4,30	4,00		68,80		
	a detrarre foro *(par.ug.=2*2)	4,00	3,00	0,80		-9,60		
	Parziale mq					59,20		
	Sommano positivi mq					383,49		
	Sommano negativi mq					-28,80		
	SOMMANO mq					354,69	14,81	5'252,96
351 / 262 PA.OC.07 12/07/2016	FORMAZIONE DI NICCHIE PER APPOGGIO DI ELEMENTI STRUTTURALI ... NUOVI IMPALCATI IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA							
	Impalcato 1 - Nicchie per travi in legno					6,00		
	Impalcato 1 - Nicchie per travetti in legno					15,00		
	Parziale cad					21,00		
	Impalcato 2 - Nicchie per travi in legno					6,00		
	Impalcato 2 - Nicchie per travetti in legno					15,00		
	Parziale cad					21,00		
	Impalcato 3 - Nicchie per travi in legno					6,00		
	Impalcato 3 - Nicchie per travetti in legno					15,00		
	Parziale cad					21,00		
	SOMMANO cad					63,00	45,00	2'835,00
352 / 263 A17005.b 13/07/2016	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione: per travature composte ... NUOVI IMPALCATI IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA							
	A RIPORTARE							3'079'303,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'079'303,21
	Impalcato 1 - Angolare 50x100x8 mm		16,70		8,99	150,13		
	Impalcato 1 - 2 piatti 50x8 mm	2,00	5,90		3,14	37,05		
	Impalcato 1 - 1 piatto 200x200x8 mm	1,00			2,55	2,55		
	Parziale kg					189,73		
	Impalcato 2 - Angolare 50x100x8 mm		16,70		8,99	150,13		
	Impalcato 2 - 2 piatti 50x8 mm	2,00	5,90		3,14	37,05		
	Impalcato 2 - 1 piatto 200x200x8 mm	1,00			2,55	2,55		
	Parziale kg					189,73		
	Impalcato 3 - Angolare 50x100x8 mm		16,70		8,99	150,13		
	Impalcato 3 - 2 piatti 50x8 mm	2,00	5,90		3,14	37,05		
	Impalcato 3 - 1 piatto 200x200x8 mm	1,00			2,55	2,55		
	Parziale kg					189,73		
	SOMMANO kg					569,19	3,55	2'020,62
353 / 264 B02027.a 19/07/2016	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ... pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm ... NUOVI IMPALCATI IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA N. 1 FERRO DIAM. 16 MM PER CONNESSIONE OGNI 50 CM (QUINDI 2/ML) Impalcato 1 - n.1 connettore diam. 16 / 50 cm Impalcato 2 - n.1 connettore diam. 16 / 50 cm Impalcato 3 - n.1 connettore diam. 16 / 50 cm					32,00 32,00 32,00		
	SOMMANO cad					96,00	22,77	2'185,92
354 / 265 B02018.b 19/07/2016	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura: diametro oltre 20 mm ... NUOVI IMPALCATI IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA Impalcato 1 - Paletto capochiave e tondino Impalcato 2 - Paletto capochiave e tondino Impalcato 3 - Paletto capochiave e tondino	8,00 8,00 8,00	0,80 0,80 0,80			6,40 6,40 6,40		
	SOMMANO m					19,20	36,59	702,53
355 / 266 B02025 19/07/2016	Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di catene ... NUOVI IMPALCATI IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA Impalcato 1 - Paletto capochiave e tondino Impalcato 2 - Paletto capochiave e tondino Impalcato 3 - Paletto capochiave e tondino	8,00 8,00 8,00			6,00 6,00 6,00	48,00 48,00 48,00		
	SOMMANO kg					144,00	7,79	1'121,76
356 / 267 A20054.a 19/07/2016	Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti ... ato a pennello in due mani a coprire: fino a 3 cm diametro ... NUOVI IMPALCATI IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA Impalcato 1 - Angolare 50x100x8 mm Impalcato 1 - 2 piatti 50x8 mm Impalcato 1 - 1 piatto 200x200x8 mm *(par.ug.=1*2)		16,70 5,90 0,20	0,30 0,12 0,20		5,01 1,42 0,08		
	Parziale m					6,51		
	Impalcato 2 - Angolare 50x100x8 mm Impalcato 2 - 2 piatti 50x8 mm Impalcato 2 - 1 piatto 200x200x8 mm *(par.ug.=1*2)	2,00 2,00	16,70 5,90 0,20	0,30 0,12 0,20		5,01 1,42 0,08		
	A RIPORTARE					13,02		3'085'334,04

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,02		3'085'334,04
	Parziale m					6,51		
	Impalcato 3 - Angolare 50x100x8 mm		16,70	0,30		5,01		
	Impalcato 3 - 2 piatti 50x8 mm	2,00	5,90	0,12		1,42		
	Impalcato 3 - 1 piatto 200x200x8 mm *(par.ug.=1*2)	2,00	0,20	0,20		0,08		
	Parziale m					6,51		
	Impalcato 1 - Paletto capochiave e tondino	8,00	1,00			8,00		
	Impalcato 2 - Paletto capochiave e tondino	8,00	1,00			8,00		
	Impalcato 3 - Paletto capochiave e tondino	8,00	1,00			8,00		
	Parziale m					24,00		
	SOMMANO m					43,53	3,38	147,13
357 / 268 F01087 15/07/2016	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, i ... iutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato ... IMPALCATI INTERMEDI CAMPANILE - TAVOLAME DI SUPPORTO (INCID. LEGNAME = 0,05 MC / MQ DI SUP. IN PIANTA)							
	Impalcato 1 - Superficie orizzontale		4,30	4,00	0,05	0,86		
	Impalcato 2 - Superficie orizzontale		4,30	4,00	0,05	0,86		
	Impalcato 3 - Superficie orizzontale		4,30	4,00	0,05	0,86		
	SOMMANO mc					2,58	314,34	811,00
358 / 269 F01089.a 15/07/2016	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, ... etalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese ... IMPALCATI INTERMEDI CAMPANILE - PUNTELLI PER TAVOLAME (INCID. PUNTELLI = N. 2 / MQ DI SUP. IN PIANTA x 2 MESI)							
	Impalcato 1 - Superficie orizzontale	2,00	4,30	4,00	2,00	68,80		
	Impalcato 2 - Superficie orizzontale	2,00	4,30	4,00	2,00	68,80		
	Impalcato 3 - Superficie orizzontale	2,00	4,30	4,00	2,00	68,80		
	Parziale cad					206,40		
	arrotondamento					-0,40		
	Parziale cad					-0,40		
	Sommano positivi cad					206,40		
	Sommano negativi cad					-0,40		
	SOMMANO cad					206,00	0,83	170,98
359 / 270 F01089.b 15/07/2016	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, ... alliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura ... IMPALCATI INTERMEDI CAMPANILE - PUNTELLI PER TAVOLAME (INCID. PUNTELLI = N. 2 / MQ DI SUP. IN PIANTA)							
	Impalcato 1 - Superficie orizzontale	2,00	4,30	4,00		34,40		
	Impalcato 2 - Superficie orizzontale	2,00	4,30	4,00		34,40		
	Impalcato 3 - Superficie orizzontale	2,00	4,30	4,00		34,40		
	Parziale cad					103,20		
	arrotondamento					-0,20		
	Parziale cad					-0,20		
	Sommano positivi cad					103,20		
	Sommano negativi cad					-0,20		
	A RIPORTARE					103,00		3'086'463,15

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'087'017,29
	PAVIMENTI (Cat 7)							
360 / 271 A11024.a 13/07/2016	Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco: da 200 g/mq ... NUOVI IMPALCATI IN LEGNO E CLS + VOLTE CAMPANILE							
	Impalcato 1		4,30	4,00		17,20		
	a detrarre foro		3,00	0,80		-2,40		
	Parziale mq					14,80		
	Impalcato 2		4,30	4,00		17,20		
	a detrarre foro		3,00	0,80		-2,40		
	Parziale mq					14,80		
	Volta 1		4,05	4,34		17,58		
	a detrarre foro		0,73	1,67		-1,22		
	Parziale mq					16,36		
	Volta 2		4,27	4,54		19,39		
	a detrarre foro		0,77	1,32		-1,02		
	Parziale mq					18,37		
	Sommano positivi mq					71,37		
	Sommano negativi mq					-7,04		
	SOMMANO mq					64,33	2,94	189,13
361 / 272 A15001 13/07/2016	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a pres ... edonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm ... NUOVI IMPALCATI IN LEGNO E CLS + VOLTE CAMPANILE							
	Impalcato 1		4,30	4,00		17,20		
	a detrarre foro		3,00	0,80		-2,40		
	Parziale mq					14,80		
	Impalcato 2		4,30	4,00		17,20		
	a detrarre foro		3,00	0,80		-2,40		
	Parziale mq					14,80		
	Volta 1		4,05	4,34		17,58		
	a detrarre foro		0,73	1,67		-1,22		
	Parziale mq					16,36		
	Volta 2		4,27	4,54		19,39		
	a detrarre foro		0,77	1,32		-1,02		
	Parziale mq					18,37		
	Sommano positivi mq					71,37		
	Sommano negativi mq					-7,04		
	SOMMANO mq					64,33	20,67	1'329,70
362 / 273 A15059.a 13/07/2016	Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a ... superficiale da pagarsi a parte: rettangolare: 14 x 28 cm ... NUOVI IMPALCATI IN LEGNO E CLS + VOLTE CAMPANILE							
	Impalcato 1		4,30	4,00		17,20		
	a detrarre foro		3,00	0,80		-2,40		
	Parziale mq					14,80		
	Impalcato 2		4,30	4,00		17,20		
	A RIPORTARE					32,00		3'088'536,12

COMMITTENTE:





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'136'106,92
	RESTAURO SUPERFICI ESTERNE (Cat 9)							
368 / 279 B03084 21/07/2016	Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle par ... esso: a singolo intervento per un diametro massimo di 5 cm ... ATTACCO DA MACROFLORA (AS2 + PU2) Prospetto Est					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	114,23	342,69
369 / 280 B03085.b 21/07/2016	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... duta: nel caso di incrostazioni, con applicazioni ripetute ... PATINA BIOLOGICA (AS1 + PU2) Prospetto Est (superfici da CAD) Prospetto Nord (superficie da CAD) Prospetto Ovest (superfici da CAD)					9,18 13,91 0,72		
	Parziale mq					23,81		
	SOMMANO mq					23,81	133,32	3'174,35
370 / 281 B03086 21/07/2016	Trattamento finale mediante applicazione di biocida per p ... ipi di paramento murario mediante un ciclo di applicazione ... PATINA BIOLOGICA (AS1 + PU2) Prospetto Est (superfici da CAD) Prospetto Nord (superficie da CAD) Prospetto Ovest (superfici da CAD)					9,18 13,91 0,72		
	Parziale mq					23,81		
	SOMMANO mq					23,81	13,54	322,39
371 / 282 B03087 21/07/2016	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni ... perfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario ... ATTACCO DA MACROFLORA (AS2 + PU2) Prospetto Est (superfici da CAD)	3,00	0,25			0,75		
	Parziale mq					0,75		
	PATINA BIOLOGICA (AS1 + PU2) Prospetto Est (superfici da CAD) Prospetto Nord (superficie da CAD) Prospetto Ovest (superfici da CAD)					9,18 13,91 0,72		
	Parziale mq					23,81		
	DEPOSITO SUPERFIC. COERENTE (PU2) Prospetto Est (superfici da CAD) Prospetto Nord (superficie da CAD) Prospetto Ovest (superfici da CAD)					18,44 10,22 7,50		
	Parziale mq					36,16		
	SOMMANO mq					60,72	82,91	5'034,30
372 / 283 B03091.a 21/07/2016	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ... ali assorbenti idonei: in sospensione con carte assorbenti ... EFFLORESCENZA SALINA (PU6)							
	A RIPORTARE							3'144'980,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'144'980,65
	Prospetto Nord (superficie da CAD) Parziale mq		2,53			2,53		
	ALTERAZIONE CROMATICA (PU6) Prospetto Nord (superficie da CAD) Prospetto Ovest (superficie da CAD) Parziale mq		11,82 5,37			11,82 5,37		
	SOMMANO mq					17,19		
						19,72	35,53	700,65
373 / 284 B03094.c 21/07/2016	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interv ... osti resinosi non solubili: di superficie superiore a 1 mq ... RAPPEZZO CEMENTIZIO (PU5 + AG5) Prospetto Est (superficie da CAD) SOMMANO mq		4,50			4,50		
						4,50	225,18	1'013,31
374 / 285 B03102.a 21/07/2016	Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali ... n pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari ... RAPPEZZO CEMENTIZIO (PU5 + AG5) Prospetto Est (superficie da CAD) SOMMANO mq		4,50			4,50		
						4,50	29,71	133,70
375 / 286 B03071.a 07/07/2016	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con ... i paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario ... INTERVENTO SU TUTTE LE FACCIATE Prospetto Nord Prospetto Sud Prospetto Est Prospetto Ovest SOMMANO mq		5,60 5,60 5,60 5,60		25,60 7,30 20,50 14,70	143,36 40,88 114,80 82,32		
						381,36	10,64	4'057,67
376 / 287 B03071.b 07/07/2016	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con ... o per superfici maggiori di 10 mq ( Percentuale del 10 % ) ... INTERVENTO SU TUTTE LE FACCIATE Prospetto Nord Prospetto Sud Prospetto Est Prospetto Ovest SI DETRAGGONO		5,60 5,60 5,60 5,60		25,60 7,30 20,50 14,70	-143,36 -40,88 -114,80 -82,32		
						-381,36	1,06	-404,24
377 / 288 B03110 11/07/2016	Revisione cromatica per eliminare gli squilibri eccessivi ... alutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno ... INTERVENTO SU TUTTE LE FACCIATE Prospetto Nord Prospetto Sud Prospetto Est Prospetto Ovest SOMMANO mq		5,60 5,60 5,60 5,60		25,60 7,30 20,50 14,70	143,36 40,88 114,80 82,32		
						381,36	51,83	19'765,89
	A RIPORTARE							3'170'247,63





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'178'553,65
	IMPIANTI ELETTRICI (Cat 13)							
379 / 401 PA.IE.03 21/07/2016	Quadro elettrico UPS. ...					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00
380 / 402 D09015.b 21/07/2016	Soccorritore tipo permanente (P) in grado di alimentare i ... n inverter, stabilità della tensione $\pm 2\%$ : potenza 3.000 VA ...					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	9'360,74	9'360,74
381 / 403 D02008.b 21/07/2016	Cavo flessibile conforme ai requisiti ... ndio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq ...					120,00		
	SOMMANO m					120,00	4,64	556,80
382 / 404 D02008.c 21/07/2016	Cavo flessibile conforme ai requisiti ... ndio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq ...					80,00		
	SOMMANO m					80,00	5,94	475,20
383 / 405 D02010.b 21/07/2016	Cavo flessibile conforme ai requisiti ... ndio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq ...					90,00		
	SOMMANO m					90,00	6,53	587,70
384 / 406 PA.IE.04 21/07/2016	Cavo FTG100M1 sezione mmq 3x2.5 (CEI 20-45) ...					60,00		
	SOMMANO m					60,00	4,27	256,20
385 / 407 PA.IE.05 21/07/2016	Cavo RS485 ...					50,00		
	SOMMANO m					50,00	3,87	193,50
386 / 408 PA.IE.06 21/07/2016	Punto di comando: n.1 Rivelatore Presenza ...					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	96,60	386,40
387 / 409 D01001.a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in ... ente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo							
	A RIPORTARE							3'191'570,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'191'570,19
21/07/2016	...					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	22,55	90,20
388 / 410 PA.IE.07 21/07/2016	Faretto Tipo 1 ...					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	796,90	1'593,80
389 / 411 PA.IE.14 21/07/2016	Binario elettrificato ...					2,00		
	SOMMANO m					2,00	86,79	173,58
390 / 412 PA.IE.15 21/07/2016	Alimentatore per binario ...					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	60,34	120,68
391 / 413 PA.IE.16 21/07/2016	Corpo illuminante LED a parete ...					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	107,15	428,60
392 / 414 D09001.e 21/07/2016	Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad inca ... W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen ...					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	206,15	1'030,75
393 / 415 PA.IE.18 21/07/2016	Alimentazione utenza generica ... Allaccio caldaia Allaccio movimentazione campane					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						2,00	77,70	155,40
394 / 416 M01005 21/07/2016	Installatore 5a categoria ... Manod'opera per fissaggio cavi a parete					7,00		
	SOMMANO ora					7,00	26,21	183,47
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							3'195'346,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'195'346,67
395 / 290 B01059 21/07/2016	LOCALI ANNESSI (SpCat 3) CONSOLIDAMENTO COPERTURE (Cat 3)  Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti compost ... I trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Primo controsoffitto (superficie da CAD)		22,50			22,50		
	Parziale mq					22,50		
	SOMMANO mq					22,50	15,38	346,05
396 / 291 B01062 21/07/2016	Disfacimento di «cameracanne», compreso la schiodatura e ... in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Secondo controsoffitto (superficie da CAD)		22,50			22,50		
	SOMMANO mq					22,50	8,84	198,90
397 / 292 B01070 13/07/2016	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... el trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Pluviali	2,00	8,00			16,00		
	Parziale m					16,00		
	SOMMANO m					16,00	7,37	117,92
398 / 293 B01064 11/07/2016	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprenden ... ogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Superficie da CAD x 1,10 per sviluppo reale di falda Superficie da CAD x 1,10 per sviluppo reale di falda	1,10 1,10	50,00 22,50			55,00 24,75		
	Parziale mq					79,75		
	SOMMANO mq					79,75	21,27	1'696,28
399 / 294 B01120 11/07/2016	Trasporto a scarica controllata di materiali di risulta ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di scarica ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Controsoffitti Manto di copertura (30%) Impalcati in legno Pluviali *(larg.=3,14*(0,05^2))	0,30	45,00 79,75 24,75 16,00	0,01	0,05 0,10 0,10	2,25 2,39 2,48 0,16		
	SOMMANO mc					7,28	45,91	334,22
400 / 295 B01122 11/07/2016	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Controsoffitti Manto di copertura (30%) Impalcati in legno	0,30	45,00 79,75 24,75		0,05 0,10 0,10	2,25 2,39 2,48		
	A RIPORTARE					7,12		3'198'040,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,12		3'198'040,04
401 / 296 B01125.a 08/07/2016	SOMMANO mc Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico: valutazione a peso, per ogni 100 kg ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Pluviali	0,01	16,00		2,80	0,45		
	Parziale cad					0,45		
	SOMMANO cad					0,45	1,71	0,77
402 / 297 B01125.b 15/06/2016	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico: valutazione a volume ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Controsoffitti Manto di copertura Impalcati in legno		45,00 79,75 24,75		0,05 0,10 0,10	2,25 7,98 2,48		
	SOMMANO mc					12,71	32,83	417,27
403 / 298 02.05.04 15/06/2016	Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autor ... o cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate). ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Controsoffitti Manto di copertura (30%) Impalcati in legno Pluviali *(larg.=3,14*(0,05^2))	0,30	45,00 79,75 24,75 16,00		0,05 0,10 0,10	2,25 2,39 2,48 0,16		
	SOMMANO mc					7,28	3,75	27,30
404 / 299 A07002.a 21/07/2016	Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e pos ... i a spigoli vivi: a struttura composta (capriate, puntoni) ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Elemento ligneo in affiancamento alle capriate esistenti (dim. 12x15 cm)	4,00	7,50	0,12	0,15	0,54		
	SOMMANO mc					0,54	1'453,04	784,64
405 / 300 A07004.a 15/06/2016	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'int ... chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Sup. in sviluppo di falda da CAD = 79.75 mq - travetti 9x10 cm int. 40 cm (incid. 2,5 travetti/mq)	2,50	79,75	0,09	0,10	1,79		
	Parziale mc					1,79		
	SOMMANO mc					1,79	1'097,27	1'964,11
406 / 301 A07008.a 24/06/2016	Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e l ... a perfetta regola d'arte: con vernice antitarlo fungicida ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Elemento ligneo in affiancamento alle capriate esistenti (dim. 12x15 cm)	4,00	7,50	0,54		16,20		
	A RIPORTARE					16,20		3'201'391,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					16,20		3'201'391,98
	Sup. in sviluppo di falda da CAD = 79.75 mq - travetti 9x10 cm int. 40 cm (incid. 2,5 travetti/mq)	2,50	79,75	0,38		75,76		
	Parziale mq					91,96		
	Tavolato - Superficie da CAD x 1,10 per sviluppo reale di falda *(par.ug.=2*1,1)	2,20	50,00			110,00		
	Doppio tavolato - Superficie da CAD x 1,10 per sviluppo reale di falda *(par.ug.=2*2*1,1)	4,40	22,50			99,00		
	Parziale mq					209,00		
	SOMMANO mq					300,96	14,81	4'457,22
407 / 302 A07012 21/07/2016	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto del ... ornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Superficie da CAD x 1,10 per sviluppo reale di falda *(par.ug.=1*1,1) Superficie da CAD x 1,10 per sviluppo reale di falda *(par.ug.=2*1,1)	1,10	50,00			55,00		
	Parziale mq					104,50		
	SOMMANO mq					104,50	33,94	3'546,73
408 / 303 PA.OC.07 21/07/2016	FORMAZIONE DI NICCHIE PER APPOGGIO DI ELEMENTI STRUTTURALI ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Elemento ligneo in affiancamento alle capriate esistenti (dim. 12x15 cm) *(par.ug.=4*2)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	45,00	360,00
409 / 304 A11008 11/07/2016	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... enso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Superficie da CAD x 1,10 per sviluppo reale di falda Superficie da CAD x 1,10 per sviluppo reale di falda	1,10	50,00			55,00		
	Parziale mq					79,75		
	SOMMANO mq					79,75	15,70	1'252,08
410 / 305 B02055.a 07/07/2016	Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in copp ... ione materiale di recupero: coppi ed embrici o coppi doppi ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Superficie da CAD x 1,10 per sviluppo reale di falda Superficie da CAD x 1,10 per sviluppo reale di falda	1,10	50,00			55,00		
	Parziale mq					79,75		
	SOMMANO mq					79,75	20,56	1'639,66
411 / 306 A07073.f 07/07/2016	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in rame da 6/10 ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE							
	A RIPORTARE							3'212'647,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'212'647,67
	Grondaie *(lung.=10+12+7)		29,00			29,00		
	SOMMANO m					29,00	52,65	1'526,85
412 / 307 A07079.b 07/07/2016	Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in oper ... are l'opera finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Grondaie *(par.ug.=10+12+7)	29,00				29,00		
	SOMMANO cad					29,00	5,55	160,95
413 / 308 A07081.f 07/07/2016	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed o ... llari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in rame da 6/10 ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Pluviali	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	36,57	585,12
414 / 309 A07083.b 07/07/2016	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera com ... are l'opera finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Pluviali *(par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	5,13	82,08
415 / 310 A07084.b 07/07/2016	Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri ... grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.: in rame 12/10 ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Pluviali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,00	162,00
416 / 311 A07067.a 21/07/2016	Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un siste ... 0 mm, diametro 50 mm e cavo delle seguenti lunghezze: 10 m ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Copertura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'702,23	1'702,23
417 / 312 A09001.c 21/07/2016	Controsoffitto piano in rete metallica e intonaco, assicu ... o rinzafo di malta di cemento: rete del peso di 1,9 kg/mq ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Controsoffitto (superficie da CAD)		22,50			22,50		
	SOMMANO mq					22,50	41,21	927,23
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							3'217'794,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'217'794,13
	CONSOLIDAMENTO MURATURE (Cat 4)							
418 / 313 PA.OC.07 21/07/2016	FORMAZIONE DI NICCHIE PER APPOGGIO DI ELEMENTI STRUTTURALI ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE HEA 180 *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	45,00	180,00
419 / 314 A17005.b 21/07/2016	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione: per travature composte ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE HEA 180 Bullonerie, piastrame, ecc..	2,00 0,10	6,60 461,50		35,50	468,60 46,15		
	SOMMANO kg					514,75	3,55	1'827,36
420 / 315 B02087 21/07/2016	Preparazione del supporto per l'applicazione di materiali ... damento di eventuali spigoli con raggio minimo pari a 1 cm ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Fibre su HEA 180 Fibre in verticale	2,00 2,00	6,60 5,65	0,50 0,50		6,60 5,65		
	SOMMANO mq					12,25	87,12	1'067,22
421 / 316 B02095 21/07/2016	Fornitura e applicazione di tessuto in fibra aramidica pe ... il successivo rifacimento; - la preparazione del supporto ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Fibre su HEA 180 Fibre in verticale	2,00 2,00	6,60 5,65	0,50 0,50		6,60 5,65		
	SOMMANO mq					12,25	196,00	2'401,00
422 / 317 B02006.b 21/07/2016	Riparazione a scuci e cucì di lesioni murarie su muri gra ... upero per completamento murature in mattoni faccia a vista ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Superfici da CAD		0,42 1,89		0,25 0,25	0,11 0,47		
	SOMMANO mc					0,58	747,41	433,50
423 / 318 B01120 21/07/2016	Trasporto a scarica controllata di materiali di risulta ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di scarica ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Mattoni provenienti dall'operazione di scuci-cuci su murature		0,58			0,58		
	SOMMANO mc					0,58	45,91	26,63
424 / 319 B01122 21/07/2016	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Mattoni provenienti dall'operazione di scuci-cuci su murature		0,58			0,58		
	A RIPORTARE					0,58		3'223'729,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,58		3'223'729,84
	SOMMANO mc					0,58	22,17	12,86
425 / 320 B01125.b 21/07/2016	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico: valutazione a volume ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Mattoni provenienti dall'operazione di scuci-cuci su murature		0,58			0,58		
	SOMMANO mc					0,58	32,83	19,04
426 / 321 02.05.04 21/07/2016	Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autor ... o cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate). ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Mattoni provenienti dall'operazione di scuci-cuci su murature		0,58			0,58		
	SOMMANO mc					0,58	3,75	2,18
427 / 322 B02076.a 20/04/2017	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza miglior ... re il lavoro finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE (N. 2 ANCORAGGI PER OGNI CAPRIATA) Collegamento capriate-muratura *(par.ug.=2*6)	12,00	1,20			14,40		
	SOMMANO m					14,40	23,39	336,82
428 / 323 B02018.b 21/07/2016	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura: diametro oltre 20 mm ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE (N. 3 FORI OGNI METRO LINEARE) Lesioni varie (lunghezze da CAD)	3,00	1,66		0,25	1,25		
	Parziale m					1,25		
	SAGRESTIA (N. 3 FORI OGNI METRO LINEARE) Lesioni varie (lunghezze da CAD) *(lung.=1,2+0,83+1,62+2,05+ 7,28)	3,00	12,98		0,50	19,47		
	(lung.=1,48+1,58)	3,00	3,06		0,25	2,30		
	(lung.=0,93+5,12)	3,00	6,05		0,45	8,17		
	(lung.=0,85+1,01+0,89+1,51+2+2,16+2,65)	3,00	11,07		0,80	26,57		
	Parziale m					56,51		
	SOMMANO m					57,76	36,59	2'113,44
429 / 324 B03082 21/07/2016	Consolidamento di lesioni strutturali mediante preventiva ... elle soluzioni di continuità, esclusa la stuccatura finale ... LOCALE ATTIGUO ALLA CAPPELLA FERIALE Lesioni varie (lunghezze da CAD)		1,66			1,66		
	Parziale m					1,66		
	SAGRESTIA Lesioni varie (lunghezze da CAD) *(lung.=1,2+0,83+1,62+2,05+ 7,28)		12,98			12,98		
	(lung.=1,48+1,58)		3,06			3,06		
	(lung.=0,93+5,12)		6,05			6,05		
	(lung.=0,85+1,01+0,89+1,51+2+2,16+2,65)		11,07			11,07		
	A RIPORTARE					34,82		3'226'214,18





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'230'446,20
	NUOVI IMPALCATI (Cat 5)							
431 / 326 B01031 21/07/2016	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., comp ... 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale ... SOLAIO SAGRESTIA Solaio esistente (superficie da CAD)		38,50			38,50		
	SOMMANO mq					38,50	10,32	397,32
432 / 327 B01073.a 21/07/2016	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinament ... ottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso monostrato ... SOLAIO SAGRESTIA Solaio esistente (superficie da CAD)		38,50			38,50		
	SOMMANO mq					38,50	3,11	119,74
433 / 328 B01052.c 21/07/2016	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia o ... i materiali di risulta: spessore 26 cm compresa la caldana ... SOLAIO SAGRESTIA Solaio esistente (superficie da CAD)		38,50			38,50		
	SOMMANO mq					38,50	30,30	1'166,55
434 / 329 B01120 13/07/2016	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica ... SOLAIO SAGRESTIA Materiale proveniente dallo smontaggio degli impalcati esistenti		38,50		0,27	10,40		
	SOMMANO mc					10,40	45,91	477,46
435 / 330 B01122 13/07/2016	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... SOLAIO SAGRESTIA Materiale proveniente dallo smontaggio degli impalcati esistenti		38,50		0,27	10,40		
	SOMMANO mc					10,40	22,17	230,57
436 / 331 B01125.b 13/07/2016	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico: valutazione a volume ... SOLAIO SAGRESTIA Materiale proveniente dallo smontaggio degli impalcati esistenti		38,50		0,27	10,40		
	SOMMANO mc					10,40	32,83	341,43
437 / 332 02.05.04 13/07/2016	Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autor ... o cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate). ... SOLAIO SAGRESTIA							
	A RIPORTARE							3'233'179,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'233'179,27
	Materiale proveniente dallo smontaggio degli impalcati esistenti		38,50		0,27	10,40		
	SOMMANO mc					10,40	3,75	39,00
438 / 333 PA.OC.07 12/07/2016	FORMAZIONE DI NICCHIE PER APPOGGIO DI ELEMENTI STRUTTURALI ... SOLAIO SAGRESTIA Solaio in legno massiccio (travi) *(par.ug.=2*2) Solaio in legno massiccio (travetti) *(par.ug.=2*14)	4,00 28,00				4,00 28,00		
	SOMMANO cad					32,00	45,00	1'440,00
439 / 334 A22042.a 13/12/2016	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di l ... io stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello ... SOLAIO SAGRESTIA Solaio in legno massiccio (travi) Solaio in legno massiccio (travetti)	2,00 14,00	5,60 7,50	0,25 0,10	0,35 0,14	0,98 1,47		
	SOMMANO mc					2,45	1'578,54	3'867,42
440 / 335 A07008.a 13/12/2016	Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e l ... a perfetta regola d'arte: con vernice antitarlo fungicida ... SOLAIO SAGRESTIA Solaio in legno massiccio (travi) Solaio in legno massiccio (travetti)	2,00 14,00	5,60 7,50	1,20 0,48		13,44 50,40		
	SOMMANO mq					63,84	14,81	945,47
441 / 336 A07012 20/04/2017	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto del ... ornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura ... SOLAIO SAGRESTIA Solaio in legno massiccio (superficie da CAD)	2,00	38,50			77,00		
	SOMMANO mq					77,00	33,94	2'613,38
442 / 337 A17005.b 13/07/2016	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione: per travature composte ... SOLAIO SAGRESTIA Solaio in legno massiccio (angolare 100x50x8 mm)		25,40		8,99	228,35		
	SOMMANO kg					228,35	3,55	810,64
443 / 338 B02027.a 19/07/2016	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ... pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm ... SOLAIO SAGRESTIA - N. 1 CONNETTORE DIAM. 16 / 40 CM (QUINDI 2,5 CONN. AL METRO) Solaio in legno massiccio (perimetro da CAD) arrotondamento	2,50	25,40			63,50 0,50		
	SOMMANO cad					64,00	22,77	1'457,28
444 / 339	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, i ...							
	A RIPORTARE							3'244'352,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'244'352,46
F01087 15/07/2016	iutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato ... SOLAIO SAGRESTIA - TAVOLAME DI SUPPORTO (INCID. LEGNAME = 0,05 MC / MQ DI SUP. IN PIANTA) Solaio in legno massiccio (superficie da CAD)		38,50		0,05	1,93		
	SOMMANO mc					1,93	314,34	606,68
445 / 340 F01089.a 15/07/2016	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, ... etalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese ... SOLAIO SAGRESTIA - PUNTELLI PER TAVOLAME (INCID. PUNTELLI = N. 2 / MQ DI SUP. IN PIANTA x 1 MESE) Solaio in legno massiccio (superficie da CAD)	2,00	38,50			77,00		
	SOMMANO cad					77,00	0,83	63,91
446 / 341 F01089.b 15/07/2016	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, ... alliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura ... SOLAIO SAGRESTIA - PUNTELLI PER TAVOLAME (INCID. PUNTELLI = N. 2 / MQ DI SUP. IN PIANTA x 1 MESE) Solaio in legno massiccio (superficie da CAD)	2,00	38,50			77,00		
	SOMMANO cad					77,00	5,38	414,26
447 / 342 A11008 21/07/2016	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b... enso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli ... SOLAIO SAGRESTIA Solaio in legno massiccio (superficie da CAD) Risvolti perimetrali		38,50 25,40		0,30	38,50 7,62		
	SOMMANO mq					46,12	15,70	724,08
448 / 343 A04001.c 21/07/2016	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato ... battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa ... SOLAIO SAGRESTIA Solaio in legno massiccio (superficie da CAD)		38,50		0,07	2,70		
	SOMMANO mc					2,70	304,36	821,77
449 / 344 A15001 21/07/2016	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a pres ... edonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm ... SOLAIO SAGRESTIA Solaio in legno massiccio (superficie da CAD)		38,50			38,50		
	SOMMANO mq					38,50	20,67	795,80
450 / 345 A15007.a 21/07/2016	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo, po ... tura a piombo: grana 10/15 mm, 25 x 25 cm e spessore 25 mm ... SOLAIO SAGRESTIA Solaio in legno massiccio (superficie da CAD)		38,50			38,50		
	SOMMANO mq					38,50	37,36	1'438,36
	A RIPORTARE							3'249'217,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'249'217,32
	IMPIANTI ELETTRICI (Cat 13)							
451 / 417 PA.IE.01 21/07/2016	Quadro elettrico contatori. ...					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	650,00	650,00
452 / 418 PA.IE.02 21/07/2016	Quadro elettrico generale. ...					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'800,00	3'800,00
453 / 419 D02006.g 21/07/2016	Cavo flessibile conforme ai requisiti ... ndio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq ...					150,00		
	SOMMANO m					150,00	8,51	1'276,50
454 / 420 D02008.b 21/07/2016	Cavo flessibile conforme ai requisiti ... ndio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq ...					80,00		
	SOMMANO m					80,00	4,64	371,20
455 / 421 D02008.c 21/07/2016	Cavo flessibile conforme ai requisiti ... ndio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq ...					50,00		
	SOMMANO m					50,00	5,94	297,00
456 / 422 PA.IE.04 21/07/2016	Cavo FTG100M1 sezione mmq 3x2.5 (CEI 20-45) ...					40,00		
	SOMMANO m					40,00	4,27	170,80
457 / 423 D01002.a 21/07/2016	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, ... inio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore ...					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,11	23,11
458 / 424 PA.IE.06 21/07/2016	Punto di comando: n.1 Rivelatore Presenza ...					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	96,60	193,20
459 / 425 D01001.a 21/07/2016	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in ... ente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo ...							
	A RIPORTARE							3'255'999,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'255'999,13
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,55	45,10
460 / 426 PA.IE.16 21/07/2016	Corpo illuminante LED a parete ...					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	107,15	428,60
461 / 427 D09001.e 21/07/2016	Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad inca ... W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen ...					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	206,15	412,30
462 / 428 PA.IE.17 21/07/2016	Gruppo prese in ottone/rame ...					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	179,12	537,36
463 / 429 D08010 21/07/2016	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impi ... di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto ...					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'174,90	2'174,90
464 / 430 M01005 21/07/2016	Installatore 5a categoria ... Manod'opera per fissaggio cavi a parete					50,00		
	SOMMANO ora					50,00	26,21	1'310,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'260'907,89
	TOTALE euro							3'260'907,89
	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
<u>Riepilogo CATEGORIE</u>			
001	OPERE PROVVISORIALI	52'440,26	1,608
002	CONSOLIDAMENTO VOLTE	234'110,52	7,179
003	CONSOLIDAMENTO COPERTURE	340'127,28	10,430
004	CONSOLIDAMENTO MURATURE	582'520,52	17,864
005	NUOVI IMPALCATI	50'270,80	1,542
006	FONDAZIONI E VESPAI	147,46	0,005
007	PAVIMENTI	47'474,37	1,456
008	INFISSI INTERNI ED ESTERNI	88'353,72	2,709
009	RESTAURO SUPERFICI ESTERNE	236'939,35	7,266
010	RESTAURO SUPERFICI INTERNE	1'134'511,99	34,791
011	ORGANO, CORO LIGNEO E ARREDI	280'663,41	8,607
012	IMPIANTI MECCANICI	46'387,20	1,423
013	IMPIANTI ELETTRICI	166'961,01	5,120
Totale CATEGORIE euro		3'260'907,89	100,000
A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:





